

UT180126

Ultrazvukové senzory • Snímače

Snímač Ultrazvuk, Difuzní snímač, M18x1 92dlouhé, Sn: 60-300, 19-30V DC, 1x PNP
Spínací kontakt (NO), Konektor M12 3pólový, IP67, Plast, ruční nastavení, S LED
zobrazením, Zvukový paprsek Axiální, Synchronizace možná

Včetně Matice



Ultrazvukové snímače jsou bezkontaktní a neopotřebovávají se polohové spínače, které mohou být používány také v náročném prostředí. Významná výhoda těchto zařízení spočívá v tom, že materiálová a povrchová struktura objektů, které mají být detekovány, může být prakticky libovolná. Jsou rozpoznány pevné, kapalné, granulované a práškové materiály. Forma a barva objektů nemá vliv na výsledek snímání. Rovněž je velmi důležitá schopnost zachytit průhledné materiály, jako jsou fólie nebo kapaliny. Ultrazvukové snímače se používají při měření vzdálenosti (např. měření průměru, kontrola smyčky), řízení hladiny (např. naplněnost sila), při snímání polohy a přítomnosti (např. umístění skleněných kotoučů, kontrola fóliových trhlin, snímání skleněných lahví).

Elektrické vlastnosti

Počet spínacích výstupů	1
Zobrazení	LED displej
Provedení spínací funkce	Spínací kontakt (NO)
Provedení elektrické přípojky	Konektor M12
Provedení spínacího výstupu	PNP
Jmenovitý spínací proud	500 mA
Postup nastavení	ruční nastavení
Hystereze	2,5 %
Odolné proti zkratům	Ano
Proud naprázdno	35 mA
Počet pinů	3
Relativní přesnost opakování	0,2 %
Výstup zvuku	axiální
Snímací rozsah	60 - 300 mm
Frekvence spínání	25 Hz
Nosný kmitočet	330 kHz
Chráněné proti přepólování	Ano
Provozní napětí (DC)	19 - 30 V
Vstupní funkce	Synchronizace

Mechanické vlastnosti

Design	Válec, závit
Délka závitu	65 mm
Stoupání závitu	1 mm
Délka	92 mm
Druh krytí (IP)	IP67
Materiál krytu	Plast
Detekce průměru	Ano
Rozměr závitu	M18
Okolní teplota	-15 - 70 °C

Optické vlastnosti

Úhel otvoru	8 °
-------------	-----

Ostatní vlastnosti

Pracovní frekvence	330 kHz
Snímání objektů na dopravníkových systémech	Ano
ardTE00_Anwendungen	Niveauabfrage


Klasifikace

ETIM 8	EC001849 Ultrazvuková sonda
--------	-----------------------------


Další

Skupina produktů IPF	250 Ultrazvukové senzory
Rozměry balení	170 x 105 x 55 mm
Hrubá váha	100 g
Číslo zboží	85365019
WEEE číslo	40951076
V souladu s ODS	Ano
V souladu s POP	Ano
V souladu s REACH	Ano
V souladu s RoHS	Ano

Přípojka

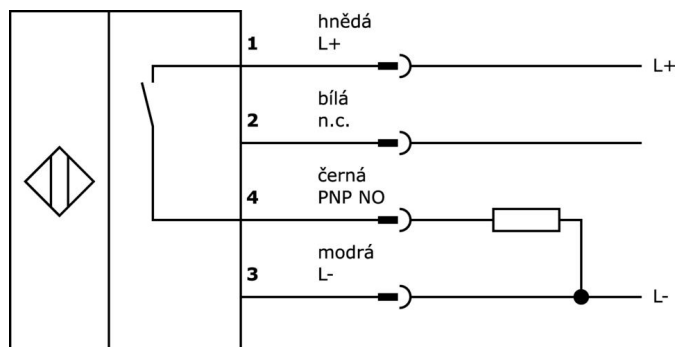

Rozměrový výkres

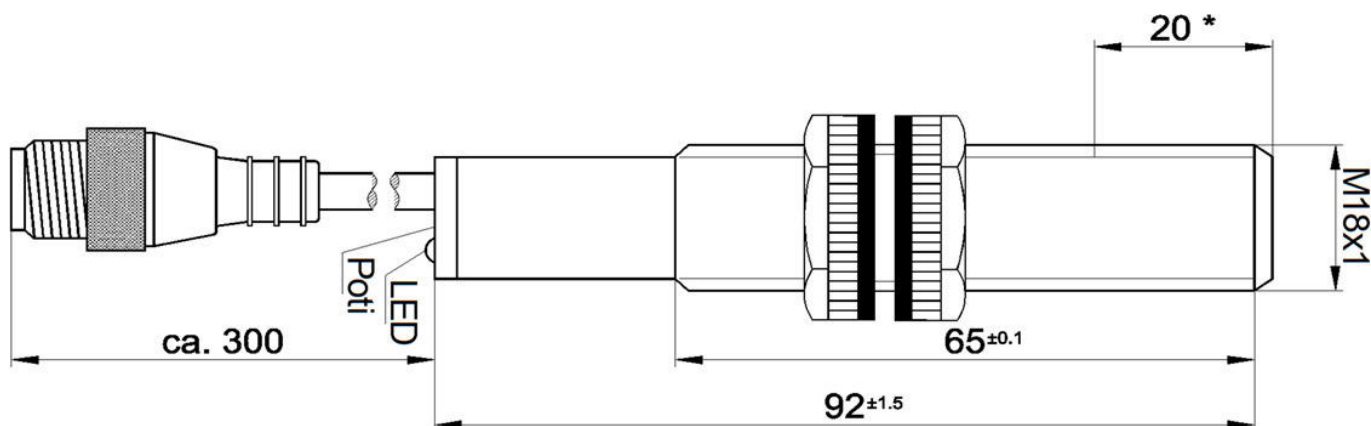

Výňatek z programu příslušenství

AU000018



Příslušenství Ultrazvuk, redukce (tvarovka) zvuku, M18x1, Plast

VK003021



Kabelový konektor, zahnutý, Vhodné pro montáž svépomocí, Přípojka šroubení, Ø3-6,5mm, 4A, 60V, -25-90°C, M12 Samice (zdířka) 5pólový, IP67, PBT

VK003025



Kabelový konektor, přímý, Vhodné pro montáž svépomocí, Přípojka šroubení, Ø3-6,5mm, 4A, 60V, -25-90°C, M12 Samice (zdířka) 5pólový, IP67, PBT

AU000001



Příslušenství Ultrazvuk, Vychylovací úhly, 50x105mm, Vychylovací úhly, Ocel, 90°

AU000002



Příslušenství Ultrazvuk, Vychylovací úhly, 50x105mm, Vychylovací úhly, Ocel, 90°

VK205621



Přívodní kabel, 2m, M12 Samice (zdířka) 5pólový zahnutý, volná koncovka vedení, 5x0,34mm², PUR (Polyuretan), Ø6mm, 60V, -25-90°C, IP67, Stíněné, Vhodné pro vlečné řetězy a kroucení, Oleje a chladicí maziva, Oblast sváření, Bez silikonů

VK205625



Přívodní kabel, 2m, M12 Samice (zdířka) 5pólový přímý, volná koncovka vedení, 5x0,34mm², PUR (Polyuretan), Ø6mm, 60V, -25-90°C, IP67, Stíněné, Vhodné pro vlečné řetězy a kroucení, Oleje a chladicí maziva, Oblast sváření, Bez silikonů

VK200621



Přívodní kabel, 2m, M12 Samice (zdířka) 5pólový zahnutý, volná koncovka vedení, 5x0,34mm², PUR (Polyuretan), Ø5,4mm, 60V, -25-90°C, IP67, Vhodné pro vlečné řetězy a kroucení, Oleje a chladicí maziva, Oblast sváření, Bez silikonů

VK200625



Přívodní kabel, 2m, M12 Samice (zdířka) 5pólový přímý, volná koncovka vedení, 5x0,34mm², PUR (Polyuretan), Ø5,4mm, 60V, -25-90°C, IP67, Vhodné pro vlečné řetězy a kroucení, Oleje a chladicí maziva, Oblast sváření, Bez silikonů

Další příslušenství najdete na našich domovských stránkách



Montáž

Montáž / instalaci smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář!



Likvidace

Číslo WEEE podle § 6 odst. 3 ElektroG: 40951076

Bezpečnostní pokyny

/ Před uvedením do provozu prosím zkontrolujte, zda byly dodrženy veškeré bezpečnostní pokyny, které jsou případně uvedené v dokumentaci výrobku.

/ Nikdy nepoužívejte tato zařízení v aplikacích, kde bezpečnost osob závisí na jejich funkčnosti.