

UT180128

超声波传感器 • 按钮

超声波传感器, 扩散反射传感器, M18x1 90long, Sn: 200-1500, 19-30V DC, 1x PNP NO (NO), 连接器M12 5pin, IP67, 塑料, 手动调节, 带LED显示, 超声波锥体轴向, 可同步化

包括 坚果



超声波传感器是非接触和无磨损的位置开关，也可在粗糙的环境条件下使用。这些设备的一个关键优势在于，要检测的物体的材料和表面特征几乎可以是任何东西。固体、液体、颗粒状材料和粉状材料都可以被识别，而物体的形状或颜色对测量结果没有任何影响。此外，检测透明材料（如薄膜和液体）的能力也特别重要。物体的形状和颜色不影响检测的结果。检测透明薄膜或液体的能力也是特别重要的。超声波传感器可用于距离测量（如检测直径、回路控制）、填充物位检测（如筒仓检测）、定位和存在检测（如玻璃板定位、薄膜撕裂检查、玻璃瓶检测）。

电气特性

开关输出的数量	1
显示	LED显示屏
开关功能的类型	常开触点(NO)
电气连接的类型	连接器M12
开关输出的类型	PNP
额定开关电流	500 毫安
设置程序	手动调整
相对滞后性	2 %
短路保护	是
空载电流	35 毫安
引脚数量	5
相对的重复精度	0.2 %
声音出口	轴向
切换距离	200 - 1500 mm
开关频率	8 Hz
载波频率	180 千赫兹
反向极性保护	是
工作电压 (DC)	19 - 30 V
输入功能	同步性

机械特征

设计	圆筒，有螺纹的
螺纹长度	65 mm
螺纹间距	1 mm
长度	90 mm
保护程度 (IP)	IP67
外壳材料	塑胶
直径检测	是
导光板	M18
环境温度	-15 - 70 °C

光学特征

光束扩散的角度	8 °
---------	-----

其他特点

工作频率	180 千赫兹
输送系统上的物体检测	是
ardTE00_Anwendungen	Niveauabfrage


种类

ETIM 8	EC001849 超声波探头
--------	----------------


更多

IPF产品组	250个超声波传感器
包装尺寸	170 x 105 x 55 mm
总重量	100 g
海关税号	85365019
WEEE编号	40951076
符合OzDS标准	是
符合POP要求	是
适应性强	是
符合RoHS标准	是

连接

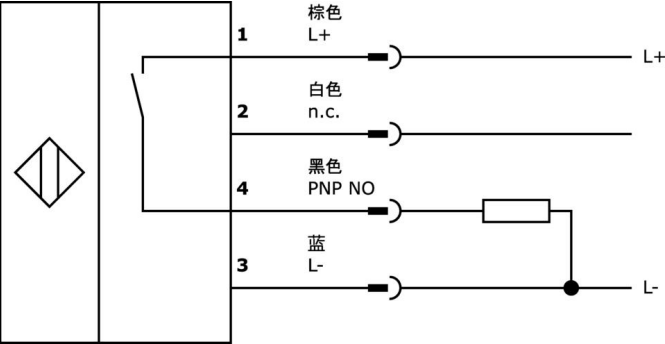

尺寸图

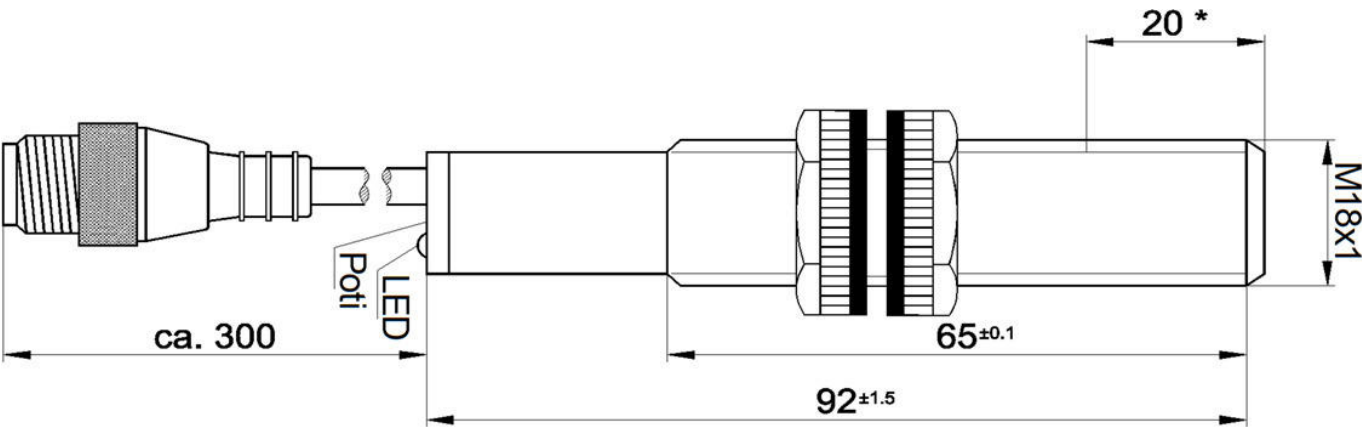

摘录配件方案

VK003021



电缆插座, 有角度, 适合自行组
装, 螺丝连接, Ø3-6.
5mm, 4A, 60V, -25-90°C, M12
母 (插座) 5针, IP67, PBT

VK003025



电缆插座, 直型, 适合自行组
装, 螺钉连接, Ø3-6.
5mm, 4A, 60V, -25-90°C, M12
母 (插座) 5针, IP67, PBT

NG530002



直流电源, 单相
, 99x114x22mm, 24V, 0.1A,
继电器输出数量2, 100-264V AC
50Hz, 100-264V AC 60Hz, 螺钉
连接, IP20, 塑料, 稳定的, 输
出电压, 脉冲式

AY000014



附件传感器, 还原套筒, M18,
塑料

AY000117



附件传感器, 夹具套件, 金属,
球状接头

AY000162



配件, 磁铁, Ø43mm, 钕铁硼
, 内螺纹 M5, 橡胶

AY000159



配件传感器, 安装管, Ø12mm
200long, 铝阳极氧化处理

VK2000L0



连接电缆, 2米, Lemo-mini母型
(插座) 3针角型, 自由导体端
, 3线, -40-180°C。

VK2000L1



连接电缆, 2米, Lemo-mini母型
(插座) 3针角型, 自由导体端
, 3线, -40-180°C。

您可以在我们的主页上找到更多配件



安装
安装工作只能由合格的电工来完成!



废弃处理
根据第 6 条第 3 款 ElektroG 规定的 WEEE
编号: 40951076

安全警告

- 在初始操作之前, 请确保遵循产品信息中可能提供的所有安全说明。
- 切勿在人的安全取决于其功能的应用中使用这些设备。