

UT180320

Ultrazvukové senzory • Snímače

Ultrazvukový senzor, difúzní odrazový senzor, M18x1 104lang, Sn: 60-500, 12-30V DC, 2x PNP programovatelný/konfigurovatelný, 5pólový konektor M12, IP67, plast, teach-in, LED, axiální zvukový kužel



Ultrazvukové snímače jsou bezkontaktní a neopotřebovávající se polohové spínače, které mohou být používány také v náročném prostředí. Významná výhoda těchto zařízení spočívá v tom, že materiálová a povrchová struktura objektů, které mají být detekovány, může být prakticky libovolná. Jsou rozpoznány pevné, kapalné, granulované a práškové materiály. Forma a barva objektů nemá vliv na výsledek snímání. Rovněž je velmi důležitá schopnost zachytit průhledné materiály, jako jsou fólie nebo kapaliny. Ultrazvukové snímače se používají při měření vzdálenosti (např. měření průměru, kontrola smyčky), řízení hladiny (např. naplněnost sila), při snímání polohy a přítomnosti (např. umístění skleněných kotoučů, kontrola fóliových trhlin, snímání skleněných lahví).

Elektrické vlastnosti

Počet spínacích výstupů	2
Zobrazení	LED displej
Rozlišení	0,25 mm
Provedení spínací funkce	programovatelný/konfigurovatelný
Provedení elektrické přípojky	Konektor M12
Provedení spínacího výstupu	PNP
Jmenovitý spínací proud	500 mA
Postup nastavení	Teach-In
Hystereze	1 %
Odolné proti zkratům	Ano
Proud naprázdno	60 mA
Počet pinů	5
Relativní přesnost opakování	0,2 %
Výstup zvuku	axiální
Snímací rozsah	60 - 500 mm
Frekvence spínání	10 Hz
Nosný kmitočet	330 kHz
Chráněné proti přepólování	Ano
Provozní napětí (DC)	12 - 30 V

Mechanické vlastnosti

Design	Válec, závit
Délka závitu	65 mm
Stoupání závitu	1 mm
Délka	104 mm
Druh krytí (IP)	IP67
Materiál krytu	Plast
Detekce průměru	Ano
Rozměr závitu	M18
Okolní teplota	-20 - 70 °C

Optické vlastnosti

Úhel otvoru	8 °
-------------	-----

Ostatní vlastnosti

Pracovní frekvence	330 kHz
Snímání objektů na dopravníkových systémech	Ano
ardTE00_Anwendungen	Niveauabfrage


Klasifikace

ETIM 8	EC001849 Ultrazvuková sonda
--------	-----------------------------


Další

Skupina produktů IPF	250 Ultrazvukové senzory
Rozměry balení	165 x 110 x 55 mm
Hrubá váha	95 g
Číslo zboží	85365019
WEEE číslo	40951076
V souladu s ODS	Ano
V souladu s POP	Ano
V souladu s REACH	Ano
V souladu s RoHS	Ano

Připojka

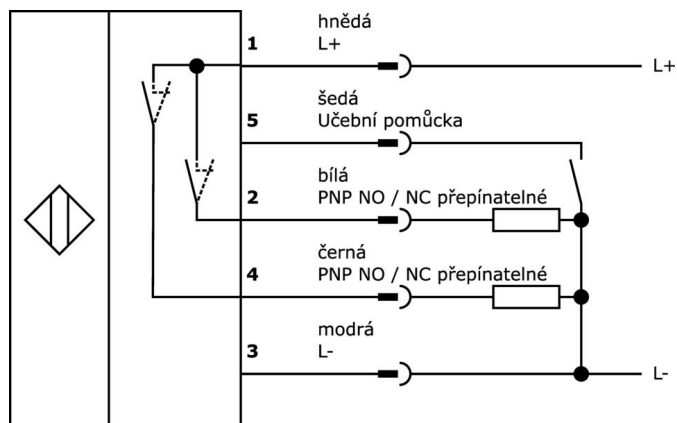

Rozměrový výkres

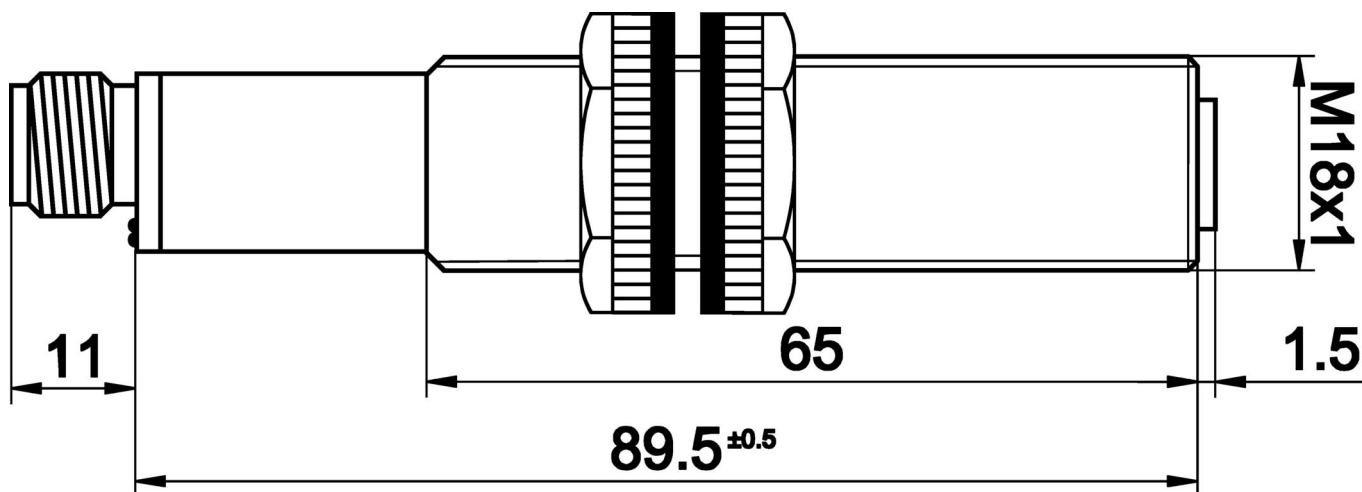

Výňatek z programu příslušenství

AY000117



Příslušenství Snímač, Upevňovací sada, Kov, Kulový kloub

AY000162



Příslušenství, magnetické, Ø43mm, neodym-železo-bór, vnitřní závit M5, guma

VK003021



Kabelový konektor, zahnutý, Vhodné pro montáž svépomocí, Připojka šroubení, Ø3-6,5mm, 4A, 60V, -25-90°C, M12 Samice (zdířka) 5pólový, IP67, PBT

VK003025



Kabelový konektor, přímý, Vhodné pro montáž svépomocí, Připojka šroubení, Ø3-6,5mm, 4A, 60V, -25-90°C, M12 Samice (zdířka) 5pólový, IP67, PBT

VK200821



Přívodní kabel, 2m, M12 Samice (zdířka) 5pólový zahnutý, volná koncovka vedení, 5x0,34mm², PUR (Polyuretan), Ø5,2mm, 30V, -30-90°C, IP67, TPU, 4A, S LED zobrazením, Vhodné pro vlečné řetězy a kroucení, Oleje a chladicí maziva, Oblast sváření, Bez ...

VK200825



Přívodní kabel, 2m, M12 Samice (zdířka) 5pólový přímý, volná koncovka vedení, 5x0,34mm², PUR (Polyuretan), Ø5,2mm, 30V, -30-90°C, IP67, TPU, 4A, S LED zobrazením, Vhodné pro vlečné řetězy a kroucení, Oleje a chladicí maziva, Oblast sváření, Bez si...

AU000013



Příslušenství, ultrazvuk, kabely, 0, 3m, M12 samice (zdířka) 5pólový přímý, M12 samec (zástrčka) 5pólový přímý, PUR (polyuretan)

VK205621



Přívodní kabel, 2m, M12 Samice (zdířka) 5pólový zahnutý, volná koncovka vedení, 5x0,34mm², PUR (Polyuretan), Ø6mm, 60V, -25-90°C, IP67, Stíněné, Vhodné pro vlečné řetězy a kroucení, Oleje a chladicí maziva, Oblast sváření, Bez silikonů

VK205625



Přívodní kabel, 2m, M12 Samice (zdířka) 5pólový přímý, volná koncovka vedení, 5x0,34mm², PUR (Polyuretan), Ø6mm, 60V, -25-90°C, IP67, Stíněné, Vhodné pro vlečné řetězy a kroucení, Oleje a chladicí maziva, Oblast sváření, Bez silikonů

Další příslušenství najdete na našich domovských stránkách



Montáž

Montáž / instalaci smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář!



Likvidace

Číslo WEEE podle § 6 odst. 3 ElektroG: 40951076

Bezpečnostní pokyny

- / Před uvedením do provozu prosím zkontrolujte, zda byly dodrženy veškeré bezpečnostní pokyny, které jsou případně uvedené v dokumentaci výrobku.
- / Nikdy nepoužívejte tato zařízení v aplikacích, kde bezpečnost osob závisí na jejich funkčnosti.