

UT300024

Sensori a ultrasuoni • Misurazione della distanza

Sensore a ultrasuoni, pulsante, M30x1,5 136lang, Sn: 150-1500, 19-30V DC, PNP programmabile/configurabile, 4-20mA, connettore M12 a 5 poli, IP65, plastica, autoapprendimento, LED, raggio sonoro assiale



I sensori a ultrasuoni sono interruttori di posizione senza contatto e senza usura che possono essere utilizzati anche in condizioni ambientali difficili. Uno dei principali vantaggi di questi dispositivi è che le proprietà del materiale e della superficie degli oggetti da rilevare possono essere praticamente tutte. È possibile rilevare materiali solidi, liquidi, granulari e in polvere. La forma e il colore degli oggetti non influiscono sul risultato del rilevamento. Particolarmente importante è anche la capacità di rilevare materiali trasparenti come fogli o liquidi. I sensori a ultrasuoni sono utilizzati per la misurazione della distanza (ad esempio, rilevamento del diametro, controllo del loop), controllo del livello o dell'altezza di riempimento (ad esempio, rilevamento del silo), posizionamento e rilevamento della presenza (ad esempio, posizionamento della lastra di vetro, controllo dello strappo della pellicola, rilevamento della bottiglia di vetro).

Proprietà elettriche

Tempo di risposta	300 ms
Display	Display a LED
Risoluzione	1 mm
Esecuzione della funzione di commutazione	Programmabile/configurabile
Progettazione dell'uscita analogica	4 - 20mA
Progettazione del collegamento elettrico	Connettore M12
Progettazione dell'uscita di commutazione	PNP
Corrente di commutazione nominale	100 mA
Procedura di impostazione	Teach-In
Isteresi relativa	1 %
A prova di cortocircuito	Sì
Corrente a vuoto	45 mA
Numero di pali	5
Deviazione relativa della linearità	0,5 %
Ripetibilità relativa	0,4 %
Uscita audio	assiale
Frequenza di commutazione	2 Hz
Classe di protezione	III
Compensazione della temperatura	50 °C
Frequenza portante	200 kHz
Protezione contro l'inversione di polarità	Sì
Tensione di esercizio (CC)	19 - 30 V
Campo di misura	150 - 1500 mm

Proprietà meccaniche

Design	Cilindro, filettatura
Lunghezza della filettatura	90 mm
Passo del filo	1,5 mm
Lunghezza	136 mm
Classe di protezione (IP)	IP65
Materiale dell'alloggiamento	Plastica
Rilevamento del diametro	Sì
Dimensione del filo	M30
Temperatura ambiente	-15 - 70 °C

Proprietà ottiche

Angolo di apertura	8 °
--------------------	-----

Altre proprietà


Frequenza operativa	200 kHz
ardTE00_Anwendungen	Niveauabfrage

Classificazione


ETIM 8	EC001846 Sensore di distanza a ultrasuoni
--------	---

Ulteriori informazioni

Gruppo di prodotti IPF	259 Sensori a ultrasuoni (analogici)
Dimensioni dell'imballaggio	170 x 105 x 55 mm
Peso lordo	170 g
Numero di tariffa doganale	85365019
Numero WEEE	40951076
Compatibile con OzDS	Sì
Compatibile con POP	Sì
Conforme a REACH	Sì
Conforme alla direttiva RoHS	Sì

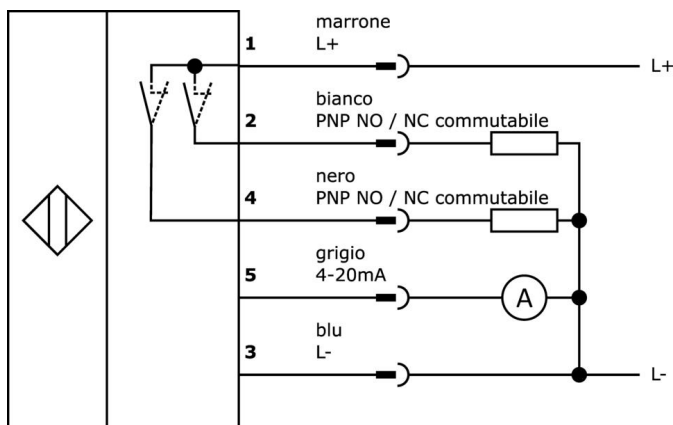Schema di collegamento


Disegno quotato

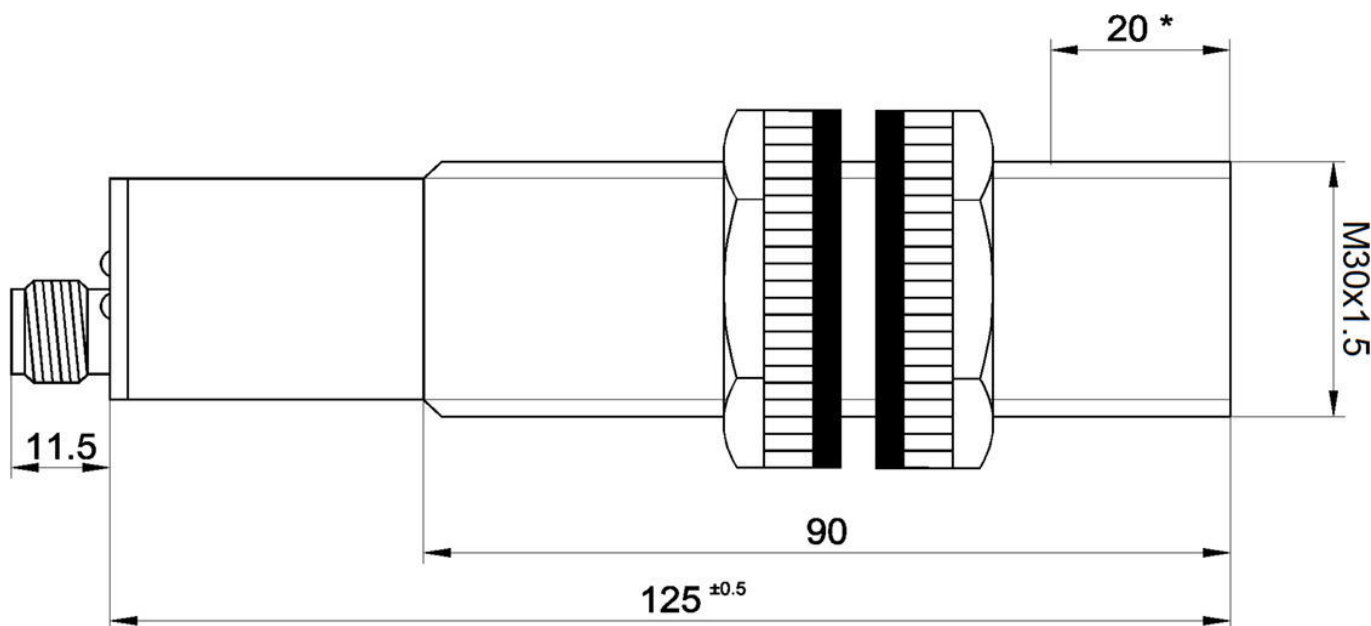

Estratto del programma di accessori

AY000162



Accessori, magneti, Ø43mm, neodimio-ferro-boro, filettatura interna M5, gomma

AY000159



Accessori per sensori, tubo di montaggio, Ø12mm 200lungo, alluminio anodizzato/anodizzato

AY000027



Accessori, dado esagonale, M30x1,5, dimensione chiave 36 mm, ottone nichelato

AY000061



Accessori per sensori, Ø30mm, plastica, per sensore 30mm, per montaggio a parete, fissaggio a vite

VK205621



Cavo di collegamento, 2 m, presa M12 a 5 pin angolata, estremità libera del cavo, 5x0,34 mm², PUR (poliuretano), Ø6 mm, 60 V, -25-90°C, IP67, schermato, resistente alla catena di trascinamento e alla torsione, oli e lubrificanti di raffreddamento, area di saldatura, senza silicone

VK205625



Cavo di collegamento, 2 m, connettore M12 a 5 poli diritto, estremità libera del cavo, 5x0,34 mm², PUR (poliuretano), Ø6 mm, 60 V, -25-90°C, IP67, schermato, resistente alla catena di trascinamento e alla torsione, oli e lubrificanti di raffreddamento, area di saldatura, senza silicone

AY000015



Accessori per sensori, manicotto di riduzione, M30, plastica

VK003021



Presa per cavo, angolata, autoassemblaggio, connessione a vite, Ø3-6,5mm, 4A, 60V, -25-90°C, presa M12 a 5 pin, IP67, PBT

VK003025



Presa per cavo, diretta, autoassemblaggio, connessione a vite, Ø3-6,5mm, 4A, 60V, -25-90°C, presa M12 a 5 pin, IP67, PBT

Ulteriori accessori sono disponibili sulla nostra homepage



Installazione

L'installazione deve essere eseguita esclusivamente da un elettricista qualificato!



Smaltimento dei rifiuti

Numero RAEE secondo § 6 par. 3 ElektroG: 40951076

Istruzioni di sicurezza

- / Prima della messa in funzione, accertarsi che siano state rispettate tutte le indicazioni di sicurezza contenute nella documentazione del prodotto.
- / L'uso di questi prodotti è vietato se ha un impatto diretto sulla sicurezza personale.