

UT300026

Sensores ultra-sónicos • Medição de distâncias

Sensor de ultrassons, botão, M30x1,5, 140 de comprimento, Sn: 250-2000, 19-30 V CC, PNP programável/configurável, 4-20 mA, conector M12 de 5 pinos, IP65, plástico, aprendizagem por movimento, LED, feixe de detecção axial



Os sensores de ultrassons são interruptores de posição que funcionam sem contacto e sem desgaste, podendo ser utilizados mesmo em condições ambientais adversas. Uma vantagem essencial destes dispositivos reside no facto de o material e as características da superfície dos objetos a detetar poderem ser praticamente quaisquer. São detetados materiais sólidos, líquidos, granulados e pulverulentos. A forma e a cor dos objetos não influenciam o resultado da detecção. A capacidade de detetar materiais transparentes, como películas ou líquidos, reveste-se também de especial importância. Os sensores de ultrassons são utilizados na medição de distâncias (por exemplo, detecção de diâmetros, regulação de laços), no controlo de nível ou de altura de enchimento (por exemplo, detecção em silos), em aplicações de posicionamento e detecção de presença (por exemplo, posicionamento de placas de vidro, controlo de rasgos em películas, detecção de garrafas de vidro).

Características eléctricas

Tempo de resposta	300 ms
Ecrã	Ecrã LED
Resolução	1 mm
Tipo de função de comutação	Programável/configurável
Tipo de saída analógica	4 - 20 mA
Tipo de ligação elétrica	Conector M12
Versão de saída de comutação	PNP
Corrente nominal de comutação	100 mA
Procedimento de definição	Aulas teóricas
Histerese relativa	1 1 %
Corrente em vazio	45 mA
Número de postes	5
Desvio relativo da linearidade	0,5 %
Repetibilidade relativa	0,4 %
Saída de som	axial
Frequência de comutação	2 Hz
Classe de protecção	III
Compensação da temperatura	50 50 °C
Frequência portadora	180 kHz
Tensão de funcionamento (DC)	19 30 V
Gama de medição	250 2000 mm
Funções de protecção	Proteção contra curto-circuitos Protecção contra inversão de polaridade

Características mecânicas

Tipo	Cilindro, rosca
Comprimento da rosca	90 mm
Passo de linha	1,5 mm
Comprimento	140 mm
Classe de protecção (IP)	IP65
Material do invólucro	Plástico
Dimensão da rosca	M30
Temperatura ambiente	-15 70 °C

Características ópticas

Ângulo de abertura	8 °
--------------------	-----

Outras características

Frequência de funcionamento	180 kHz
Aplicações	Detecção de nível


Classificação

ETIM 8


Mais

Grupo de produtos IPF	259 sensores ultra-sónicos (analógicos)
dimensões da embalagem	149 x 124 x 28 mm
Peso bruto	190 g
Número da pauta aduaneira	85365019
Número WEEE	40951076
Conformidade com OzDS	Sim
Compatível com POP	Sim
Em conformidade com o REACH	Sim
Conformidade com RoHS	Sim

Ligação

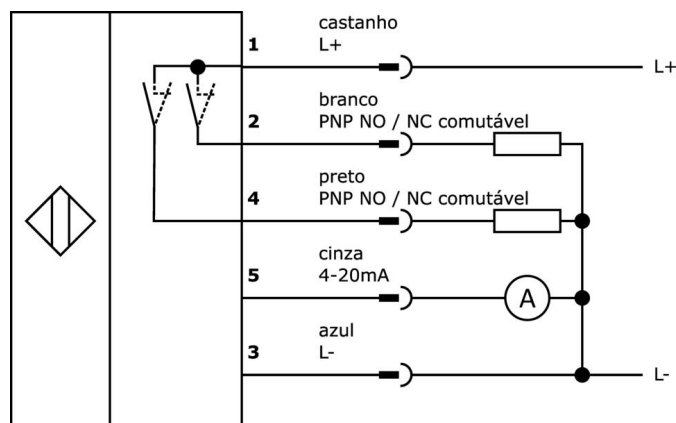

Desenho dimensional

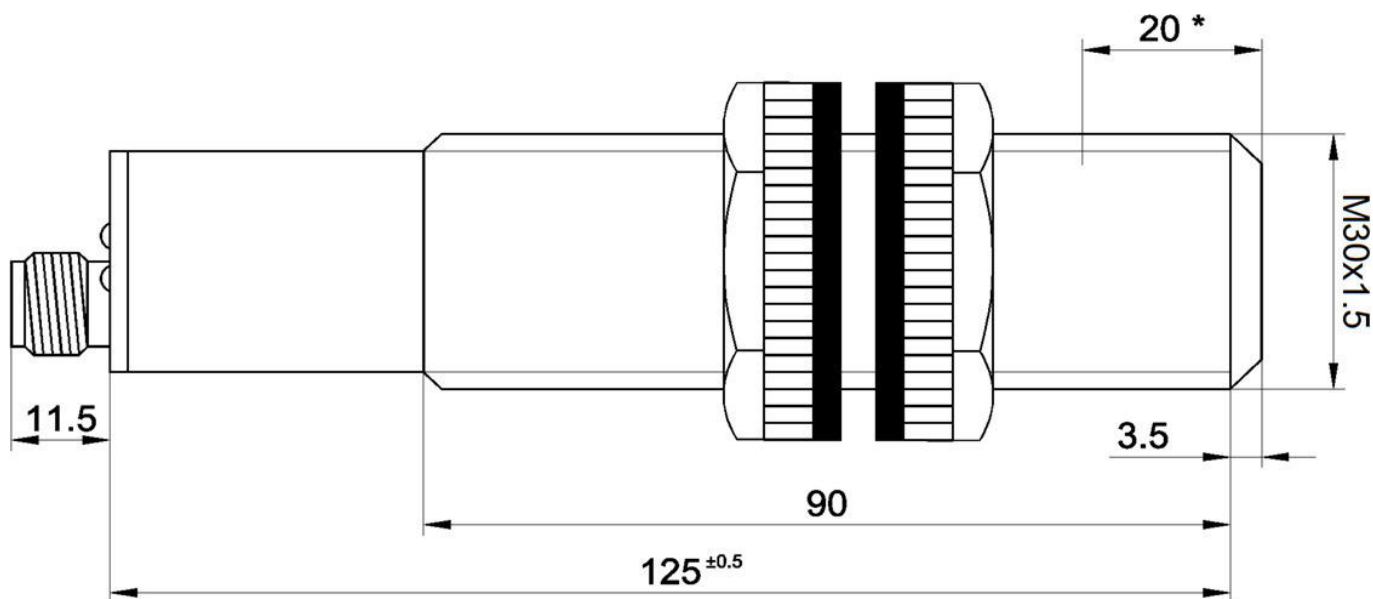

Programa de acessórios de extracção

AY000027



acessórios, Porca sextavada, M30x1,5, Tamanho da chave 36mm, Latão Niquelado

AY000061



acessórios sensor, Ø30mm, Plástico, Para sensor 30mm, para Montagem na parede, Montagem com parafusos

VK003021



Tomada de cabo, Angular, Adequado para auto-montagem, Ligação de parafuso, Ø3-6,5mm, 4A, 60V, -25-90°C, M12 Fêmea (tomada) 5 pinos, IP67, PBT

VK003025



Tomada de cabo, recta, adequada para auto-montagem, ligação de parafuso, Ø3-6,5mm, 4A, 60V, -25-90°C, M12 fêmea (tomada) 5 pinos, IP67, PBT

VK205621



Cabo de ligação, 2m, casquilho M12 de 5 pinos angular, extremidade do cabo livre, 5x0,34mm², PUR (poliuretano), Ø6mm, 60V, -25-90°C, IP67, blindado, resistente a correntes de arrasto e à torção, óleos e lubrificantes de arrefecimento, área de soldadura, sem silicone

VK205625



Cabo de ligação, 2m, tomada M12 de 5 pinos rectos, extremidade do cabo livre, 5x0,34mm², PUR (poliuretano), Ø6mm, 60V, -25-90°C, IP67, blindado, resistente a correntes de arrasto e torção, óleos e lubrificantes de arrefecimento, área de soldadura, sem silicone

AU000003



acessórios ultra-sónicos, Suporte de deflexão, 50x105mm, Suporte de deflexão, Aço, 90°

AU000004



acessórios ultra-sónicos, Suporte de deflexão, 50x105mm, 90°

AY000015



acessórios sensor, Casquilho de redução, M30, Plástico

Pode encontrar mais acessórios na nossa página inicial



Instalação

A montagem / instalação só pode ser efectuada por um electricista qualificado!



Eliminação

Número WEEE de acordo com § 6 para. 3 ElektroG: 40951076

Avisos de segurança

- / Antes da primeira utilização, certifique-se de que segue todas as instruções de segurança que possam ser fornecidas nas informações sobre o produto.
- / Nunca utilize estes dispositivos em aplicações em que a segurança de uma pessoa dependa da sua funcionalidade.