

UT300320

Capteurs à ultrasons • Bouton-poussoir

Détecteur à ultrasons, bouton-poussoir, M30x1,5 141long, Sn : 300-3500, 12-30V DC, 2x PNP programmable/configurable, connecteur M12 5 pôles, IP67, plastique, Teach-In, LED, lobe acoustique axial

Y compris Mère, Rondelle



Les détecteurs à ultrasons sont des interrupteurs de position fonctionnant sans contact et sans usure, qui peuvent également être utilisés dans des conditions environnementales difficiles. L'un des principaux avantages de ces appareils réside dans le fait que le matériau et la nature de la surface des objets à détecter peuvent être pratiquement quelconques. Les matériaux solides, liquides, granuleux et pulvérulents sont détectés. La forme et la couleur des objets n'ont aucune influence sur le résultat de l'interrogation. La capacité à détecter des matériaux transparents tels que des films ou des liquides est également particulièrement importante. Les capteurs à ultrasons sont utilisés pour la mesure de distance (p. ex. saisie de diamètre, régulation de boucle), le contrôle de niveau ou de hauteur de remplissage (p. ex. interrogation de silo), pour les interrogations de positionnement et de présence (p. ex. positionnement de vitres, contrôle de fissure de film, interrogation de bouteilles en verre).

Caractéristiques électriques

Nombre de sorties de commutation	2
Annonce	Indicateur LED
Exécution de la fonction de commutation	programmable/configurable
Exécution du raccordement électrique	Connecteur M12
Version de la sortie de commutation	PNP
Courant de coupure assigné	500 mA
Procédure de réglage	Apprentissage
Hystérésis relative	1 %
Résistant aux courts-circuits	Oui
Courant à vide	60 mA
Nombre de pôles	5
Répétabilité relative	0,05 %
Sortie sonore	axiale
Distance de commutation	300 - 3500 mm
Fréquence de commutation	2,6 Hz
Fréquence porteuse	130 kHz
Protégé contre l'inversion de polarité	Oui
Tension de fonctionnement (DC)	12 - 30 V

Propriétés mécaniques

Forme de construction	Cylindre, filetage
Longueur du filetage	90 mm
Pas de vis	1,5 mm
Longueur	141 mm
Indice de protection (IP)	IP67
Matériau du boîtier	Plastique
Détection du diamètre	Oui
Dimension du filetage	M30
Température ambiante	-20 - 70 °C

Propriétés optiques

Angle d'ouverture	8 °
-------------------	-----

Autres caractéristiques

Fréquence de travail	130 kHz
Interrogation d'objets sur les lignes de convoyage	Oui
ardTE00_Anwendungen	Niveauabfrage

Classification

ETIM 8	EC001849 Palpeur à ultrasons
--------	------------------------------

Autre

Groupe de produits IPF	250 capteurs à ultrasons
Dimensions de l'emballage	170 x 105 x 55 mm
Poids brut	190 g
Numéro de tarif douanier	85365019
Numéro WEEE	40951076
Conforme à la norme OzDS	Oui
Conforme au POP	Oui
Conforme à REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

Schéma de connexion


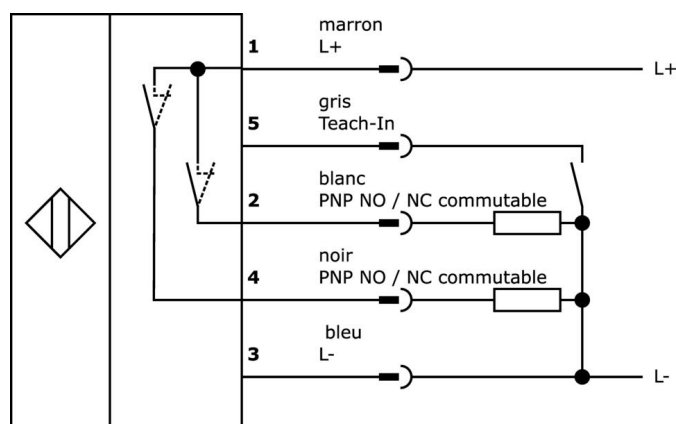


Schéma d'encombrement



Extrait de la gamme d'accessoires

AY000015

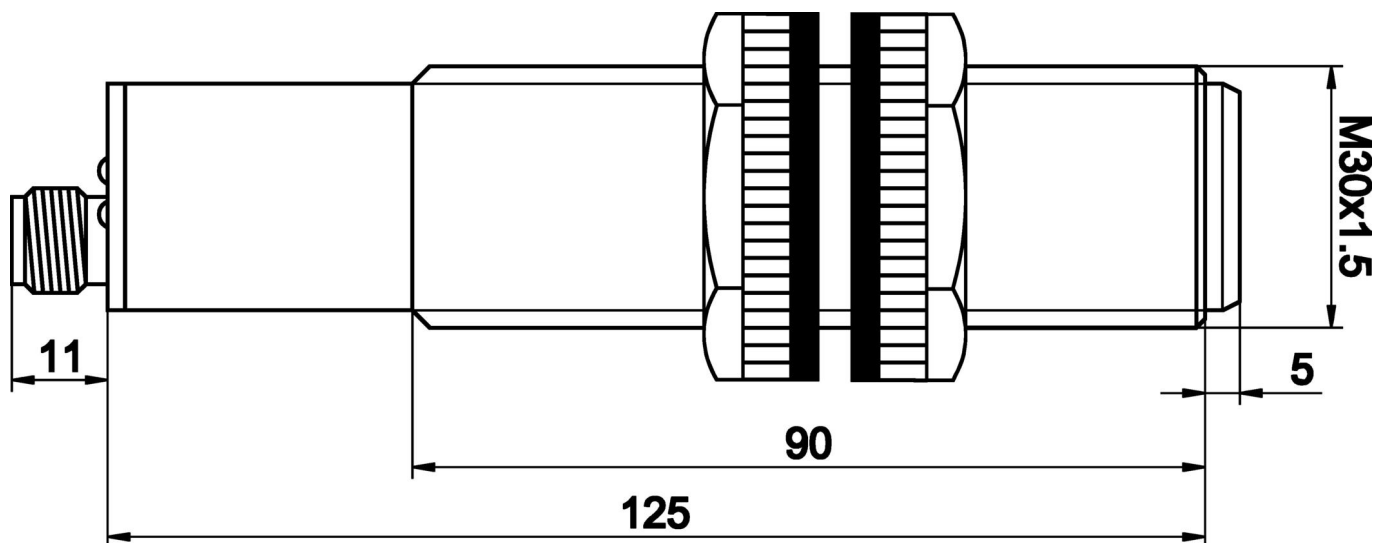

Accessoires pour capteur, douille de réduction, M30, plastique

AY000027



Accessoires, écrou hexagonal, M30x1,5, ouverture de clé 36mm, laiton nickelé

AY000061



Accessoires Capteur, Ø30mm, plastique, pour capteur 30mm, pour montage mural, fixation par vis

NG530002



Alimentation en courant continu, monophasée, 99x114x22mm, 24V, 0,1A, nombre de sorties de relais 2, 100-264V AC 50Hz, 100-264V AC 60Hz, borne à vis, IP20, plastique, stabilisé, tension de sortie cadencée

AY000162



Accessoires, aimant, Ø43mm, néodyme-fer-bore, filetage femelle M5, caoutchouc

AY000159



Accessoires Capteur, tube de montage, Ø12mm 200long, aluminium anodisé/anodisé

VK003021



Prise de câble, coudée, à confectionner soi-même, raccordement par vis, Ø3-6,5mm, 4A, 60V, -25-90°C, prise M12 à 5 pôles, IP67, PBT

VK003025



Prise de câble, droite, à confectionner soi-même, raccordement par vis, Ø3-6,5mm, 4A, 60V, -25-90°C, prise M12 à 5 pôles, IP67, PBT

AU000013



Accessoires, ultrasons, câble, 0,3m, prise M12 5 broches droite, prise M12 5 broches droite, PUR (polyuréthane)

Vous trouverez d'autres accessoires sur notre site Internet



Montage

Le montage / l'installation ne doit être effectué que par un électricien spécialisé !



Élimination

Numéro WEEE selon § 6 alinéa 3 ElektroG : 40951076

Consignes de sécurité

/ Avant la mise en service, veuillez vous assurer que toutes les consignes de sécurité figurant éventuellement dans la documentation du produit ont été respectées.

/ En cas d'impact direct sur la sécurité des personnes, l'utilisation de ces produits est interdite.