

UT300320

超声波传感器 • 按钮

超声波传感器，按钮，M30x1.5 141long，Sn：300-3500，12-30V DC，2x PNP 可编程/可配置，M12 插头连接器 5 针，IP67，塑料，示教输入，LED，轴向声束

包括 坚果, 垫圈



超声波传感器是非接触和无磨损的位置开关，也可在粗糙的环境条件下使用。这些设备的一个关键优势在于，要检测的物体的材料和表面特征几乎可以是任何东西。固体、液体、颗粒状材料和粉状材料都可以被识别，而物体的形状或颜色对测量结果没有任何影响。此外，检测透明材料（如薄膜和液体）的能力也特别重要。物体的形状和颜色不影响检测的结果。检测透明薄膜或液体的能力也是特别重要的。超声波传感器可用于距离测量（如检测直径、回路控制）、填充物位检测（如筒仓检测）、定位和存在检测（如玻璃窗格定位、薄膜撕裂检查、玻璃瓶检测）。

电气特性

开关输出的数量	2
显示	LED显示屏
开关功能的类型	可编程/可配置
电气连接的类型	连接器M12
开关输出的类型	PNP
额定开关电流	500 毫安
设置程序	教学活动
相对滞后性	1 %
短路保护	是
空载电流	60 毫安
引脚数量	5
相对的重复精度	0.05 %
声音出口	轴向
切换距离	300 - 3500 mm
开关频率	2.6 Hz
载波频率	130 千赫兹
反向极性保护	是
工作电压 (DC)	12 - 30 V

机械特征

设计	圆筒，有螺纹的
螺纹长度	90 mm
螺纹间距	1.5 mm
长度	141 mm
保护程度 (IP)	IP67
外壳材料	塑胶
直径检测	是
导光板	M30
环境温度	-20 - 70 °C

光学特征

光束扩散的角度	8 °
---------	-----

其他特点

工作频率	130 千赫兹
输送系统上的物体检测	是
ardTE00_Anwendungen	Niveauabfrage


种类

ETIM 8	EC001849 超声波探头
--------	----------------


更多

IPF产品组	250个超声波传感器
包装尺寸	170 x 105 x 55 mm
总重量	190 g
海关税号	85365019
WEEE编号	40951076
符合OzDS标准	是
符合POP要求	是
适应性强	是
符合RoHS标准	是

连接

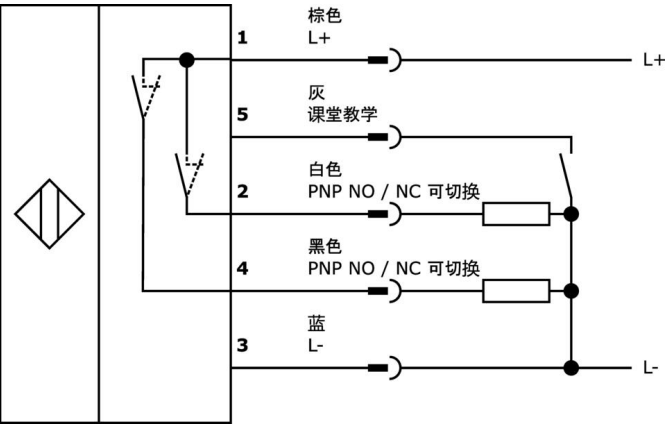

尺寸图

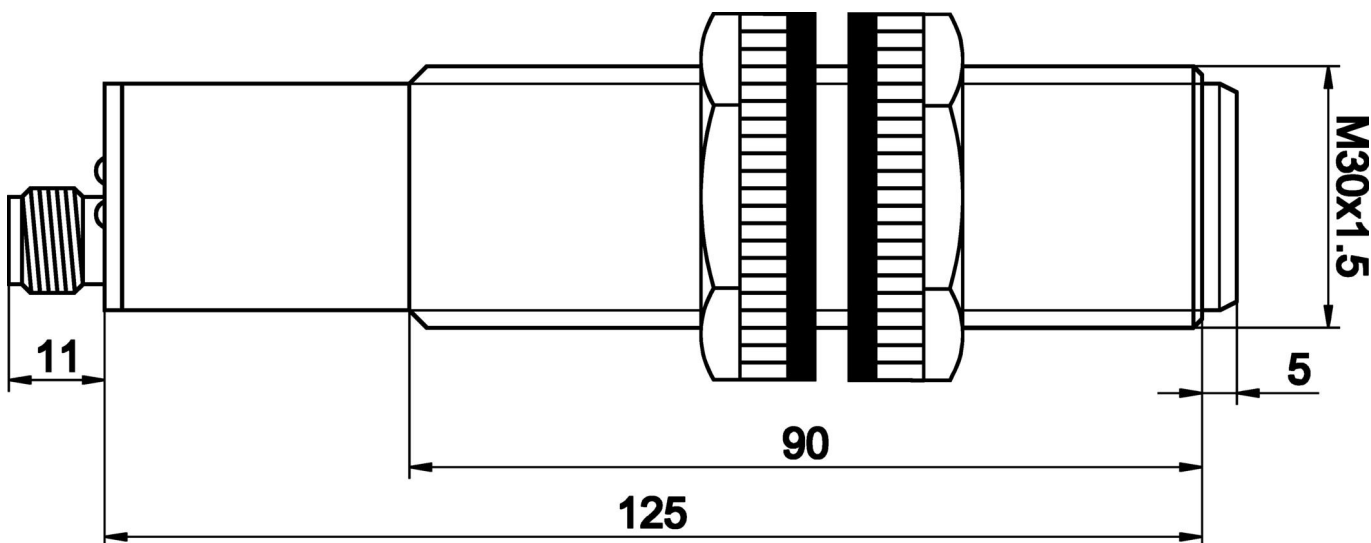

摘录配件方案

AY000015



附件传感器, 还原套筒, M30, 塑料

AY000027



配件, 六角螺母, M30x1.5, 扳手尺寸36mm, 黄铜镀镍

AY000061



配件传感器, Ø30mm, 塑料, 用于传感器30mm, 用于墙壁安装, 螺丝安装

NG530002



直流电源, 单相, 99x114x22mm, 24V, 0.1A, 继电器输出数量2, 100-264V AC 50Hz, 100-264V AC 60Hz, 螺钉连接, IP20, 塑料, 稳定的, 输出电压, 脉冲式

AY000162



配件, 磁铁, Ø43mm, 钕铁硼, 内螺纹 M5, 橡胶

AY000159



配件传感器, 安装管, Ø12mm 200long, 铝阳极氧化处理

VK003021



电缆插座, 有角度, 适合自行组装, 螺丝连接, Ø3-6. 5mm, 4A, 60V, -25-90°C, M12 母 (插座) 5针, IP67, PBT

VK003025



电缆插座, 直型, 适合自行组装, 螺钉连接, Ø3-6. 5mm, 4A, 60V, -25-90°C, M12 母 (插座) 5针, IP67, PBT

AU000013



配件, 超声波, 电缆, 0.3m, M12插座5p极直, M12-连接器5极直, PUR (聚氨酯)。

您可以在我们的主页上找到更多配件



安装
安装工作只能由合格的电工来完成!



废弃处理
根据第 6 条第 3 款 ElektroG 规定的 WEEE 编号: 40951076

安全警告

在初始操作之前, 请确保遵循产品信息中可能提供的所有安全说明。

切勿在人的安全取决于其功能的应用中使用这些设备。