

UT98C454

Ultrazvukové senzory • Měření vzdálenosti

Snímač Ultrazvuk, Difuzní snímač, 30x31x65mm, Sn: 60-400, 15-30V DC, 0 V ... 10 V,
Konektor M12, IP67, Plast, ruční nastavení, S LED zobrazením, Zvukový paprsek Axiální



Ultrazvukové snímače jsou bezkontaktní a neopotřebovávající se polohové spínače, které mohou být používány také v náročném prostředí. Významná výhoda těchto zařízení spočívá v tom, že materiálová a povrchová struktura objektů, které mají být detekovány, může být prakticky libovolná. Jsou rozpoznány pevné, kapalné, granulované a práškové materiály. Forma a barva objektů nemá vliv na výsledek snímání. Rovněž je velmi důležitá schopnost zachytit průhledné materiály, jako jsou fólie nebo kapaliny. Ultrazvukové snímače se používají při měření vzdálenosti (např. měření průměru, kontrola smyčky), řízení hladiny (např. naplněnost sila), při snímání polohy a přítomnosti (např. umístění skleněných kotoučů, kontrola fóliových trhlin, snímání skleněných lahví).

Elektrické vlastnosti

Odezva/doba poklesu	60 ms
Zobrazení	LED displej
Rozlišení	0,3 mm
Provedení analogového výstupu	0 - 10V
Provedení elektrické přípojky	Konektor M12
Postup nastavení	ruční nastavení
Odolné proti zkratům	Ano
Proud naprázdno	35 mA
Relativní přesnost opakování	0,1 %
Výstup zvuku	axiální
Třída ochrany	III
Teplotní drift	2 %
Nosný kmitočet	400 kHz
Chráněné proti přepólování	Ano
Provozní napětí (DC)	15 - 30 V
Rozsah měření	60 - 400 mm

Mechanické vlastnosti

Design	Kvadr
Šířka	65 mm
Výška	30 mm
Délka	31 mm
Druh krytí (IP)	IP67
Materiál krytu	Plast
Detekce průměru	Ano
Okolní teplota	-10 - 60 °C

Ostatní vlastnosti

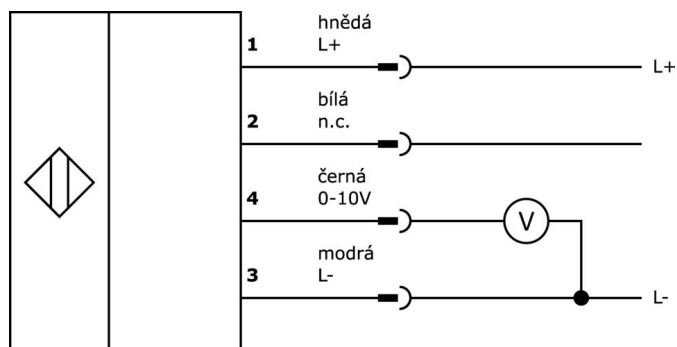
Pracovní frekvence	400 kHz
ardTE00_Anwendungen	Niveauabfrage

Klasifikace

ETIM 8	EC001846 Ultrazvukový senzor vzdálenosti
--------	--

Další

Skupina produktů IPF	259 Ultrazvukové senzory (analogové)
Rozměry balení	105 x 43 x 43 mm
Hrubá váha	73 g
Číslo zboží	85365019
WEEE číslo	40951076
V souladu s ODS	Ano
V souladu s POP	Ano
V souladu s REACH	Ano
V souladu s RoHS	Ano

Přípojka


Výňatek z programu příslušenství

VK003020



Kabelová zásuvka, úhlová, samomontážní, šroubové připojení, Ø3-6,5 mm, 4 A, 240 V, -25-90 °C, zásuvka M12 4-pólová, IP67, PBT

VK003024



Kabelový konektor, přímý, Vhodné pro montáž svépomocí, Připojka šroubení, Ø3-6,5mm, 4A, 240V, -25-90°C, M12 Samice (zdiřka) 4pólový, IP67, PBT

VK000041



Adaptace, M12 Samice (zdiřka) 4pólový přímý, M8 Samec (zástrčka) 4pólový přímý, 24V, -25-85°C, IP67, Oleje a chladicí maziva, Oblast sváření

VK000037



Adaptace, M12 Samice (zdiřka) 3pólový přímý, M8 Samec (zástrčka) 3pólový přímý, 24V, -25-85°C, IP67, Oleje a chladicí maziva, Oblast sváření

VK003021



Kabelový konektor, zahnutý, Vhodné pro montáž svépomocí, Připojka šroubení, Ø3-6,5mm, 4A, 60V, -25-90°C, M12 Samice (zdiřka) 5pólový, IP67, PBT

VK003025



Kabelový konektor, přímý, Vhodné pro montáž svépomocí, Připojka šroubení, Ø3-6,5mm, 4A, 60V, -25-90°C, M12 Samice (zdiřka) 5pólový, IP67, PBT

VK200021



Přívodní kabel, 2m, M12 Samice (zdiřka) 3pólový zahnutý, volná koncovka vedení, 3x0,34mm², PUR (Polyuretan), Ø4,3mm, 250V, -30-90°C, IP67, Vhodné pro vlečné řetězy a kroucení, Oleje a chladicí maziva, Oblast sváření, Bez silikonů

VK200025



Přívodní kabel, 2m, M12 Samice (zdiřka) 3pólový přímý, volná koncovka vedení, 3x0,34mm², PUR (Polyuretan), Ø4,3mm, 250V, -30-90°C, IP67, Vhodné pro vlečné řetězy a kroucení, Oleje a chladicí maziva, Oblast sváření, Bez silikonů

Další příslušenství najdete na našich domovských stránkách



Montáž

Montáž / instalaci smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář!



Likvidace

Číslo WEEE podle § 6 odst. 3 ElektroG: 40951076

Bezpečnostní pokyny

/ Před uvedením do provozu prosím zkontrolujte, zda byly dodrženy veškeré bezpečnostní pokyny, které jsou případně uvedené v dokumentaci výrobku.

/ Nikdy nepoužívejte tato zařízení v aplikacích, kde bezpečnost osob závisí na jejich funkčnosti.