

## VD580531

### Rotační snímače • Inkrementální

Snímač, Ø58mm 60dlouhý, pevná hřídel 6mm, 3600 impulsů, 4,75-30V DC, -25-85°C, push-pull, konektor M23 12-pin, IP54, hliník



Snímač nebo rotační snímač je zařízení, které převádí rotační pohyb na digitální výstupní signál, který lze zpracovat prostřednictvím navazující vyhodnocovací elektroniky. Všechny naše snímače pracují na principu optického snímání. Uvnitř zařízení se nachází impulsní kotouč, na kterém je v závislosti na enkodéru jedinečné (absolutní) nebo opakující se (inkrementální) odstupňování čar, které je snímáno optickým systémem. Otáčení hřídele snímače způsobuje otáčení impulsního kotouče, což vede k odpovídajícímu snímacímu signálu z optického systému. Ten je pak integrovanou elektronikou převeden na výstupní signály specifické pro enkodér (např. víceotáčkový, RS422 atd.). Pro profesionální montáž v mnoha aplikacích se používají hřídelové spojky, pružné základny (pro montážní konzoly nebo příruby). Kromě toho lze hřídel snímače osadit měřicími koly nebo pastorky v různých provedeních a velikostech. Typickými příklady použití jsou měření úhlů na ohýbacích strojích, měření délky na dopravníkových systémech nebo měření rychlosti na navijecích systémech.

#### Elektrické vlastnosti

Provedení elektrické přípojky	Konektor M23
Provedení spínacího výstupu	Dvojčinný (Push/Pull)
Jmenovitý spínací proud	20 mA
Přírůstky na otáčku	3600
Proud naprázdno	30 mA
Délka hřídele	10
Počet pinů	12
Frekvence spínání	150000 Hz
Výstupy signálů	A+B+0 (+invertováno)
Princip měření	Optické
Provozní napětí (DC)	4,75 - 30 V
Ochranné funkce	Verpolungsschutz   Kurzschlusschutz

**Mechanické vlastnosti**

Rozběhový točivý moment	0,015
Provedení vlnového otočného snímače	Plný hřídel
Axiální zatížitelnost hřídele	40 N
Velikost otočného snímače	58
Průměr	58 mm
Průměr vlny	6 mm
Příruba	Svěrná příruba
Kabelový přívod	axiální
Délka	60 mm
Max. otáčky	10000 UpM
Radiální zatížitelnost hřídele	40 N
Odolné vůči nárazům při zrychlení	200 g
Odolné vůči nárazům, doba impulsu	6 ms
Druh krytí (IP)	IP54
Moment setrvačnosti	14,5 gcm <sup>2</sup>
Odolné vůči vibracím, zrychlení	10 g
Materiál příruby	Hliník
Materiál krytu	Hliník
Odolnost proti vibracím Frekvence	16 - 2000 Hz
Okolní teplota	-25 - 85 °C

**Ostatní vlastnosti**

Relativní vlhkost (nekondenzující)	0 - 95 %
------------------------------------	----------


**Klasifikace**

ETIM 8	EC001486 Rotační snímač
--------	-------------------------

**Další**

Skupina produktů IPF	520 Rotační snímač
Rozměry balení	210 x 138 x 95 mm
Hrubá váha	330 g
Číslo zboží	90318020
WEEE číslo	40951076
V souladu s ODS	Ano
V souladu s POP	Ano
V souladu s REACH	Ano
V souladu s RoHS	Ano

**Přípojka**

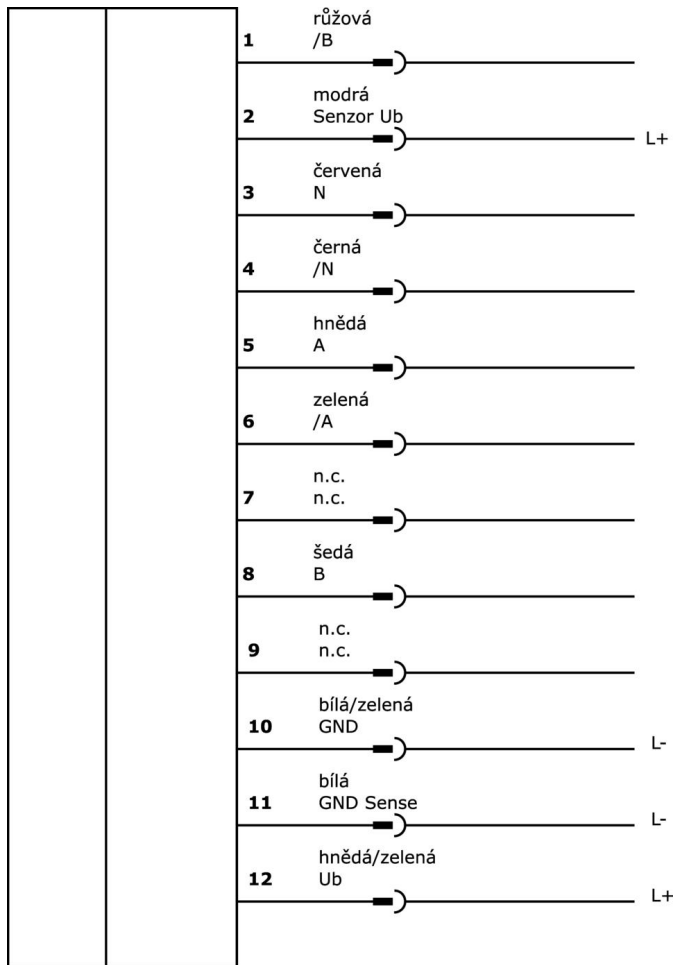

**Výňatek z programu příslušenství**

**AV000029**



Příslušenství, Upevňovací úhelníky, 80x40x90mm, Úhel, Hliník

**AV000021**



Příslušenství Rotační snímače, Kabelový konektor, přímý, Vhodné pro montáž svépomocí, Pájecí přívod, Ø5,8-6,2mm, 30A, -40-105°C, M23 Samice (zdička) 12pólový

**AV000023**



Příslušenství, Přívodní kabel, 2m, M23 Samice (zdička) 12pólový přímý, volná koncovka vedení, 10jádrový, Kov, Stíněné

**AV000032**



Příslušenství Různé, Flexibilní spojka pro enkodér, Ø25mm 32dlouhé, Hliník

**AV000034**



Příslušenství Různé, Měřicí kolo, 12mm šířka, Plast

Další příslušenství najdete na našich domovských stránkách



**Montáž**

Montáž / instalaci smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář!



**Likvidace**

Číslo WEEE podle § 6 odst. 3 ElektroG: 40951076

---

**Bezpečnostní pokyny**

- / Před uvedením do provozu prosím zkontrolujte, zda byly dodrženy veškeré bezpečnostní pokyny, které jsou případně uvedené v dokumentaci výrobku.
- / Nikdy nepoužívejte tato zařízení v aplikacích, kde bezpečnost osob závisí na jejich funkčnosti.