

VK000019

Technologia połączeń • Dystrybutor

Rozdzielacz, 4x M12 5-pin, odlew cynkowy, M20 x 1,5, LED

W zestawie Pierścień uszczelniający, Dławik kablowy, Płytki do etykietowania, Zaślepka



Okablowanie czujników i siłowników jest znacznie łatwiejsze dzięki naszym wyspom rozdzielającym. Poszczególne urządzenia są podłączane do rozdzielacza za pomocą wstępnie zmontowanego kabla połączeniowego M8 lub M12 na obu końcach. Zbiorczy kabel nadrzędny znacznie zmniejsza ilość wymaganego układania i okablowania. Wyświetlacz stanu pracy dostarcza informacji o działaniu czujników (napięcie robocze, stan przełączania). Ułatwia to rozwiązywanie problemów, ponieważ zapewnia bezpośredni wgląd w działanie podłączonych urządzeń peryferyjnych.

Właściwości elektryczne

Wyświetlacz	Wyświetlacz LED
Podłączenie elektryczne wersja A	M12
Podłączenie elektryczne wersja B	zacisk
Liczba podłączonych biegunów A	5
Liczba slotów	4
Napięcie robocze (DC)	10 - 30 V

Właściwości mechaniczne

Szerokość	102 mm
Wysokość	60 mm
Długość	43 mm
Materiał obudowy	Odlew cynkowy
Konstrukcja dławika kablowego	M20 x 1,5


Klasyfikacja

ETIM 8	EC002585 Pasywny rozdzielacz czujnik/siłownik (z kablem)
--------	--


Więcej informacji

Grupa produktów IPF	855 Gniazda/wtyki kablowe (rozdzielacze, akcesoria, różne)
Wymiary opakowania	160 x 99 x 60 mm
Masa brutto	600 g
Numer taryfy celnej	85366990
Numer WEEE	40951076
Zgodność z OzDS	Tak
Zgodność z POP	Tak
Zgodność z REACH	Tak
Zgodność z dyrektywą RoHS	Tak

Schemat połączeń

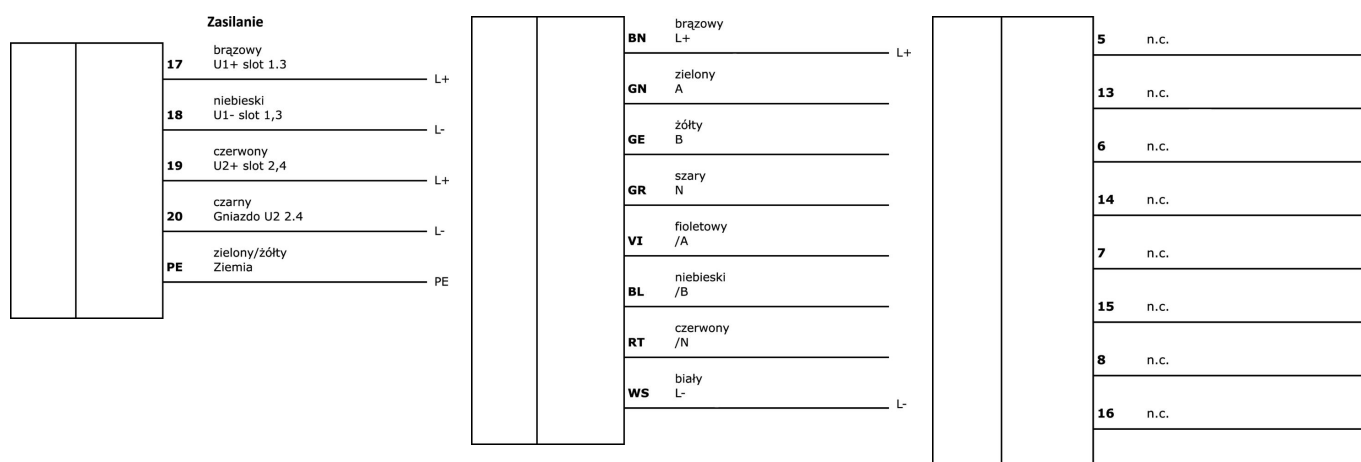

Włączone - wyjścia 1-4

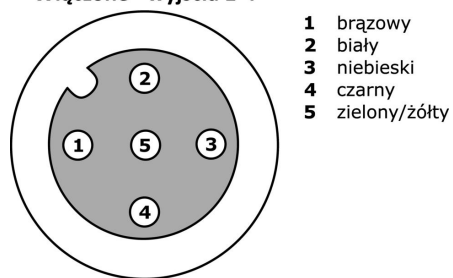

Fragment programu akcesoriów**VK000004**

Wtyk śrubowy, M12x1,
plastikowy, czarny

AV000085

Akcesoria, przewód 16x0,34+3x0,
75, PUR (poliuretan), odpowiedni
do łańcuchów wleczonych, olejów
i smarów chłodzących,
sprzedawany na metry

VK030F21

Kabel połączeniowy, 0,3 m,
gniazdo M12 4-stykowe kątowe,
wtyczka M12 4-stykowa prosta,
4x0,34 mm², 240 V, IP67, odporny
na łańcuch wleczony i skręcanie,
oleje i smary chłodzące, obszar
spawania, bez silikonu

VK030F25

Kabel połączeniowy, 0,3 m,
gniazdo M12 4-stykowe proste,
wtyczka M12 4-stykowa prosta,
4x0,34 mm², PUR (poliuretan), 240
V, IP67, odporny na łańcuch
wleczony i skręcanie, oleje i smary
chłodzące, obszar spawania, bez
silikonu

VK003026

Złącze kablowe, kątowe, do
samodzielnego montażu,
połączenie śrubowe, Ø3-6.5mm,
4A, 240V, -25-90°C, wtyk M12 4-
pin, IP67, PBT

VK003028

Złącze kablowe, proste, do
samodzielnego montażu,
połączenie śrubowe, Ø3-6.5mm,
4A, 240V, -25-90°C, wtyk M12 4-
stkowy, IP67, PBT

VK003027

Złącze kablowe, kątowe, do
samodzielnego montażu,
połączenie śrubowe, Ø3-6.5mm,
4A, 60V, -25-90°C, wtyk M12 5-
pin, IP67, PBT

VK003029

Złącze kablowe, proste, do
samodzielnego montażu,
połączenie śrubowe, Ø3-6.5mm,
4A, 60V, -25-90°C, wtyk M12 5-
pin, IP67, PBT

Więcej akcesoriów można znaleźć na naszej stronie internetowej

**Instalacja**

Instalacja może być przeprowadzona
wyłącznie przez wykwalifikowanego
elektryka!

**Usuwanie odpadów**

Numer WEEE zgodnie z § 6 ust. 3 ElektroG:
40951076

Instrukcje bezpieczeństwa

/ Przed uruchomieniem należy upewnić się, że przestrzegane są wszystkie instrukcje bezpieczeństwa zawarte w dokumentacji produktu.

/ Korzystanie z tych produktów jest zabronione, jeśli mają one bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo osobiste.