

VK000019

连接技术 • 配电终端

分配器, 4x M12 5针, 锌压铸, M20 x 1.5, 带LED显示屏

包括 封闭环, 电缆接头, 识别标签, 螺丝插头



有了我们的传感器分配箱，传感器和演员的布线就变得更加方便。各个设备通过两边预装的M8或M12电缆与配电箱相连。通过主干线，可以大大减少电缆的铺设和布线的工作量。工作模式显示提供了有关传感器工作模式的信息（工作电压，开关状态）。因此，故障排除更简单，因为直接给出了关于所连接的外围设备的功能的概述。

电气特性

显示	LED显示屏
A型电气连接的类型	M12
B型电气连接的类型	夹子
A连接的引脚数	5
槽位数量	4
工作电压 (DC)	10 - 30 V

机械特征

宽度	102 mm
高度	60 mm
长度	43 mm
外壳材料	锌压铸
电缆接头的类型	M20 x 1.5


种类

ETIM 8	EC002585 无源传感器/执行器分配器(带电缆)
--------	----------------------------

更多

IPF产品组	855个电缆插座/连接器（分配器、附件、多样化）。
包装尺寸	160 x 99 x 60 mm
总重量	600 g
海关税号	85366990
WEEE编号	40951076
符合OzDS标准	是
符合POP要求	是
适应性强	是
符合RoHS标准	是

连接

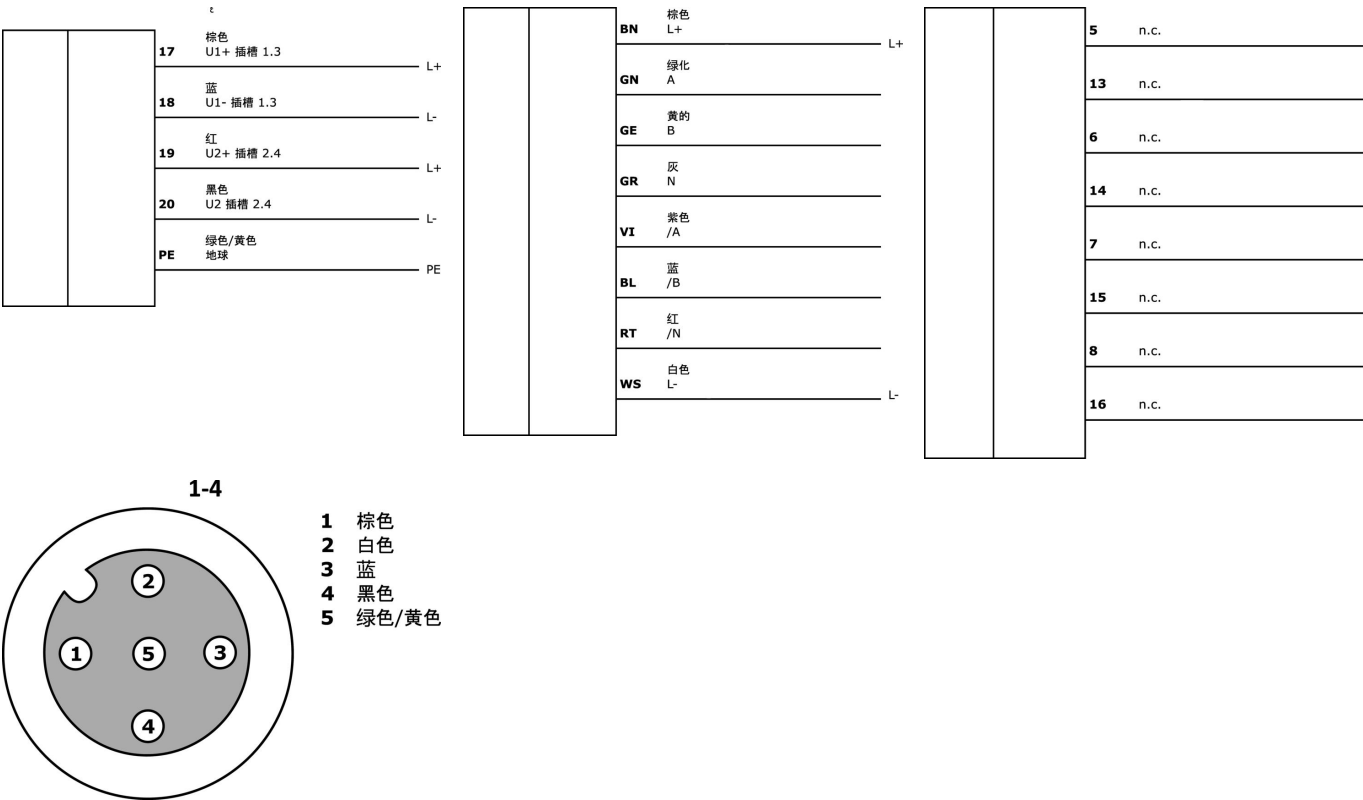

5

n.c.

13

n.c.

6

n.c.

14

n.c.

7

n.c.

15

n.c.

8

n.c.

16

n.c.

1-4

1

2

3

4

5

1

棕色

2

白色

3

蓝

4

黑色

5

绿色/黄色

摘录配件方案

VK000004



螺丝插头, M12x1.5, 塑料, 黑色

AV000085



配件, 电缆 16x0.34+3x0.75, PUR (聚氨酯) , 适用于拖链、机油和冷却润滑剂, 按米出售

VK030F21



连接电缆, 0.3 米, M12 插口 4 针斜面, M12 插头 4 针直面, 4x0.34mm², 240 伏, IP67, 耐拖链和扭转, 耐油和冷却润滑剂, 焊接区, 无硅树脂

VK030F25



连接电缆, 0.3 米, M12 插座 4 针直插, M12 插头 4 针直插, 4x0.34mm², PUR (聚氨酯) , 240 伏, IP67, 耐拖链和扭转, 耐油和冷却润滑剂, 焊接区, 无硅树脂

VK003026



电缆连接器, 成角度, 适合自行组装, 螺钉连接, Ø3-6. 5mm, 4A, 240V, -25-90°C, M12公型 (连接器) 4针, IP67, PBT

VK003028



电缆连接器, 直型, 适合自行组装, 螺钉连接, Ø3-6. 5mm, 4A, 240V, -25-90°C, M12公型 (连接器) 4针, IP67, PBT

VK003027



电缆连接器, 成角度, 适合自行组装, 螺钉连接, Ø3-6. 5mm, 4A, 60V, -25-90°C, M12 公头 (连接器) 5针, IP67, PBT

VK003029



电缆连接器, 直型, 适合自行组装, 螺钉连接, Ø3-6. 5mm, 4A, 60V, -25-90°C, M12 公型 (连接器) 5针, IP67, PBT

您可以在我们的主页上找到更多配件

**安装**

安装工作只能由合格的电工来完成!

**废弃处理**

根据第 6 条第 3 款 ElektroG 规定的 WEEE
编号 : 40951076

安全警告

/ 在初始操作之前，请确保遵循产品信息中可能提供的所有安全说明。

/ 切勿在人的安全取决于其功能的应用中使用这些设备。