

## VK000020

### Anschlusschnik • Verteiler

Verteiler, 8x M12 5polig, Zinkdruckguss, M20 x 1,5

Inklusive Dichtungsring, Kabelverschraubung, Kennzeichnungsschild, Verschlusschraube



Das Verdrahten von Sensoren und Aktoren ist mit unseren Verteilerinseln erheblich komfortabler. Die einzelnen Geräte sind über eine beidseitig konfektionierte Anschlussleitung in M8 oder M12 mit dem Verteiler verbunden. Durch die gesammelte Stammleitung lässt sich der Verlege- und Verdrahtungsaufwand deutlich reduzieren. Die Betriebszustandsanzeige gibt Auskunft über die Funktionsweise der Sensoren (Betriebsspannung, Schaltzustand). Dadurch gestaltet sich eine Fehlersuche deutlich einfacher, da direkt ein Überblick über die Arbeitsweise der angeschlossenen Peripherie besteht.

#### Elektrische Eigenschaften

Anzeige	LED-Anzeige
Ausführung elektrischer Anschluss A	M12
Ausführung elektrischer Anschluss B	klemmen
Polzahl Anschluss A	5
Anzahl der Steckplätze	8
Betriebsspannung (DC)	10 - 30 V

#### Mechanische Eigenschaften

Breite	152 mm
Höhe	60 mm
Länge	43 mm
Schutzart (IP)	IP67
Werkstoff des Gehäuses	Zinkdruckguss
Ausführung der Kabelverschraubung	M20 x 1,5


#### Klassifizierung

ETIM 8	EC002585 Passiver Sensor-/Aktor-Verteiler (mit Leitung)
--------	---


**Weiteres**

IPF Produktgruppe	855 Kabel Dosen/-stecker (Verteiler,Zubehör,diverses)
Verpackungsmaße	210 x 138 x 95 mm
Bruttogewicht	920 g
Zolltarifnummer	85366990
WEEE-Nummer	40951076
OzDS-konform	Ja
POP-konform	Ja
REACH-konform	Ja
RoHS konform	Ja

**Anschlussbild**

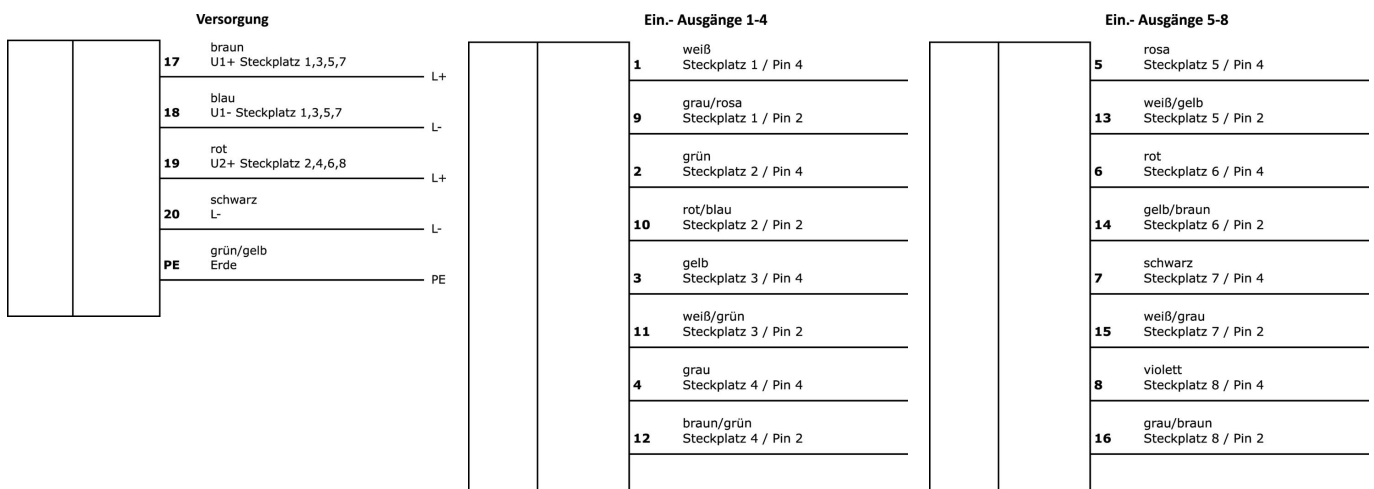

**Ein.- Ausgänge 1-8**



- 1 braun
- 2 weiß
- 3 blau
- 4 schwarz
- 5 grün/gelb

**Auszug Zubehörprogramm**

**AV000085**



Zubehör, kabel 16x0,34+3x0,75, PUR (Polyurethan), Schleppkettentauglich, Öle und Kühlschmiermittel, Meterware

**VK000004**



Verschlusschraube, M12x1, Kunststoff, schwarz

**VK030F21**



Verbindungsleitung, 0,3m, M12 Dose 4polig abgewinkelt, M12 Stecker 4polig gerade, 4x0,34mm<sup>2</sup>, 240V, IP67, Schleppketten- und torsionsfähig, Öle und Kühlschmiermittel, Schweißbereich, Silikonfrei

**VK030F25**



Verbindungsleitung, 0,3m, M12 Dose 4polig gerade, M12 Stecker 4polig gerade, 4x0,34mm<sup>2</sup>, PUR (Polyurethan), 240V, IP67, Schleppketten- und torsionsfähig, Öle und Kühlschmiermittel, Schweißbereich, Silikonfrei

**VK003026**



Kabelstecker, abgewinkelt, Selbstkonfektionierbar, Schraubanschluss, Ø3-6,5mm, 4A, 240V, -25-90°C, M12 Stecker 4polig, IP67, PBT

**VK003028**



Kabelstecker, gerade, Selbstkonfektionierbar, Schraubanschluss, Ø3-6,5mm, 4A, 240V, -25-90°C, M12 Stecker 4polig, IP67, PBT

**VK003027**



Kabelstecker, abgewinkelt, Selbstkonfektionierbar, Schraubanschluss, Ø3-6,5mm, 4A, 60V, -25-90°C, M12 Stecker 5polig, IP67, PBT

**VK003029**



Kabelstecker, gerade, Selbstkonfektionierbar, Schraubanschluss, Ø3-6,5mm, 4A, 60V, -25-90°C, M12 Stecker 5polig, IP67, PBT

Weiteres Zubehör finden Sie auf unserer Homepage



**Einbau**

Einbau / Installation darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen!



**Entsorgung**

WEEE-Nummer gemäß § 6 Abs. 3 ElektroG: 40951076

**Sicherheitshinweise**

/ Bitte vergewissern Sie sich vor Inbetriebnahme, dass alle ggf. in der Produktdokumentation aufgeführten Sicherheitshinweise beachtet wurden.

/ Bei direkter Auswirkung auf die Personensicherheit ist die Anwendung dieser Produkte untersagt.