

## VK000026

### 连接技术 • 配电终端

分配器, 8x M12 5针, PBT, 带LED显示

包括 识别标签



有了我们的传感器分配箱, 传感器和演员的布线就变得更加方便。各个设备通过两边预装的M8或M12电缆与配电箱相连。通过主干线, 可以大大减少电缆的铺设和布线的工作量。工作模式显示提供了有关传感器工作模式的信息 ( 工作电压, 开关状态 )。因此, 故障排除更简单, 因为直接给出了关于所连接的外围设备的功能的概述。

#### 电气特性

显示	LED显示屏
A型电气连接的类型	M12
B型电气连接的类型	夹子
A连接的引脚数	5
槽位数量	8
工作电压 ( DC )	10 - 30 V

#### 机械特征

宽度	156.5 mm
高度	60 mm
外壳材料	PBT
电缆接头的类型	没有


#### 种类

ETIM 8	EC002585 无源传感器/执行器分配器(带电缆)
--------	----------------------------

#### 更多

IPF产品组	855个电缆插座/连接器 ( 分配器、附件、多样化 )。
包装尺寸	149 x 124 x 28 mm
总重量	210 g
海关税号	85366990
WEEE编号	40951076
符合OzDS标准	是
符合POP要求	是
适应性强	是
符合RoHS标准	是

连接

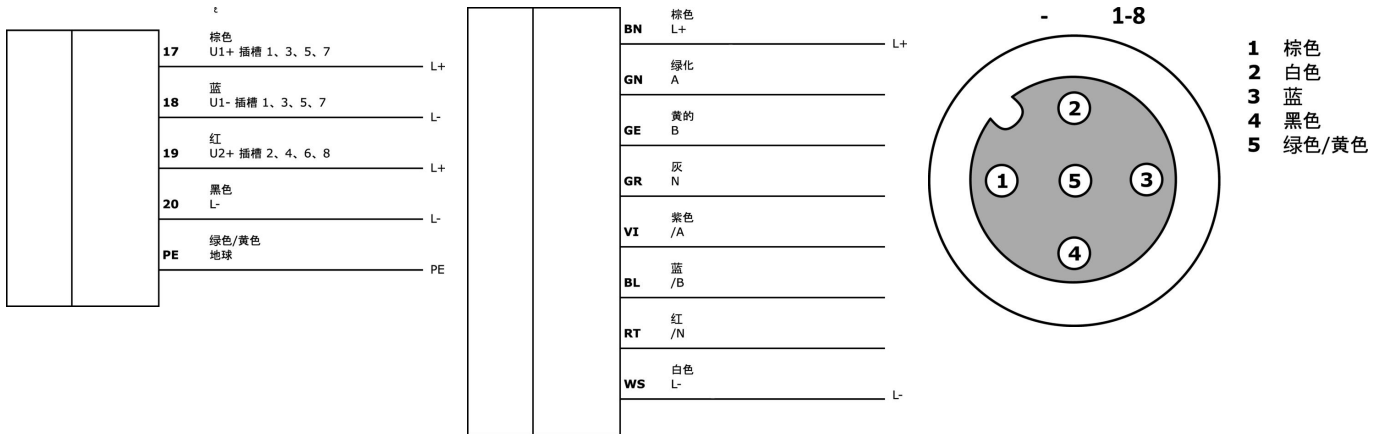

摘录配件方案

VK003027



电缆连接器, 成角度, 适合自行组装, 螺钉连接,  $\varnothing$ 3-6.  
5mm, 4A, 60V, -25-90°C, M12公头 (连接器) 5针, IP67, PBT

VK003029



电缆连接器, 直型, 适合自行组装, 螺钉连接,  $\varnothing$ 3-6.  
5mm, 4A, 60V, -25-90°C, M12公型 (连接器) 5针, IP67, PBT

VK003026



电缆连接器, 成角度, 适合自行组装, 螺钉连接,  $\varnothing$ 3-6.  
5mm, 4A, 240V, -25-90°C, M12公型 (连接器) 4针, IP67, PBT

VK003028



电缆连接器, 直型, 适合自行组装, 螺钉连接,  $\varnothing$ 3-6.  
5mm, 4A, 240V, -25-90°C, M12公型 (连接器) 4针, IP67, PBT

VK030F21



连接电缆, 0.3米, M12 插口 4针斜面, M12 插头 4针直面,  $4 \times 0.34\text{mm}^2$ , 240伏, IP67, 耐拖链和扭转, 耐油和冷却润滑剂, 焊接区, 无硅树脂

VK030F25



连接电缆, 0.3米, M12 插座 4针直插, M12 插头 4针直插,  $4 \times 0.34\text{mm}^2$ , PUR (聚氨酯), 240伏, IP67, 耐拖链和扭转, 耐油和冷却润滑剂, 焊接区, 无硅树脂

VK000027



耦合器, 成角度, 适合自行组装, 螺钉连接, M20 x 1.5,  $\varnothing$ 10-14mm, 2A, 30V, -20-90°C, 法兰盘连接器母型 (插座) 21针, 锌压铸

VK000028



耦合器, 成角度, 适合自行组装, 螺钉连接, M25 x 1.5,  $\varnothing$ 14-18mm, 2A, 30V, -20-90°C, 法兰盘连接器母型 (插座) 21针, 锌压铸

您可以在我们的主页上找到更多配件



安装  
安装工作只能由合格的电工来完成!



废弃处理  
根据第 6 条第 3 款 ElektroG 规定的 WEEE 编号: 40951076

安全警告

- 在初始操作之前, 请确保遵循产品信息中可能提供的所有安全说明。
- 切勿在人的安全取决于其功能的应用中使用这些设备。