

VK000039

连接技术 • 连接适配器

适应性, M8母型 (插座) 4针直通, M8公型 (连接器) 3针直通, 24V, -25-85°C, IP67, 油和冷却润滑剂, 焊接区域



使用这种连接适配器, 只需几个简单的步骤就可以将现有的电子插头连接适配。
VK000039 可将现有的 4 针 M8 接线盒改装成 3 针 M8 接线盒。

电气特性

| | |
|---------------|---------|
| 插入式触点的类型, A连接 | 雌性(插座) |
| 插入式触点类型, B连接 | 雄性(连接器) |
| A型电气连接的类型 | M8 |
| B型电气连接的类型 | M8 |
| A连接的引脚数 | 4 |
| B连接的引脚数 | 3 |
| 容量 | 4 A |
| 工作电压 (DC) | 24 V |

机械特征

| | |
|-------------|-------------|
| A连接处的电缆进线 | 直 |
| B连接处的电缆进线 | 直 |
| 连接A的编码 | A |
| 连接B的编码 | A |
| 连接处的最大紧固扭矩A | 0.4 牛 |
| 连接处的最大紧固扭矩B | 0.4 牛 |
| 保护程度 (IP) | IP67 |
| 外壳材料 | 聚氨酯 (PUR) |
| 螺丝配件的材料 | 锌压铸件, 镀镍 |
| 环境温度 | -25 - 85 °C |

其他特点

| | |
|---------|----|
| 阻燃剂 | 没有 |
| 油和冷却润滑剂 | 是 |


种类

| | |
|--------|-----------------------|
| ETIM 8 | EC001855 组装的传感器-执行器电缆 |
|--------|-----------------------|

更多

| | |
|----------|--------------------------|
| IPF产品组 | 851电缆插座/连接器 (两边都是现成的)。 |
| 包装尺寸 | 120 x 100 x 17 mm |
| 总重量 | 10 g |
| 海关税号 | 85366990 |
| WEEE编号 | 40951076 |
| 符合OzDS标准 | 是 |
| 符合POP要求 | 是 |
| 适应性强 | 是 |
| 符合RoHS标准 | 是 |

连接

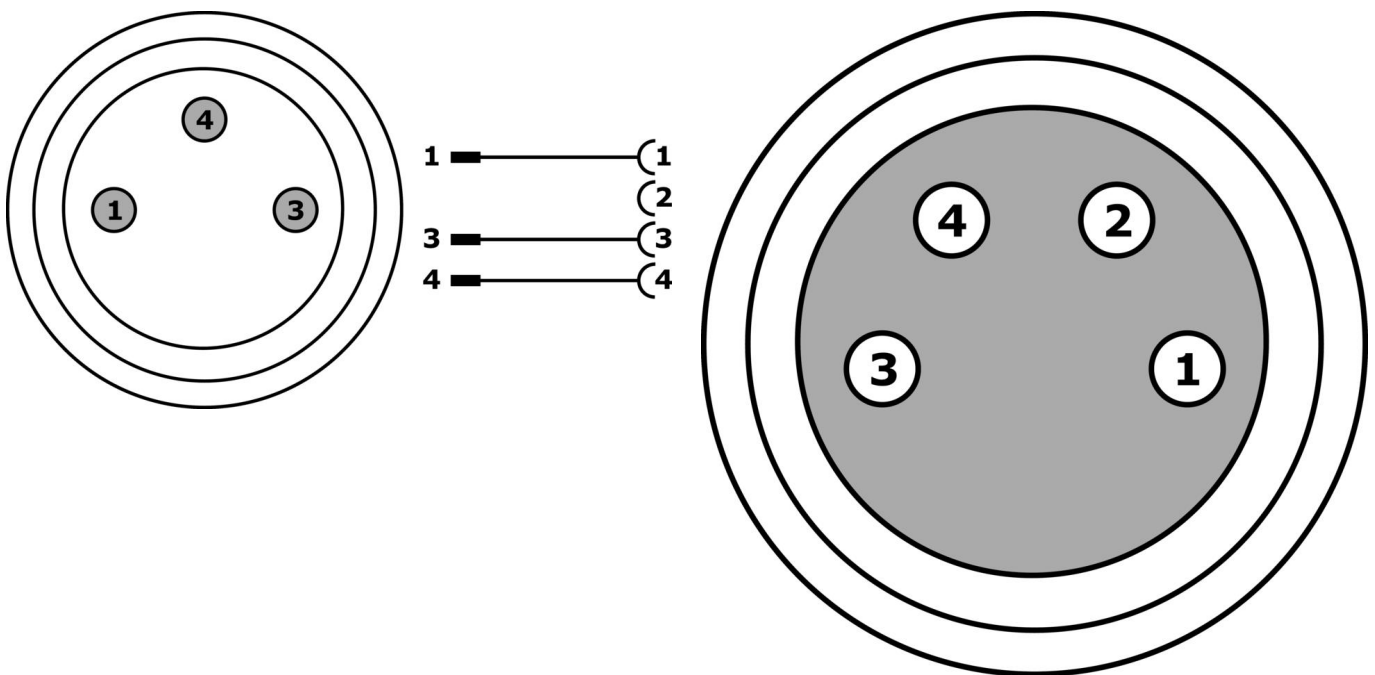

摘录配件方案

VK200271



连接电缆，2米，M8母型（插座）3针角型，自由导体端，3x0.34mm²，PUR（聚氨酯），Ø4.3mm，-30-90°C，IP67，带LED显示，适用于拖链和抗扭，油和冷却润滑剂，焊接区，硅橡胶，可用于焊接。

VK500271



连接电缆，5米，M8母（插座）3针角形，自由导体端3针，3x0.34mm²，PUR（聚氨酯），Ø4.3mm，-30-90°C，IP67，带LED显示，适用于拖链和抗扭，油和冷却润滑剂，焊接区域，S...

AV98F001



AV98F002



工具，扭矩扳手套筒，SW13

VK200071



连接电缆，2米，M8母型（插座）3针角型，自由导体端，3x0.34mm²，PUR（聚氨酯），Ø4.3mm，60V，-40-90°C，IP67，TPU，适用于拖链和抗扭，油和冷却润滑剂，焊接区，无硅。

VK200075



连接电缆，2米，M8内螺纹（插座）3针直通，自由导体端，3x0.34mm²，PUR（聚氨酯），Ø4.3mm，60V，-30-90°C，IP67，适用于拖链和抗扭，油和冷却润滑剂，焊接区，无硅。

AV000140



您可以在我们的主页上找到更多配件



安装
安装工作只能由合格的电工来完成!



废弃处理
根据第 6 条第 3 款 ElektroG 规定的 WEEE 编号：40951076

安全警告

- ! 在初始操作之前，请确保遵循产品信息中可能提供的所有安全说明。
- ! 切勿在人的安全取决于其功能的应用中使用这些设备。