

VK000042

辅料 • 仿真插头

电缆连接器，PIN 1/4桥接，直型，模拟连接器，触点复合填充，M8公型（连接器）3针



ipf电缆插座主要用于建立传感器的电气连接。它们的特点是设计坚固，具有最高的保护等级（IP67 | IP68 | IP69K），如果需要，还具有360°屏蔽功能。其特点是：总线就绪，适合与拖链和机器人一起使用，耐油和化学品，耐焊接火花，耐清洁剂或高压和蒸汽喷射清洗，温度范围扩大到+230°C，快速互连技术和特殊数据传输性能，电缆插座满足自动化技术的所有要求。

电气特性

插入式接触的类型	雄性 (连接器)
A型电气连接的类型	M8
B型电气连接的类型	罐装联系人
引脚数量	3

机械特征

电缆进线	直
保护程度 (IP)	IP67

其他特点

特点	桥接的PIN1/4
型号	电缆插头

种类


ETIM 8	EC002635 圆形连接器，可现场接线（工业连接器）
--------	-----------------------------

更多

IPF产品组	855个电缆插座/连接器（分配器、附件、多样化）。
包装尺寸	120 x 100 x 11 mm
总重量	10 g
海关税号	85369010
WEEE编号	40951076
适应性强	是
符合RoHS标准	是

连接

"ON

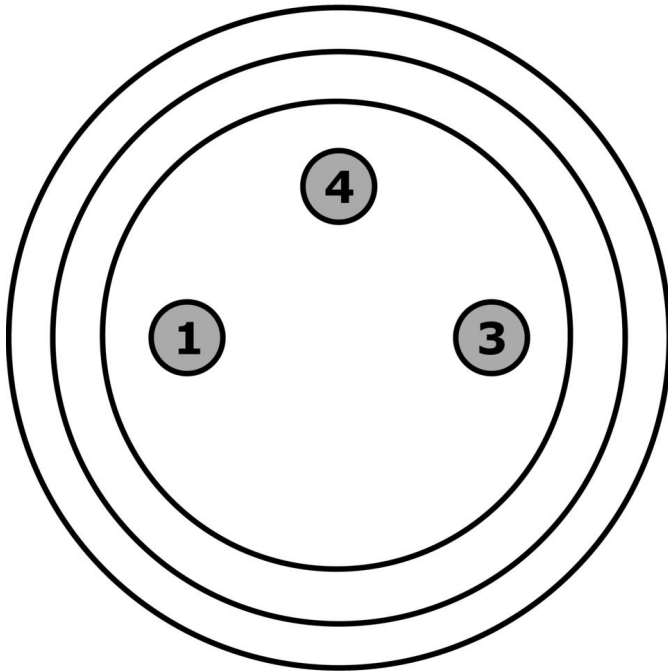

PIN 1 桥接到 PIN 4



安装
安装工作只能由合格的电工来完成!



废弃处理
根据第 6 条第 3 款 ElektroG 规定的 WEEE
编号 : 40951076

安全警告

- / 在初始操作之前，请确保遵循产品信息中可能提供的所有安全说明。
- / 切勿在人的安全取决于其功能的应用中使用这些设备。