

## VK000046

### 连接技术 • Y型分配终端

分配器, 31x10x22mm, 30V, 2x M8 3pin, M8 4pin, IP67



有了我们的传感器分配箱，传感器和演员的布线就变得更加方便。各个设备通过两边预装的M8或M12电缆与配电箱相连。通过主干线，可以大大减少电缆的铺设和布线的工作量。工作模式显示提供了有关传感器工作模式的信息（工作电压，开关状态）。因此，故障排除更简单，因为直接给出了关于所连接的外围设备的功能的概述。

#### 电气特性

插入式触点的类型, A连接	雌性(插座)
插入式触点类型, B连接	雄性(连接器)
A型电气连接的类型	M8
B型电气连接的类型	M8
槽的引脚数	3
主干线的针脚数	4
槽位数量	2
工作电压 ( DC )	30 V

#### 机械特征

宽度	22.5 mm
高度	31.1 mm
长度	10 mm
保护程度 ( IP )	IP67
电缆接头的类型	没有
环境温度	-30 - 90 °C


#### 种类

ETIM 8	EC002585 无源传感器/执行器分配器(带电缆)
--------	----------------------------

更多

IPF产品组	855个电缆插座/连接器 (分配器、附件、多样化)。
包装尺寸	120 x 100 x 10 mm
总重量	10 g
海关税号	85366990
WEEE编号	40951076
符合OzDS标准	是
符合POP要求	是
适应性强	是
符合RoHS标准	是

连接

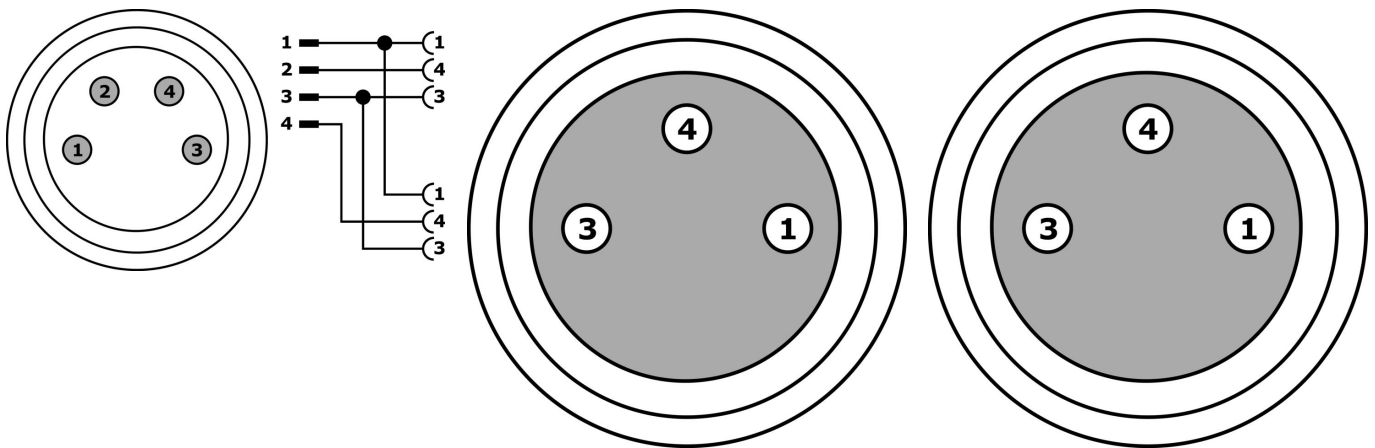

摘录配件方案

AV98F001



AV98F002



工具, 扭矩扳手套筒, SW13

VK000039



适应性, M8母型 (插座) 4针直通, M8公型 (连接器) 3针直通, 24V, -25-85°C, IP67, 油和冷却润滑剂, 焊接区域

VK030F71



连接电缆, 0.3米, M8 插口 4 针斜角, M8 插头 4 针直角, 4 芯, PUR (聚氨酯), 抗拖链和扭转, 耐油和冷却润滑剂, 焊接区, 无硅树脂

VK030F75



连接电缆, 0.3米, M8 插口 (4 针) 直式, M8 插头 (4 针) 直式, 4 芯, PUR (聚氨酯), 耐拖链和扭转, 耐油和冷却润滑剂, 焊接区, 无硅树脂

VK000040



适应性, M8母型 (插座) 4针直通, M12公型 (连接器) 4针直通, 24V, -25-85°C, IP67, 油和冷却润滑剂, 焊接区域

AV000140



您可以在我们的主页上找到更多配件



安装

安装工作只能由合格的电工来完成!



废弃处理

根据第 6 条第 3 款 ElektroG 规定的 WEEE 编号: 40951076

安全警告

- / 在初始操作之前, 请确保遵循产品信息中可能提供的所有安全说明。
- / 切勿在人的安全取决于其功能的应用中使用这些设备。