

VK000047

Spojovací technika • Y rozdělovač

Rozdělovače, 2x M8 3pólový, M8 4pólový, S LED zobrazením



Zapojení senzorů a pohonů je u našich distribučních ostrovů mnohem pohodlnější. Jednotlivé přístroje jsou připojeny k rozvaděči pomocí připojovacího kabelu M8 nebo M12, který je předem smontován na obou stranách. Kumulovaný hlavní kabel výrazně snižuje náklady na pokládku a kabeláž. Displej provozního stavu poskytuje informace o fungování snímačů (provozní napětí, stav spínání). Tím je hledání chyb mnohem jednodušší, protože je k dispozici přímý přehled o provozu připojených periferií.

Elektrické vlastnosti

| | |
|------------------------------------|------------------|
| Zobrazení | LED displej |
| Typ připojení konektoru A | Samice (zdířka) |
| Typ připojení konektoru B | Samec (zástrčka) |
| Provedení elektrického připojení A | M8 |
| Provedení elektrického připojení B | M8 |
| Počet pinů slotů | 3 |
| Počet pinů kmenového vedení | 4 |
| Počet slotů | 2 |
| Provozní napětí (DC) | 30 V |

Mechanické vlastnosti

| | |
|-------------------------------|----------|
| Šířka | 10 mm |
| Výška | 22,5 mm |
| Délka | 31,11 mm |
| Provedení kabelového šroubení | bez |


Klasifikace

| | |
|--------|--|
| ETIM 8 | EC002585 Pasivní rozdělovač senzorů/aktorů (s kabelem) |
|--------|--|


Další

| | |
|----------------------|---|
| Skupina produktů IPF | 855 Kabelové zásuvky / konektory (rozvaděč, příslušenství, různé) |
| Rozměry balení | 120 x 100 x 35 mm |
| Hrubá váha | 11 g |
| Číslo zboží | 85366990 |
| WEEE číslo | 40951076 |
| V souladu s ODS | Ano |
| V souladu s POP | Ano |
| V souladu s REACH | Ano |
| V souladu s RoHS | Ano |

Přípojka

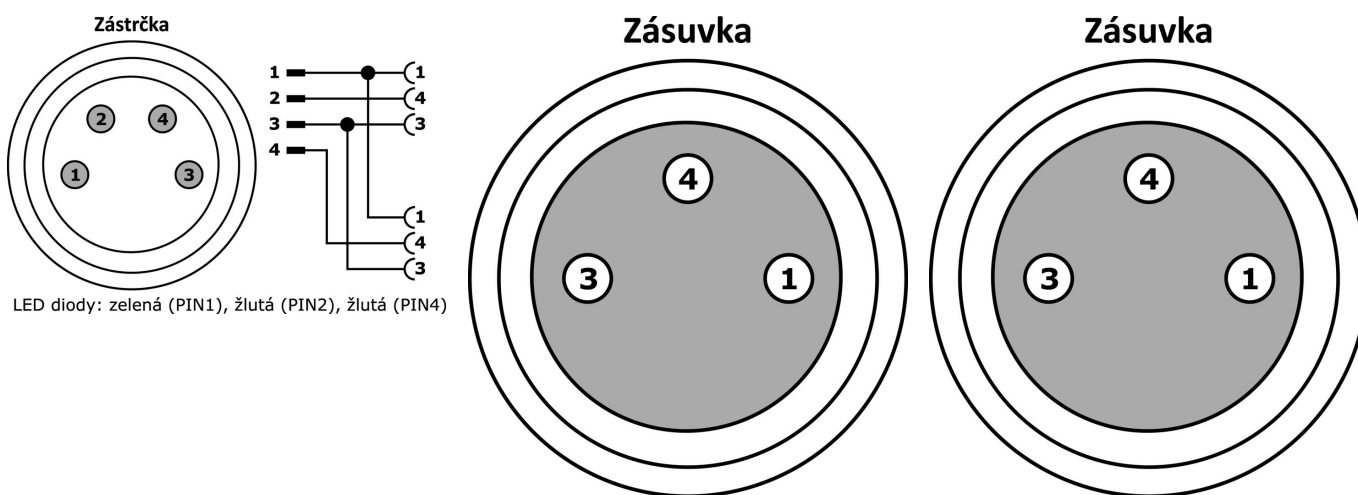

Rozměrový výkres

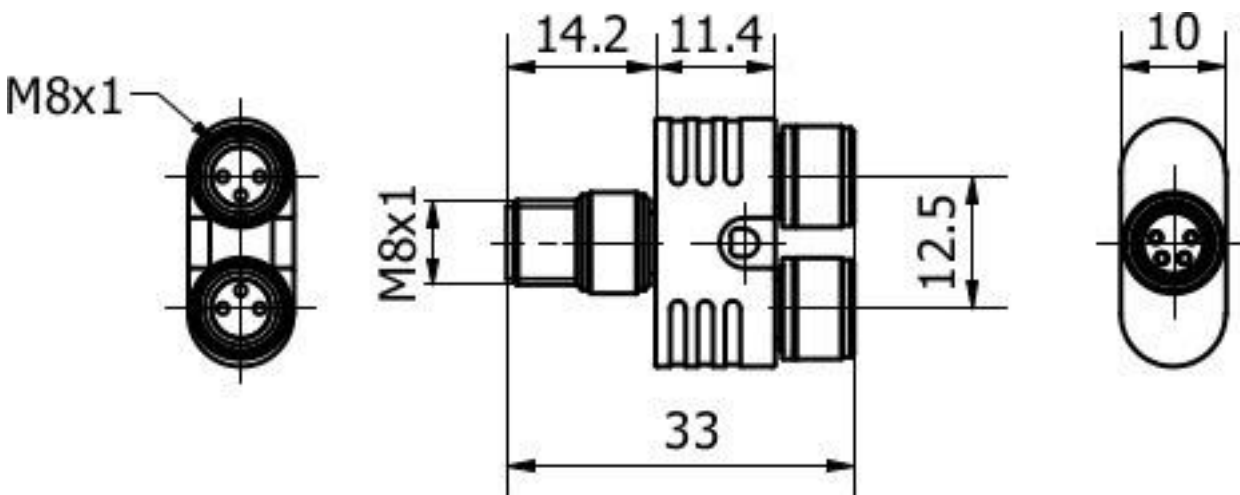

Výňatek z programu příslušenství

VK030F71



Připojovací kabel, 0,3 m, zásuvka M8 4pólová úhlová, konektor M8 4pólová přímá, 4žilový, PUR (polyuretan), vhodný pro vlečný řetěz a odolný proti zkroucení, olejům a chladicím mazivům, svařovací plocha, bez silikonu.

VK030F75



Připojovací kabel, 0,3 m, zásuvka M8 4-pólová rovná, konektor M8 4-pólová rovná, 4žilový, PUR (polyuretan), vhodný pro vlečný řetěz a odolný proti zkroucení, olejům a chladicím mazivům, svařovací plocha, bez silikonu.

VK000040



Adaptace, M8 Samice (zdířka) 4pólový přímý, M12 Samec (zástrčka) 4pólový přímý, 24V, -25-85°C, IP67, Oleje a chladicí maziva, Oblast sváření

VK000039



Adaptace, M8 Samice (zdířka) 4pólový přímý, M8 Samec (zástrčka) 3pólový přímý, 24V, -25-85°C, IP67, Oleje a chladicí maziva, Oblast sváření

AV98F001



AV98F002



Nástroj, vložka pro momentový klíč, SW13

AV000140



Další příslušenství najdete na našich domovských stránkách



Montáž

Montáž / instalaci smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář!



Likvidace

Číslo WEEE podle § 6 odst. 3 ElektroG: 40951076

Bezpečnostní pokyny

/ Před uvedením do provozu prosím zkontrolujte, zda byly dodrženy veškeré bezpečnostní pokyny, které jsou případně uvedené v dokumentaci výrobku.

/ Nikdy nepoužívejte tato zařízení v aplikacích, kde bezpečnost osob závisí na jejich funkčnosti.