

## VK000048

### 连接技术 • 电缆插座/连接器 Y型连接电缆

分配器, 2个 M8 3 针, M8 4 针



有了我们的传感器分配箱, 传感器和演员的布线就变得更加方便。各个设备通过两边预装的M8或M12电缆与配电箱相连。通过主干线, 可以大大减少电缆的铺设和布线的工作量。工作模式显示提供了有关传感器工作模式的信息 ( 工作电压, 开关状态 )。因此, 故障排除更简单, 因为直接给出了关于所连接的外围设备的功能的概述。

#### 电气特性

电气连接的数量, A连接	2
电气连接的数量, B连接	1
A型电气连接的类型	M8
B型电气连接的类型	M8
A连接的引脚数	4
B连接的引脚数	3
主干线的针脚数	4
工作电压 ( DC )	60 V

#### 机械特征

核心数量	4
电缆长度	0.3 m
弯曲周期	5百万次循环
扭转周期	+/-360°/m, ≥200万次循环
线路直径	4 mm


#### 种类

ETIM 8	EC002585 无源传感器/执行器分配器(带电缆)
--------	----------------------------

更多

IPF产品组	855个电缆插座/连接器 (分配器、附件、多样化)。
包装尺寸	170 x 120 x 20 mm
总重量	40 g
海关税号	85444290
WEEE编号	40951076
符合OzDS标准	是
符合POP要求	是
适应性强	是
符合RoHS标准	是

连接

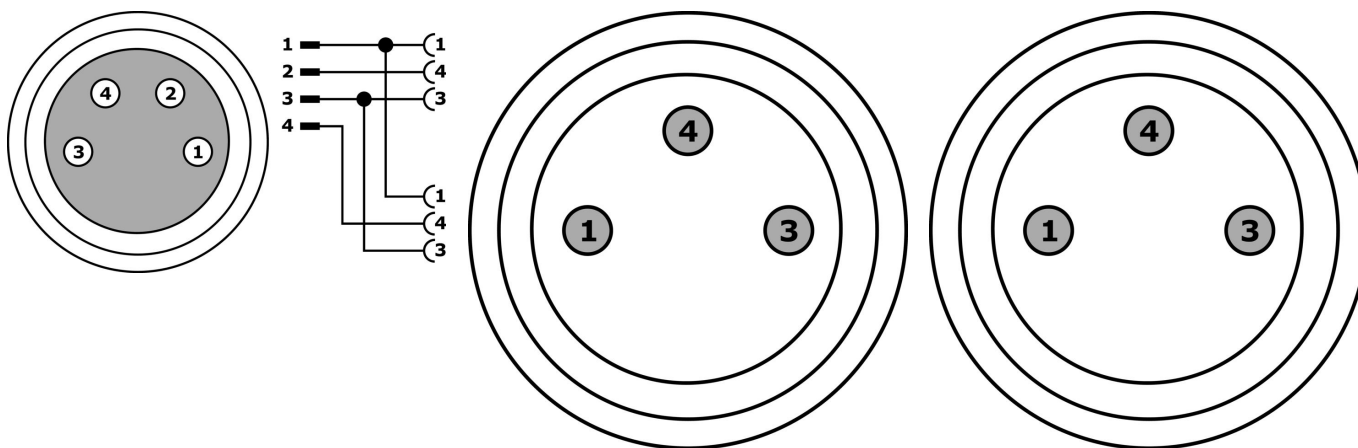

摘录配件方案

AV98F001



AV98F002



工具, 扭矩扳手套筒, SW13

AV000140



您可以在我们的主页上找到更多配件



安装

安装工作只能由合格的电工来完成!



废弃处理

根据第 6 条第 3 款 ElektroG 规定的 WEEE 编号: 40951076

安全警告

! 在初始操作之前, 请确保遵循产品信息中可能提供的所有安全说明。

! 切勿在人的安全取决于其功能的应用中使用这些设备。