

## VK000051

### 连接技术 • Y型分配终端

分配器, 33x15x40mm, 系列接线, 60V, 2个M8 3针, M8 3针, IP67, 4A



有了我们的传感器分配箱, 传感器和演员的布线就变得更加方便。各个设备通过两边预装的M8或M12电缆与配电箱相连。通过主干线, 可以大大减少电缆的铺设和布线的工作量。工作模式显示提供了有关传感器工作模式的信息 ( 工作电压, 开关状态 )。因此, 故障排除更简单, 因为直接给出了关于所连接的外围设备的功能的概述。

#### 电气特性

插入式触点的类型, A连接	雌性(插座)
插入式触点类型, B连接	雄性(连接器)
A型电气连接的类型	M8
B型电气连接的类型	M8
额定开关电流	4000 毫安
每个I/O信号的最大安培量	4 A
最大总电流	4 A
槽的引脚数	3
主干线的针脚数	3
槽位数量	2
工作电压 ( AC 50Hz )	60 V
工作电压 ( DC )	60 V

#### 机械特征

宽度	40 mm
高度	33 mm
长度	15 mm
保护程度 ( IP )	IP67
电缆接头的类型	没有
环境温度	-25 - 85 °C

#### 其他特点

特点	系列接线
----	------


#### 种类

ETIM 8	EC002585 无源传感器/执行器分配器(带电缆)
--------	----------------------------


更多

IPF产品组	855个电缆插座/连接器 (分配器、附件、多样化)。
包装尺寸	125 x 100 x 15 mm
总重量	20 g
海关税号	85366990
WEEE编号	40951076
符合OzDS标准	是
符合POP要求	是
适应性强	是
符合RoHS标准	是

连接

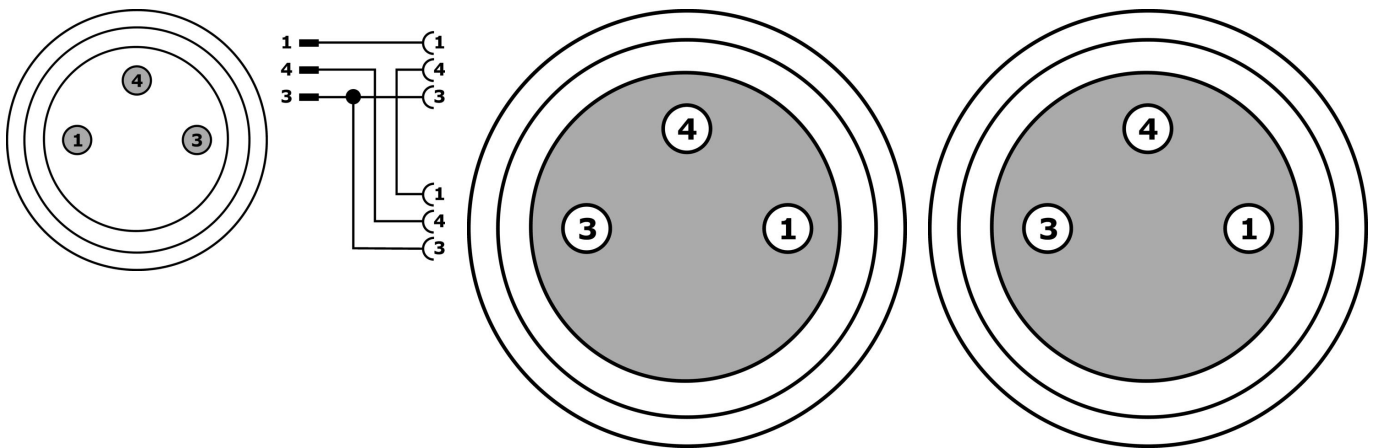

尺寸图

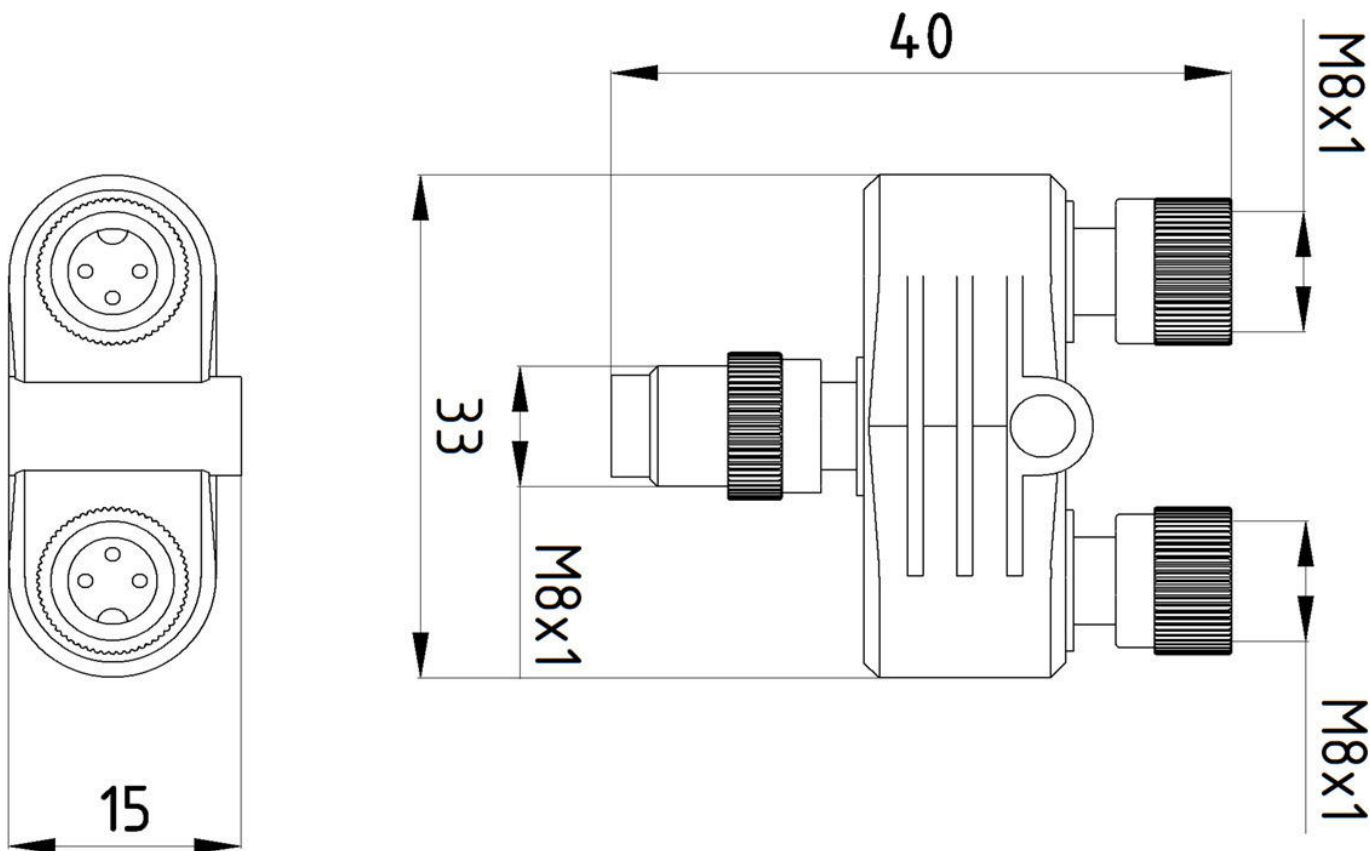

摘录配件方案

AV98F001



AV98F002



VK200271



连接电缆, 2米, M8母型(插座) 3针角型, 自由导体端, 3x0.34mm<sup>2</sup>, PUR (聚氨酯), Ø4.3mm, -30-90°C, IP67, 带LED显示, 适用于拖链和抗扭, 油和冷却润滑剂, 焊接区, 硅橡胶, 可用于焊接。

VK500271



连接电缆, 5米, M8母(插座) 3针角型, 自由导体端3针, 3x0.34mm<sup>2</sup>, PUR (聚氨酯), Ø4.3mm, -30-90°C, IP67, 带LED显示, 适用于拖链和抗扭, 油和冷却润滑剂, 焊接区域, S...

VK200071



连接电缆, 2米, M8母型(插座) 3针角型, 自由导体端, 3x0.34mm<sup>2</sup>, PUR (聚氨酯), Ø4.3mm, 60V, -40-90°C, IP67, TPU, 适用于拖链和抗扭, 油和冷却润滑剂, 焊接区, 无硅。

VK200075



连接电缆, 2米, M8内螺纹(插座) 3针直通, 自由导体端, 3x0.34mm<sup>2</sup>, PUR (聚氨酯), Ø4.3mm, 60V, -30-90°C, IP67, 适用于拖链和抗扭, 油和冷却润滑剂, 焊接区, 无硅。

VK003070



电缆插座, 有角度, 适合自装, 焊接连接, Ø3.5-5mm, 4A, 60V, -40-85°C, M8母(插座) 3针, IP67, 黄铜

VK003074



电缆插座, 直形, 适合自行组装, 焊接连接, Ø3.5-5mm, 4A, 60V, -40-85°C, M8母(插座) 3针, IP67, 黄铜

VK030F72



连接电缆, 0.3米, M8插座 3针斜面, M8插头 3针直面, 3x0.34mm<sup>2</sup>, PUR (聚氨酯), IP67, LED, 抗拖链和扭转, 耐油和冷却润滑剂, 焊接区, 无硅树脂

您可以在我们的主页上找到更多配件



**安装**  
安装工作只能由合格的电工来完成!



**废弃处理**  
根据第 6 条第 3 款 ElektroG 规定的 WEEE  
编号 : 40951076

**安全警告**

- / 在初始操作之前，请确保遵循产品信息中可能提供的所有安全说明。
- / 切勿在人的安全取决于其功能的应用中使用这些设备。