

VK000054

Sistema de conexión • Tomas/conectores para cables de conexión en Y

Cable de conexión en Y, 0,05 m, 2x M12 recto de 12 polos, 1x M16 hembra recto de 12 polos, 0,34 mm², PUR (poliuretano) negro, Ø6,5 mm, resistente a la cadena de arrastre y a la torsión



Las cajas de conexiones de ipf sirven fundamentalmente para establecer la conexión eléctrica de sensores. Estas destacan por su diseño robusto, por los máximos grados de protección (IP67 | IP68 | IP69K) y por una pantalla de 360° (opcional). Las cajas de conexiones cumplen todos los requerimientos de la técnica de automatización con las siguientes propiedades: son compatibles con bus, aptas para cadenas de arrastre y robots, resistentes al aceite y a los productos químicos, resistentes a las chispas de soldadura, resistentes a los productos de limpieza y a la limpieza con chorro a alta presión o con chorro de vapor, el rango de temperatura hasta +230°C, el sistema de conexión rápida o propiedades especiales en la transmisión de datos.

Datos eléctricos

Cantidad de conexiones eléctricas, conexión A	2
Cantidad de conexiones eléctricas, conexión B	1
Tipo de contacto enchufable, conexión B	Hembrilla
Versión de la conexión eléctrica A	M12
Versión de la conexión eléctrica B	M16
Número de polos de la conexión A	12
Número de polos de la conexión B	12

Datos mecánicos

Número de hilos	12
Sección del conductor	0,34 mm ²
Longitud de cable	0,05 m
Paso de cables conexión A	recto
Paso de cables conexión B	recto
Material del revestimiento del cable	Plástico (PUR)
Diámetro de cable	6,5 mm

Otros datos

No propaga la llama	no
Sin halógenos	Sí
Apto para cadenas de arrastre y torsión	Sí


Clasificación

ETIM 8	EC001855 Cable sensor-actuador ensamblado
--------	---

Más

Grupo de productos ipf	855 Tomas/con. de cable (distrib., acces., diversos)
dimensiones de embalaje	350 x 250 mm
Peso bruto	106 g
Código arancelario	85444290
WEEE número	40951076
Conforme a REACH	Sí
Conforme a RoHS	Sí

Conexión

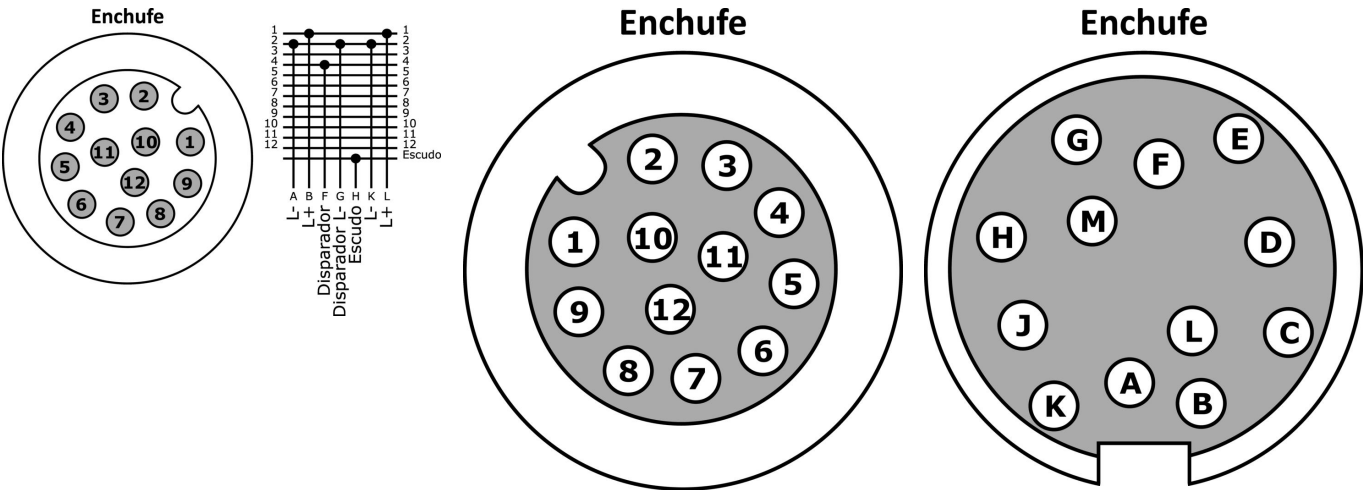

Extracto del programa de accesorios

AV98F001



herrami
inserto
de llave
para
llave
dinamométrica,
ancho
de llave
de
14

AV98F002



Herramienta, llave de vaso para
llave dinamométrica, SW13

AV000140



Herramienta,
Llave
dinamométrica
Modelo
destornillador,
Toma
hexagonal
4mm,
Con escala,
Resolución
0.05Nm

Encontrará más accesorios en nuestra página web



Montaje

El montaje/la instalación solo debe ser
llevado a cabo por electricistas cualificados.



Eliminación de residuos

Número WEEE según § 6 párrafo 3 ElektroG:
40951076

Indicaciones de seguridad

- / Antes de la puesta en marcha, asegúrese de que se han respetado todas las indicaciones de seguridad indicadas en la documentación del producto.
- / El uso de estos productos está prohibido si tienen un efecto directo en la seguridad de las personas.