

VK000054

Technique de raccordement • Prises / fiches de câble Ligne de jonction en Y

Câble de raccordement en Y, 0,05m, 2x M12 12 pôles droit, 1x M16 prise 12 pôles droit, 0,34mm², PUR (polyuréthane) noir, Ø6,5mm, résistant aux chaînes porte-câbles et à la torsion



Les prises de câble ipf servent principalement à établir le raccordement électrique des capteurs. Leurs propriétés se caractérisent par une exécution robuste, dans les classes de protection les plus élevées (IP67 | IP68 | IP69K) et, sur demande, avec un blindage à 360°. Avec leurs caractéristiques : compatibles avec les bus, les chaînes porte-câbles et les robots, résistants aux huiles, aux produits chimiques, aux étincelles de soudage, leur résistance aux détergents ou au nettoyage à haute pression et au jet de vapeur, la plage de température étendue jusqu'à +230°C, la technique de raccordement rapide ou les caractéristiques particulières de transmission des données, les prises de câble répondent à toutes les exigences de la technique d'automatisation.

Caractéristiques électriques

Nombre de connexions électriques Connexion A	2
Nombre de connexions électriques Connexion B	1
Type de contact à fiche Raccordement B	Female (prise femelle)
Version raccordement électrique A	M12
Version raccordement électrique B	M16
Nombre de pôles Raccordement A	12
Nombre de pôles Raccordement B	12

Propriétés mécaniques

Nombre de fils	12
Section de conducteur	0,34 mm ² de surface
Longueur du câble	0,05 m
Entrée de câble Connecteur A	droit
Entrée de câble Connecteur B	droit
Matériau de la gaine de câble	Plastique (PUR)
Diamètre de la ligne	6,5 mm

Autres caractéristiques

Résistant aux flammes	non
Sans halogène	Oui
Capable de supporter des chaînes porte-câbles et la torsion	Oui


Classification

ETIM 8	EC001855 Câble confectionné capteur-actionneur
--------	--

Autre

Groupe de produits IPF	855 Prises/fiches de câble (répartiteurs, accessoires, divers)
Dimensions de l'emballage	350 x 250 mm
Poids brut	106 g
Numéro de tarif douanier	85444290
Numéro WEEE	40951076
Conforme à REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

Schéma de connexion

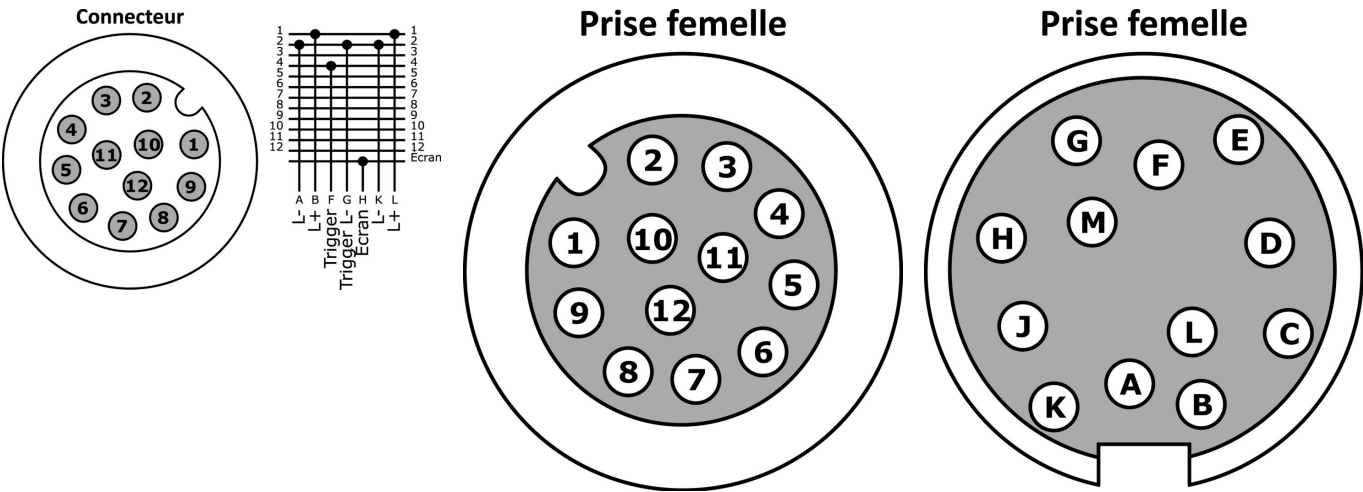

Extrait de la gamme d'accessoires

AV98F001



AV98F002

Outil, douille pour clé dynamométrique, SW13



AV000140



Outil, clé dynamométrique modèle tournevis, six pans creux 4mm, avec échelle graduée, résolution 0,05Nm

Vous trouverez d'autres accessoires sur notre site Internet



Montage

Le montage / l'installation ne doit être effectué que par un électricien spécialisé !



Élimination

Numéro WEEE selon § 6 alinéa 3 ElektroG : 40951076

Consignes de sécurité

- / Avant la mise en service, veuillez vous assurer que toutes les consignes de sécurité figurant éventuellement dans la documentation du produit ont été respectées.
- / En cas d'impact direct sur la sécurité des personnes, l'utilisation de ces produits est interdite.