

VK000054

Tecnologia di connessione • Prese / spine per cavi Cavo di collegamento a Y

Cavo di collegamento a Y, 0,05 m, 2x M12 12 poli dritto, 1x M16 presa 12 poli dritto, 0,34 mm², PUR (poliuretano) nero, Ø6,5 mm, resistente alla catena di trascinamento e alla torsione



Le prese a cavo ipf sono utilizzate principalmente per stabilire il collegamento elettrico dei sensori. Si distinguono per il design robusto, nelle più alte classi di protezione (IP67 | IP68 | IP69K) e, su richiesta, con schermatura a 360°. Con le seguenti caratteristiche: compatibili con il bus, adatte a catene di trascinamento e robot, resistenti agli oli e alle sostanze chimiche, resistenti alle scintille di saldatura, resistenti ai detergenti o alla pulizia ad alta pressione e a getto di vapore, l'intervallo di temperatura esteso fino a +230°C, la tecnologia di connessione rapida o le speciali proprietà di trasmissione dei dati, le prese a cavo soddisfano tutti i requisiti della tecnologia di automazione.

Proprietà elettriche

Numero di connessioni elettriche Connessione A	2
Numero di connessioni elettriche Connessione B	1
Tipo di contatto a spina Connessione B	Femmina (presa)
Versione di collegamento elettrico A	M12
Collegamento elettrico versione B	M16
Numero di poli di collegamento A	12
Numero di poli di collegamento B	12

Proprietà meccaniche

Numero di core	12
Sezione del conduttore	0,34 mm ²
Lunghezza del cavo	0,05 m
Collegamento di alimentazione del cavo A	dritto
Collegamento di alimentazione del cavo B	dritto
Materiale della guaina del cavo	Plastica (PUR)
Diametro del cavo	6,5 mm

Altre proprietà

Ritardante di fiamma	no
Senza alogeni	Sì
Catena di trascinamento e capacità di torsione	Sì


Classificazione

ETIM 8	EC001855 Cavo sensore/attuatore premontato
--------	--

Ulteriori informazioni

Gruppo di prodotti IPF	855 Prese/spine per cavi (distributori, accessori, vari)
Dimensioni dell'imballaggio	350 x 250 mm
Peso lordo	106 g
Numero di tariffa doganale	85444290
Numero WEEE	40951076
Conforme a REACH	Sì
Conforme alla direttiva RoHS	Sì

Schema di collegamento

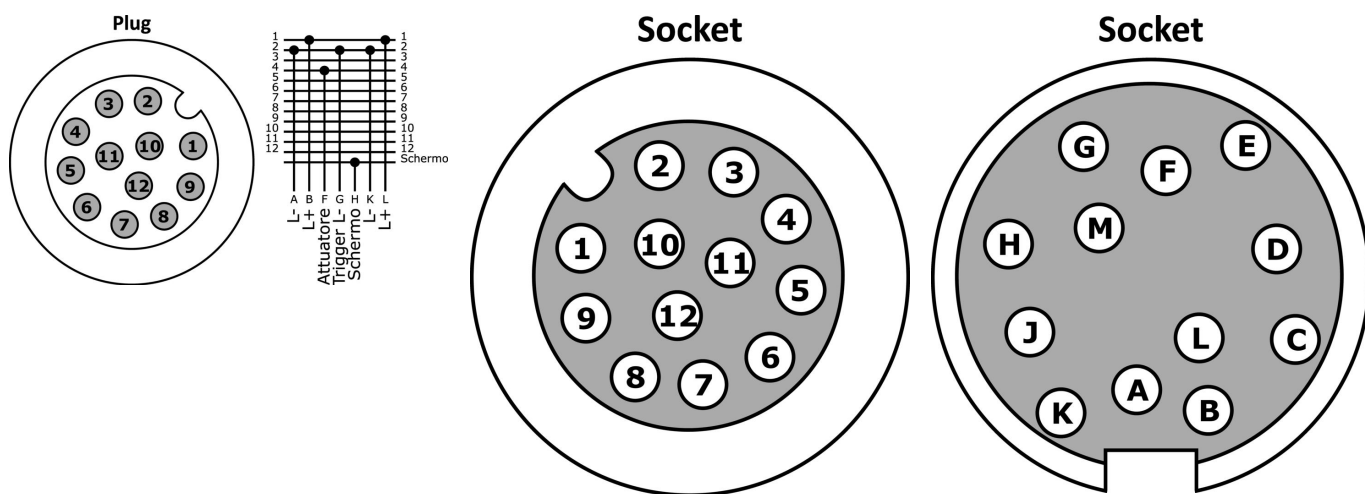

Estratto del programma di accessori

AV98F001



AV98F002



Utensile, presa per chiave
dinamometrica, SW13

AV000140



Utensile,
chiave
dinamometrica,
modello
cacciavite,
attacco
esagonale
4mm,
con
scala graduata,
risoluzione
0,05Nm

Ulteriori accessori sono disponibili sulla nostra homepage



Installazione

L'installazione deve essere eseguita
esclusivamente da un elettricista qualificato!



Smaltimento dei rifiuti

Numero RAEE secondo § 6 par. 3 ElektroG:
40951076

Istruzioni di sicurezza

/ Prima della messa in funzione, accertarsi che siano state rispettate tutte le indicazioni di sicurezza contenute nella documentazione del prodotto.

/ L'uso di questi prodotti è vietato se ha un impatto diretto sulla sicurezza personale.