

VK000054

Tecnologia de ligação • Tomada de cabo / conector Cabo de ligação em Y

Cabo de ligação em Y, 0,05m, 2x M12 de 12 pinos rectos, 1x M16 de 12 pinos rectos, 0,34mm², PUR (poliuretano) preto, Ø6,5mm, corrente de arrasto e resistente à torção



As tomadas de cabo ipf são utilizadas principalmente para estabelecer a ligação eléctrica de sensores. As suas características caracterizam-se por um design robusto, os mais elevados graus de protecção (IP67 | IP68 | IP69K) e, se desejado, com blindagem de 360°. Com as características: pronto para bus, adequado para utilização com correntes de arrasto e robôs, resistência a óleo e produtos químicos, resistência a faíscas de soldadura, a sua resistência a agentes de limpeza ou limpeza de alta pressão e jacto de vapor, a gama de temperaturas alargada até +230°C, a tecnologia de interligação rápida e propriedades especiais de transmissão de dados, as tomadas de cabo satisfazem todos os requisitos na tecnologia de automação.

Características eléctricas

Número de ligações eléctricas Ligação A	2
Número de ligações eléctricas Ligação B	1
Tipo de contacto da ficha Ligação B	Feminino
Ligação eléctrica versão A	M12
Ligação eléctrica versão B	M16
Número de pólos de ligação A	12
Número de pólos de ligação B	12

Características mecânicas

Número do fio	12
Secção transversal do condutor	0,34 mm ²
Comprimento do cabo	0,05 m
Ligação de alimentação do cabo A	direito
Ligação de alimentação do cabo B	direito
Material da bainha do cabo	Plástico (PUR)
Diâmetro do cabo	6,5 mm

Outras características

Retardador de chama	não
Sem halogéneos	Sim
Corrente de arrasto e resistente à torção	Sim


Classificação

ETIM 8	EC001855 Cabo sensor-actuador montado
--------	---------------------------------------

Mais

Grupo de produtos IPF	855 tomadas de cabos/conectores (distribuidor, acessórios, diversos)
dimensões da embalagem	350 x 250 mm
Peso bruto	106 g
Número da pauta aduaneira	85444290
Número WEEE	40951076
Em conformidade com o REACH	Sim
Conformidade com RoHS	Sim

Ligação

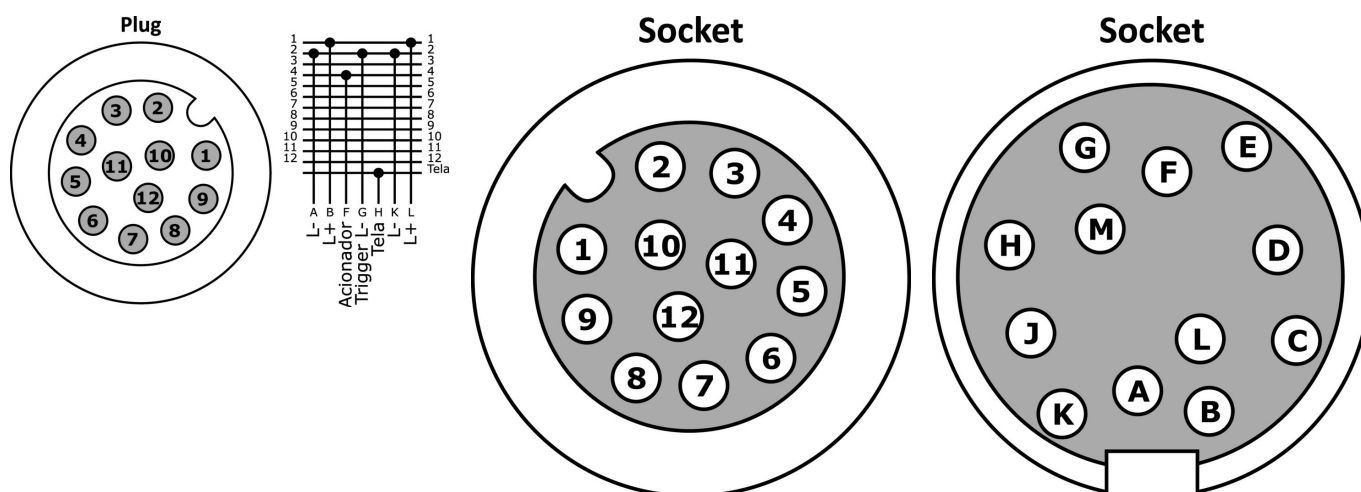

Programa de acessórios de extracção

AV98F001



AV98F002



Ferramenta, chave de caixa para
chave dinamométrica, SW13

AV000140



Ferramenta,
chave dinamométrica
modelo
de
chave
de
fendas,
sextavado
interior
4mm,
com
escala, resolução
0,
05Nm

Pode encontrar mais acessórios na nossa página inicial



Instalação

A montagem / instalação só pode ser
efectuada por um electricista qualificado!



Eliminação

Número WEEE de acordo com § 6 para. 3
ElektroG: 40951076

Avisos de segurança

- / Antes da primeira utilização, certifique-se de que segue todas as instruções de segurança que possam ser fornecidas nas informações sobre o produto.
- / Nunca utilize estes dispositivos em aplicações em que a segurança de uma pessoa dependa da sua funcionalidade.