

VK000054

连接技术 • 电缆插座/连接器 Y型连接电缆

Y 型连接电缆，0.05 米，2 个 M12 12 针直电缆，1 个 M16 插座 12 针直电缆，0.34mm²，黑色 PUR (聚氨酯)，Ø6.5mm，拖链和抗扭转装置



ipf 电缆插座主要用于建立传感器的电气连接。它们的特点是设计坚固，具有最高的保护等级（IP67 | IP68 | IP69K），如果需要，还具有360°屏蔽功能。其特点是：总线就绪，适合与拖链和机器人一起使用，耐油和化学品，耐焊接火花，耐清洁剂或高压和蒸汽喷射清洗，温度范围扩大到+230°C，快速互连技术和特殊数据传输性能，电缆插座满足自动化技术的所有要求。

电气特性

电气连接的数量，A连接	2
电气连接的数量，B连接	1
插入式触点类型，B连接	雌性(插座)
A型电气连接的类型	M12
B型电气连接的类型	M16
A连接的引脚数	12
B连接的引脚数	12

机械特征

核心数量	12
导线截面	0.34 mm²
电缆长度	0.05 m
A连接处的电缆进线	直
B连接处的电缆进线	直
电缆护套的材料	塑料 (PUR)
线路直径	6.5 mm

其他特点

阻燃剂	没有
无卤素	是
适用于拖链和抗扭转	是


种类

ETIM 8	EC001855 组装的传感器-执行器电缆
--------	-----------------------

更多

IPF产品组	855个电缆插座/连接器 (分配器、附件、多样化)。
包装尺寸	350 x 250 mm
总重量	106 g
海关税号	85444290
WEEE编号	40951076
适应性强	是
符合RoHS标准	是

连接

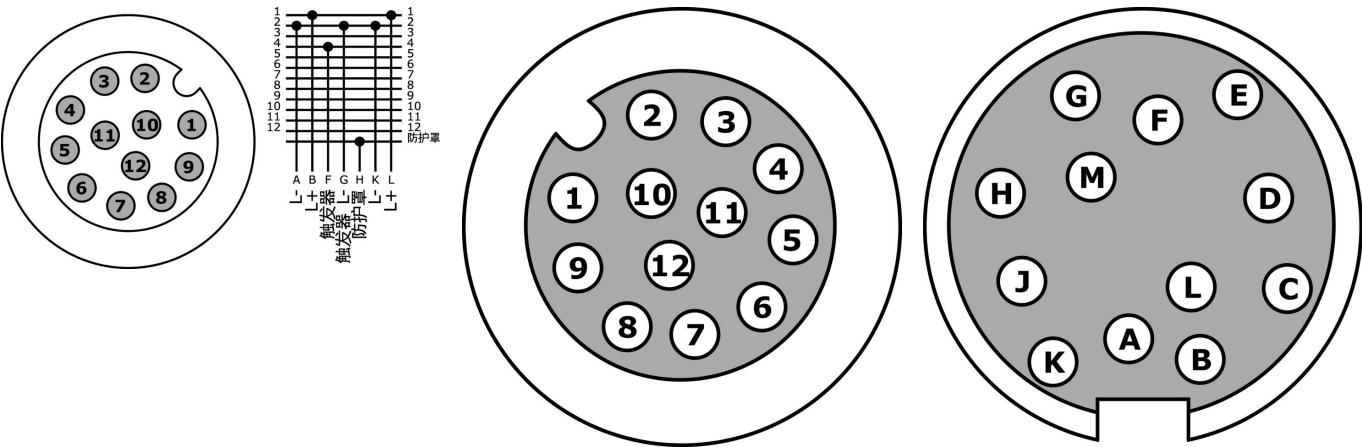

摘录配件方案

AV98F001



AV98F002



工具，扭矩扳手套筒，SW13

AV000140



您可以在我们的主页上找到更多配件



安装
安装工作只能由合格的电工来完成!



废弃处理
根据第 6 条第 3 款 ElektroG 规定的 WEEE 编号：40951076

安全警告

- 在初始操作之前，请确保遵循产品信息中可能提供的所有安全说明。
- 切勿在人的安全取决于其功能的应用中使用这些设备。