

VK000058

连接技术 • Y型分配终端

分配器, 19x56x19mm, 2个M8 3针, M12 4针, IP67, 4A



电气特性

插入式触点的类型, A连接	雌性(插座)
插入式触点类型, B连接	雄性(连接器)
A型电气连接的类型	M8
B型电气连接的类型	M12
最大总电流	4 A
槽的引脚数	3
主干线的针脚数	4
槽位数量	2
工作电压 (AC 50Hz)	0 - 50 V
工作电压 (DC)	0 - 60 V

机械特征

宽度	19 mm
高度	15 mm
长度	57.3 mm
保护程度 (IP)	IP67
接触涂层材料	金色
绝缘体材料	塑料 (TPU)
接触体材料	黄铜
电缆接头的类型	没有
螺丝配件的材料	黄铜
环境温度	-30 - 90 °C


种类

ETIM 8	EC002585 无源传感器/执行器分配器(带电缆)
--------	----------------------------


更多

IPF产品组	855个电缆插座/连接器 (分配器、附件、多样化)。
包装尺寸	120 x 100 x 19 mm
总重量	21 g
海关税号	85444290
WEEE编号	40951076
符合OzDS标准	是
符合POP要求	是
适应性强	是
符合RoHS标准	是

连接

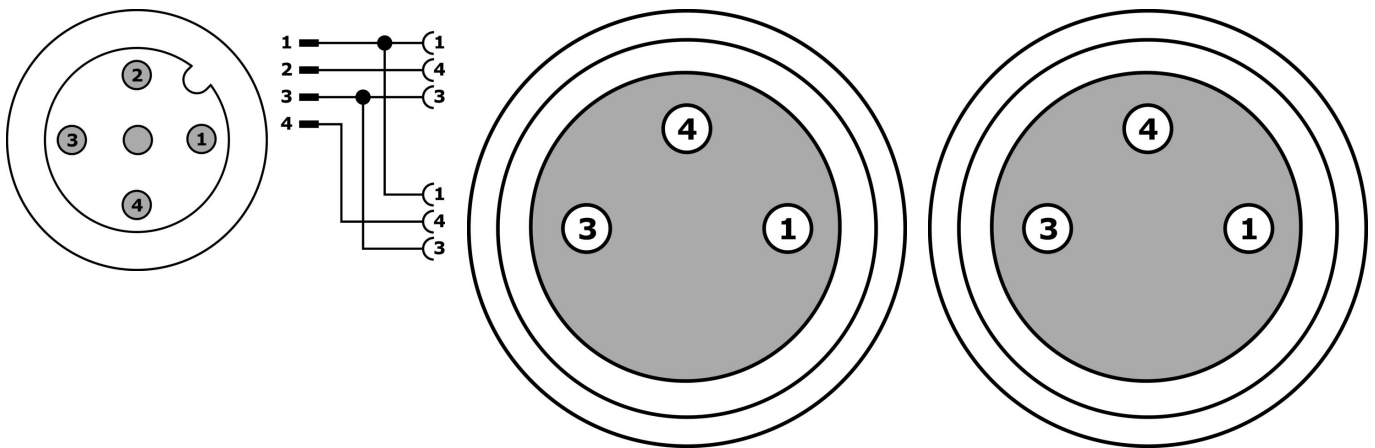

尺寸图

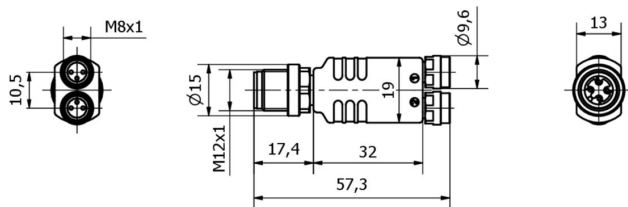

摘录配件方案

AV98F001



AV98F002



工具, 扭矩扳手套筒, SW13

VK003020



电缆插座, 带角度, 自动装配, 螺钉连接, Ø3-6. 5mm, 4A, 240V, -25-90°C, M12 插座 4 针, IP67, PBT

VK003024



电缆插座, 直型, 适合自行组装, 螺钉连接, Ø3-6. 5mm, 4A, 240V, -25-90°C, M12 母 (插座) 4 针, IP67, PBT

VK003021



电缆插座, 有角度, 适合自行组装, 螺丝连接, Ø3-6. 5mm, 4A, 60V, -25-90°C, M12 母 (插座) 5 针, IP67, PBT

VK003025



电缆插座, 直型, 适合自行组装, 螺钉连接, Ø3-6. 5mm, 4A, 60V, -25-90°C, M12 母 (插座) 5 针, IP67, PBT

AV000140



您可以在我们的主页上找到更多配件



安装

安装工作只能由合格的电工来完成!



废弃处理

根据第 6 条第 3 款 ElektroG 规定的 WEEE 编号: 40951076

安全警告

- / 在初始操作之前, 请确保遵循产品信息中可能提供的所有安全说明。
- / 切勿在人的安全取决于其功能的应用中使用这些设备。