

VK000059

Tecnologia de ligação • Tomada de cabo / conector Cabo de ligação em Y

Distribuidor, 60V, 2x M8 4-pinos angular, 1X M12 4-pinos, 4A



A ligação de sensores e actuadores é muito mais fácil com as nossas ilhas de distribuição. Os dispositivos individuais são ligados ao distribuidor através de um cabo de ligação pré-montado em M8 ou M12 em ambas as extremidades. O cabo principal combinado reduz significativamente a quantidade de instalação e cablagem necessárias. O ecrã de estado de funcionamento fornece informações sobre o funcionamento dos sensores (tensão de funcionamento, estado de comutação). Isto torna a resolução de problemas muito mais fácil, uma vez que existe uma visão geral direta do funcionamento dos periféricos ligados.

Características eléctricas

Número de ligações eléctricas Ligação A	2
Número de ligações eléctricas Ligação B	1
Ligação eléctrica versão A	M8
Ligação eléctrica versão B	M12
Máx. Capacidade de transporte de corrente por tomada de ligação	4 A
Máx. Capacidade de transporte de corrente por sinal de E/S	4 A
Máximo. Corrente total	4 A
Número de pólos de ligação A	4
Número de pólos de ligação B	4
Número de postes da linha de base	4
Tensão de funcionamento (AC 50Hz)	60 V
Tensão de funcionamento (DC)	60 V
Tensão de funcionamento	60VAC(50Hz) 60VDC

Características mecânicas

Número do fio	4
Secção transversal do condutor	0,25 mm ²
Comprimento do cabo	2 m
Material da bainha do cabo	Plástico (PUR)
Temperatura ambiente	-30 - 90 °C
Diâmetro do cabo	4 mm


Classificação

ETIM 8


Mais

Grupo de produtos IPF	855 tomadas de cabos/conectores (distribuidor, acessórios, diversos)
dimensões da embalagem	170 x 120 x 20 mm
Peso bruto	73 g
Número da pauta aduaneira	85444290
Número WEEE	40951076
Conformidade com OzDS	Sim
Compatível com POP	Sim
Em conformidade com o REACH	Sim
Conformidade com RoHS	Sim

Ligação

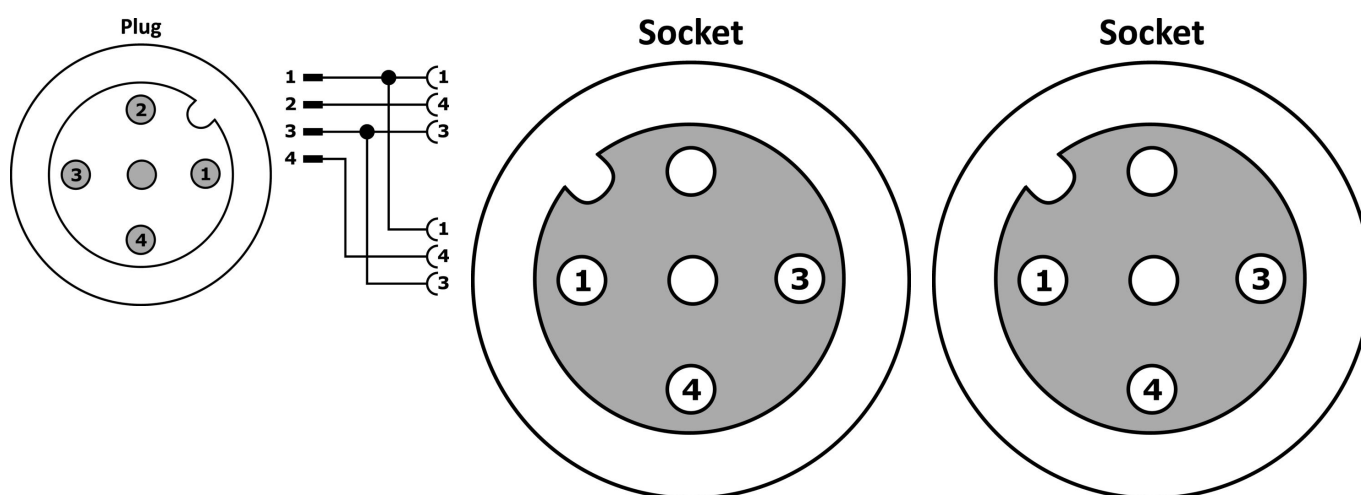

Desenho dimensional

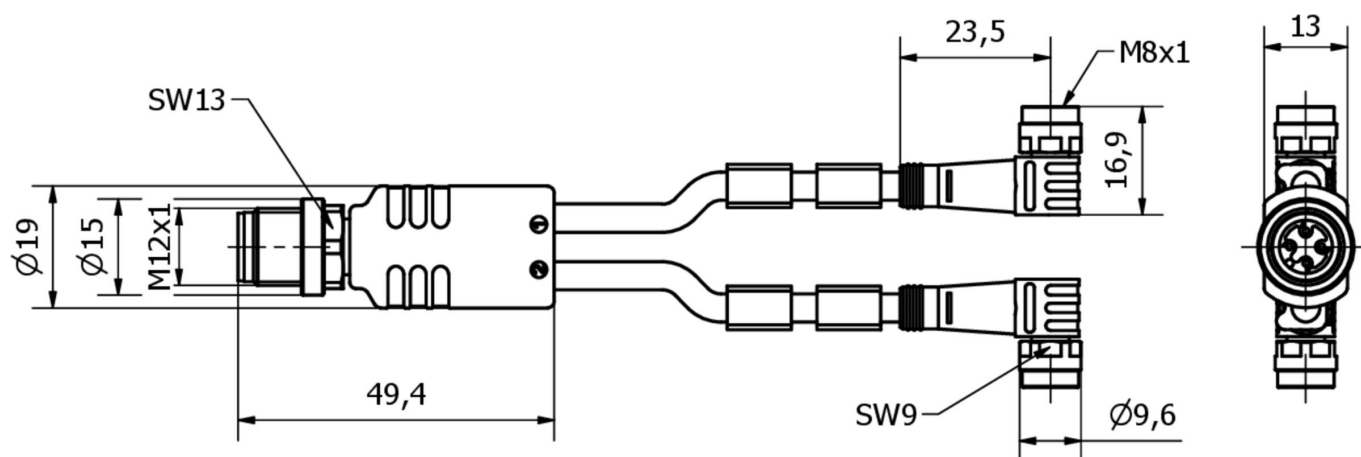

Programa de acessórios de extracção

VK003079



Conector de cabo, recto, adequado para auto-montagem, ligação de soldadura, Ø3,5-5mm, 4A, 30V, -40-85°C, M8 macho (conector) 4 pinos, IP67, latão

VK003179



Conector de cabo, Reto, Adequado para auto-montagem, Conexão de parafuso, Ø3,5-5mm, 4A, 30V, -40-85°C, M8 macho (conector) 4 pinos, IP67, Latão

AV98F001



AV98F002



Ferramenta, chave de caixa para chave dinamométrica, SW13

AY000141



Bainha de plástico, Ø17mm, Diâmetro interior 10mm, -40-250°C, Fibra de vidro com borracha de silicone, Resistência a curto prazo a salpicos de soldadura 1200°C, Resistência à tracção 400N, Flexível, Retardador de chama, Bom para o quintal

VK000041



Adaptação, M12 fêmea (tomada) 4 pinos rectos, M8 macho (conector) 4 pinos rectos, 24V, -25-85°C, IP67, Óleo e lubrificantes de arrefecimento, Zona de soldadura

AY98A607



acessórios sensor, tampa de teflon, Ø16mm 16long, rosca interna 12, Politetrafluoretileno (PTFE)

VK200321



Cabo de ligação, 2m, M12 Fêmea (tomada) 4pinos Angular, Extremidade do condutor livre, 4x0,34mm², PUR (Poliuretano), Ø4,7mm, 250V, -40-90°C, IP67, Adequado para corrente de arrasto e resistente à torção, Lubrificantes de óleo e de arrefecimento, Zona de soldadura, Sem silicone

VK200325



Cabo de ligação, 2m, M12 Fêmea (tomada) 4pinos Reto, Extremidade do condutor livre, 4x0,34mm², PUR (Poliuretano), Ø4,7mm, 250V, -40-90°C, IP67, Adequado para corrente de arrasto e resistente à torção, Lubrificantes de óleo e de arrefecimento, Área de soldadura, Sem silicone

Pode encontrar mais acessórios na nossa página inicial



Instalação

A montagem / instalação só pode ser efectuada por um electricista qualificado!



Eliminação

Número WEEE de acordo com § 6 para. 3
ElektroG: 40951076

Avisos de segurança

/ Antes da primeira utilização, certifique-se de que segue todas as instruções de segurança que possam ser fornecidas nas informações sobre o produto.

/ Nunca utilize estes dispositivos em aplicações em que a segurança de uma pessoa dependa da sua funcionalidade.