

VK000059

连接技术 • 电缆插座/连接器 Y型连接电缆

分配器，60V，2 个 M8 4 针斜角，1 个 M12 4 针，4A



有了我们的分配器岛，传感器和执行器的布线就简单多了。单个设备通过两端预装的 M8 或 M12 连接电缆连接到分配器。组合式主电缆大大减少了所需的铺设和布线量。工作状态显示屏提供有关传感器功能的信息（工作电压、开关状态）。由于可以直接看到所连接的外围设备的运行状况，因此故障排除变得更加容易。

电气特性

电气连接的数量，A连接	2
电气连接的数量，B连接	1
A型电气连接的类型	M8
B型电气连接的类型	M12
每个插座的最大安培量	4 A
每个I/O信号的最大安培量	4 A
最大总电流	4 A
A连接的引脚数	4
B连接的引脚数	4
主干线的针脚数	4
工作电压（AC 50Hz）	60 V
工作电压（DC）	60 V
工作电压	60VAC(50Hz) 60VDC

机械特征

核心数量	4
导线截面	0.25 mm ²
电缆长度	2 m
电缆护套的材料	塑料（PUR）
环境温度	-30 - 90 °C
线路直径	4 mm


种类

ETIM 8


更多

IPF产品组	855个电缆插座/连接器 (分配器、附件、多样化) 。
包装尺寸	170 x 120 x 20 mm
总重量	73 g
海关税号	85444290
WEEE编号	40951076
符合OzDS标准	是
符合POP要求	是
适应性强	是
符合RoHS标准	是

连接

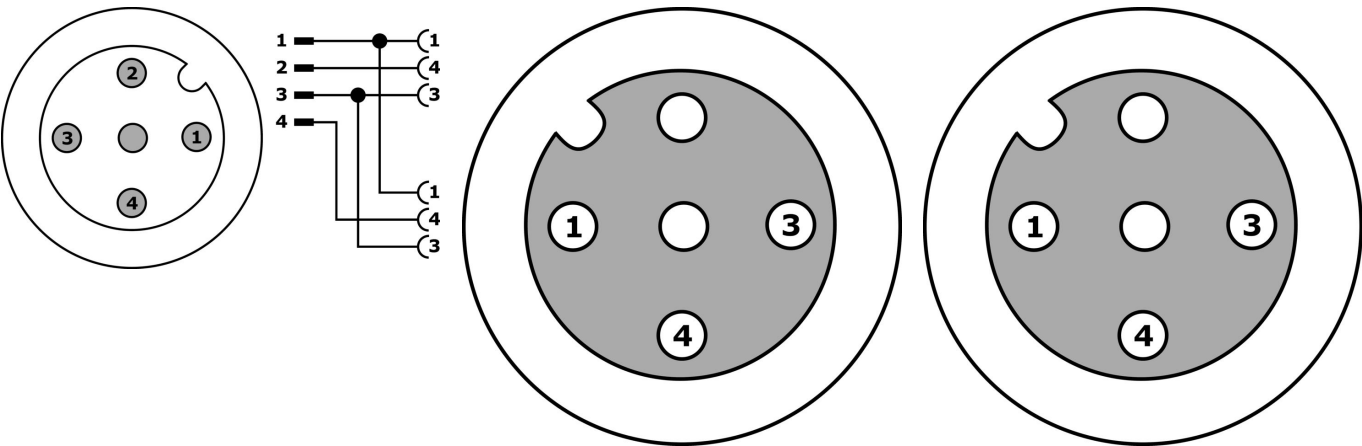

尺寸图

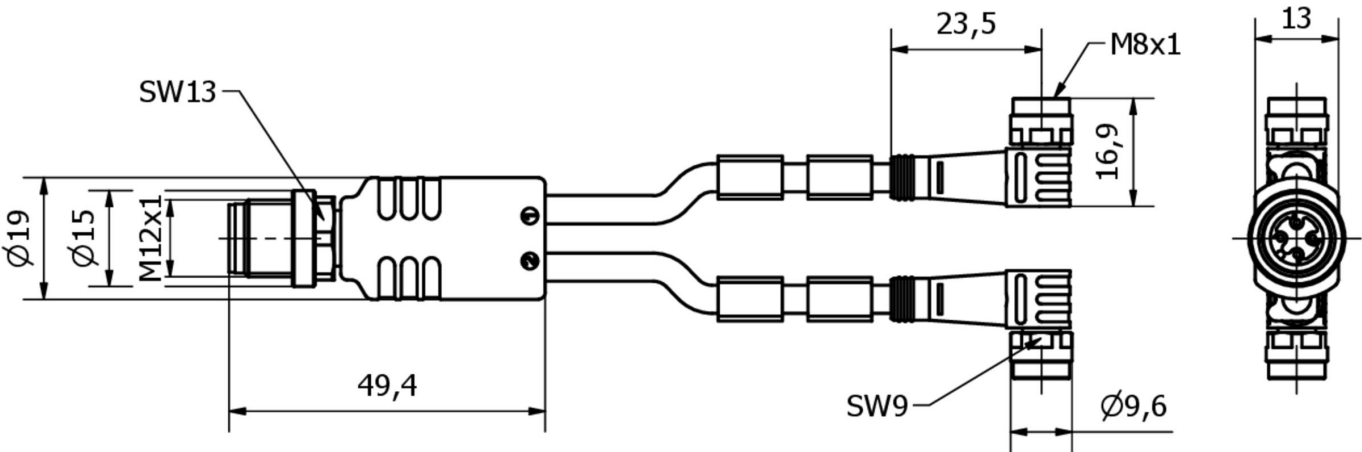

摘录配件方案

VK003079



电缆连接器，直型，适合自行组装，焊接连接，Ø3.5-5mm，4A，30V，-40-85°C，M8公型（连接器）4针，IP67，黄铜

VK003179



电缆连接器，直型，适合自行组装，螺钉连接，Ø3.5-5mm，4A，30V，-40-85°C，M8公型（连接器）4针，IP67，黄铜

AV98F001



AV98F002



工具，扭矩扳手套筒，SW13

AY000141



塑料护套，Ø17mm，内径10mm，-40-250°C，玻璃纤维加硅橡胶，短期抗焊接飞溅1200°C，抗拉强度400N，柔性，阻燃，码放良好

VK000041



适应性，M12母型（插座）4针直通，M8公型（连接器）4针直通，24V，-25-85°C，IP67，油和冷却润滑剂，焊接区域

AY98A607



附件传感器，特氟隆帽，Ø16mm 16长，内螺纹12，聚四氟乙烯（PTFE）。

VK200321



连接电缆，2米，M12母型（插座）4针角型，自由导体端，4x0.34mm²，PUR（聚氨酯），Ø4.7mm，250V，-40-90°C，IP67，适用于拖链和抗扭，油和冷却润滑剂，焊接区，无硅。

VK200325



连接电缆，2米，M12母型（插座）4针直通，自由导体端，4x0.34mm²，PUR（聚氨酯），Ø4.7mm，250V，-40-90°C，IP67，适用于拖链和抗扭，油和冷却润滑剂，焊接区，无硅。

您可以在我们的主页上找到更多配件



安装
安装工作只能由合格的电工来完成!



废弃处理
根据第 6 条第 3 款 ElektroG 规定的 WEEE 编号：40951076

安全警告

在初始操作之前，请确保遵循产品信息中可能提供的所有安全说明。

切勿在人的安全取决于其功能的应用中使用这些设备。