

## VK001001

### 连接技术 • 配电终端

分配器, 30x82x54mm, 10-30V DC, 4x M12, 固定电缆分配器/连接干线4针, IP67, TPU, 带LED显示, 传感器/执行器插槽带设备接地导体, 12A

包括 识别标签, 螺丝插头



有了我们的传感器配电箱, 传感器和演员的布线就变得更加方便。各个设备通过两边预装的M8或M12电缆与配电箱相连。通过主干线, 可以大大减少电缆的铺设和布线的工作量。工作模式显示提供了有关传感器工作模式的信息 ( 工作电压, 开关状态 )。因此, 故障排除更简单, 因为直接给出了关于所连接的外围设备的功能的概述。

#### 电气特性

显示	LED显示屏
A型电气连接的类型	M12
B型电气连接的类型	自由导体端
每个I/O信号的最大安培量	4 A
最大总电流	12 A
A连接的引脚数	4
槽位数量	4
工作电压 ( DC )	10 - 30 V
带有设备接地导体的传感器/执行器插槽	是

#### 机械特征

宽度	54 mm
电缆护套颜色	黑
高度	30.3 mm
电缆长度	5 m
长度	82 mm
保护程度 ( IP )	IP67
外壳材料	TPU
主干线的结构	4 x 0.34mm <sup>2</sup> + 3x 0.75mm <sup>2</sup>
主干线的直径	6.8 mm
抗化学品	是
抗紫外线	是
电缆接头的类型	没有
环境温度	-15 - 80 °C
线路直径	6.8 mm

#### 其他特点

符合EN 60811-2-1的耐油性标准	是
----------------------	---


种类

ETIM 8	EC002585 无源传感器/执行器分配器(带电缆)
--------	----------------------------

更多

IPF产品组	855个电缆插座/连接器 (分配器、附件、多样化)。
包装尺寸	350 x 250 x 30 mm
总重量	650 g
海关税号	85366990
WEEE编号	40951076
符合OzDS标准	是
符合POP要求	是
适应性强	是
符合RoHS标准	是

连接

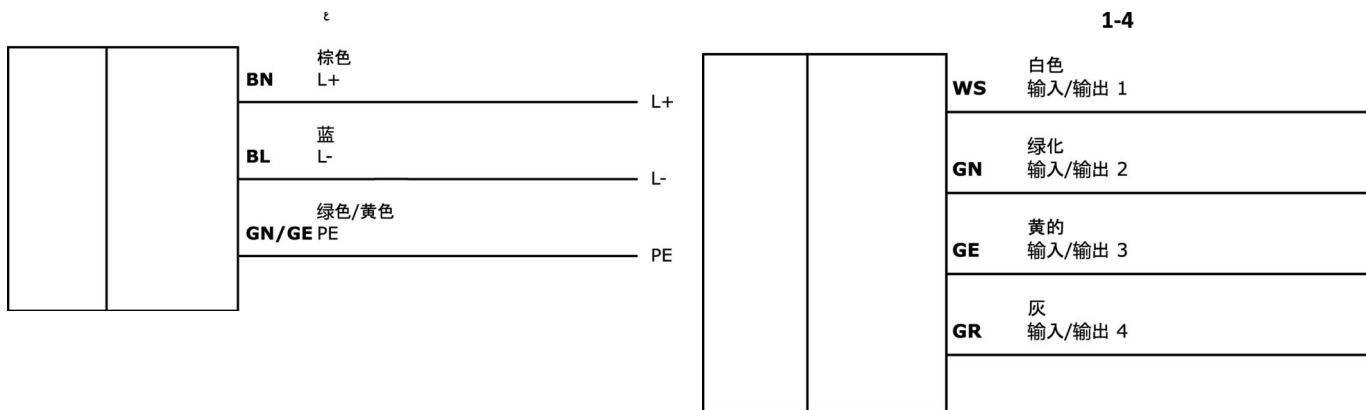

摘录配件方案

VK000004



螺丝插头, M12x1.5, 塑料, 黑色

AY000141



塑料护套, Ø17mm, 内径 10mm, -40-250°C, 玻璃纤维加硅橡胶, 短期抗焊接飞溅 1200°C, 抗拉强度400N, 柔性, 阻燃, 码放良好

您可以在我们的主页上找到更多配件



**安装**  
安装工作只能由合格的电工来完成!



**废弃处理**  
根据第 6 条第 3 款 ElektroG 规定的 WEEE 编号: 40951076

安全警告

- 在初始操作之前, 请确保遵循产品信息中可能提供的所有安全说明。
- 切勿在人的安全取决于其功能的应用中使用这些设备。