

VK001002

Tecnologia de ligação • Terminais de distribuição

distribuidor, 30x100x54mm, 10-30V DC, 6x M12, distribuidor de cabo fixo / linha de tronco ligada 4 pinos, IP67, TPU, com ecrã LED, ranhura para sensor/actuador com condutor de ligação à terra do equipamento, 12A

incluindo Placa de identificação, Tampão de rosca



A cablagem dos sensores e dos actores é consideravelmente mais confortável com a nossa caixa de distribuição de sensores. Os dispositivos individuais são ligados ao distribuidor através de um cabo M8 ou M12 pré-montado em ambos os lados. Através da linha de tronco, o esforço de colocação e cablagem dos cabos pode ser reduzido significativamente. O ecrã do modo de funcionamento fornece informações sobre o modo de funcionamento dos sensores (tensão de funcionamento, estado de comutação). Assim, a resolução de problemas é mais simples, uma vez que é dada directamente uma visão geral sobre o funcionamento dos periféricos ligados.

Características eléctricas

Ecrã	Ecrã LED
Ligação eléctrica versão A	M12
Ligação eléctrica versão B	extremidade do cabo nu
Máx. Capacidade de transporte de corrente por sinal de E/S	4 A
Máximo. Corrente total	12 A
Número de pólos de ligação A	4
Número de ranhuras	6
Tensão de funcionamento (DC)	10 - 30 V
Ranhura do sensor/actuador com terra de protecção	Sim

Características mecânicas

Largo	54 mm
Cor da bainha do cabo	preto
Altura	30,3 mm
Comprimento do cabo	5 m
Comprimento	100 mm
Classe de protecção (IP)	IP67
Material do invólucro	TPU
Estrutura da linha de base	6 x 0,34 mm ² + 3x 0,75 mm ²
Diâmetro da linha de tronco	7,6 mm
Resistente a produtos químicos	Sim
Resistente aos raios UV	Sim
Concepção do bucim	sem
Temperatura ambiente	-15 - 80 °C
Diâmetro do cabo	7,6 mm

Outras características

Resistente ao óleo de acordo com a norma EN 60811-2-1	Sim
---	-----


Classificação

ETIM 8	EC002585 Distribuidor de sensor/actuador passivo (com cabo)
--------	---

Mais

Grupo de produtos IPF	855 tomadas de cabos/conectores (distribuidor, acessórios, diversos)
dimensões da embalagem	350 x 250 x 60 mm
Peso bruto	720 g
Número da pauta aduaneira	85366990
Número WEEE	40951076
Conformidade com OzDS	Sim
Compatível com POP	Sim
Em conformidade com o REACH	Sim
Conformidade com RoHS	Sim

Ligação

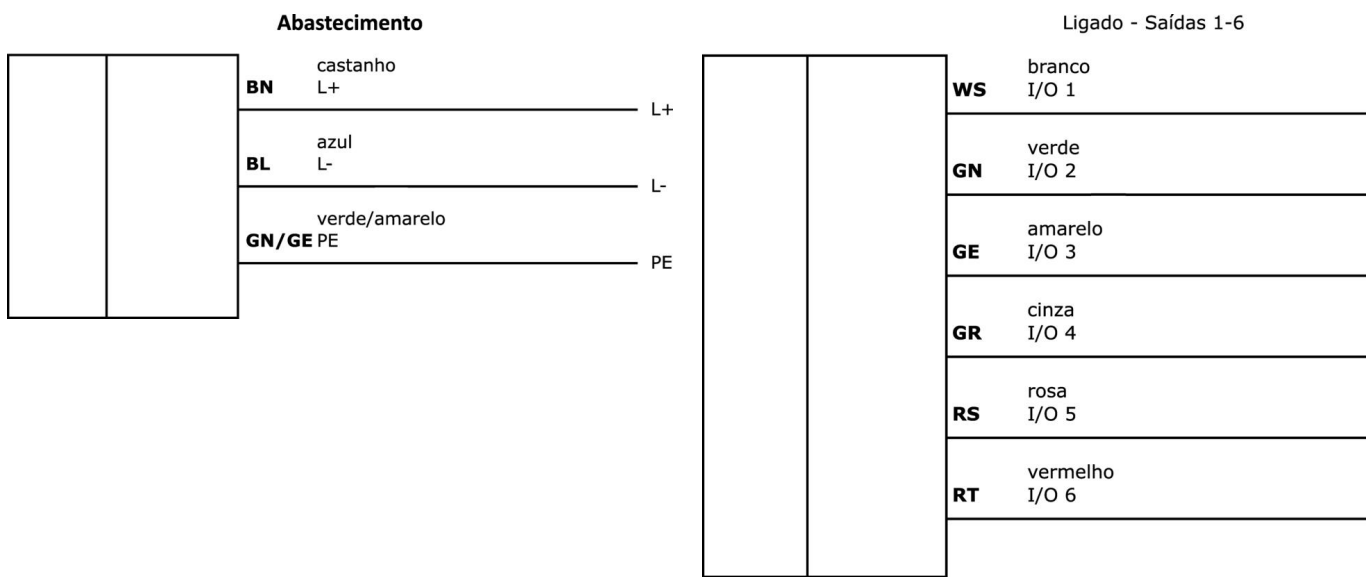

Programa de acessórios de extracção

VK000004



Tampão de parafuso, M12x1,5, plástico, preto

AY000141



Bainha de plástico, Ø17mm, Diâmetro interior 10mm, -40-250°C, Fibra de vidro com borracha de silicone, Resistência a curto prazo a salpicos de soldadura 1200°C, Resistência à tracção 400N, Flexível, Retardador de chama, Bom para o quintal

Pode encontrar mais acessórios na nossa página inicial

**Instalação**

A montagem / instalação só pode ser efectuada por um electricista qualificado!

**Eliminação**

Número WEEE de acordo com § 6 para. 3
ElektroG: 40951076

Avisos de segurança

- / Antes da primeira utilização, certifique-se de que segue todas as instruções de segurança que possam ser fornecidas nas informações sobre o produto.
- / Nunca utilize estes dispositivos em aplicações em que a segurança de uma pessoa dependa da sua funcionalidade.