

VK001010

连接技术 • 配电终端

分配器，30x100x54mm，10-30V DC，6x M12 4针，IP67，TPU，带LED显示，传感器/执行器插槽带设备接地导体，12A

包括 识别标签, 螺丝插头



有了我们的传感器分配箱，传感器和演员的布线就变得更加方便。各个设备通过两边预装的M8或M12电缆与配电箱相连。通过主干线，可以大大减少电缆的铺设和布线的工作量。工作模式显示提供了有关传感器工作模式的信息（工作电压，开关状态）。因此，故障排除更简单，因为直接给出了关于所连接的外围设备的功能的概述。

电气特性

显示	LED显示屏
A型电气连接的类型	M12
B型电气连接的类型	自由导体端
每个I/O信号的最大安培量	4 A
最大总电流	12 A
A连接的引脚数	4
槽位数量	6
工作电压 (DC)	10 - 30 V
工作电压	10-30VDC

机械特征

宽度	54 mm
电缆护套颜色	黑
高度	30.3 mm
电缆长度	10 m
长度	100 mm
保护程度 (IP)	IP67
外壳材料	TPU
主干线的结构	6 x 0.34mm ² + 3x 0.75mm ²
电缆接头的类型	没有
环境温度	-15 - 80 °C
尺寸	100x54x30.3 毫米
线路直径	7.6 mm
ardTEME_Umgebungsbestaendigkeiten	Ölbeständig nach EN 60811-2-1 UV-beständig Chemisch beständig

其他特点

型号	mit Schutzleiter
----	------------------


种类

ETIM 8	EC002585 无源传感器/执行器分配器(带电缆)
--------	----------------------------

更多

IPF产品组	855个电缆插座/连接器 (分配器、附件、多样化)。
包装尺寸	375 x 250 x 43 mm
总重量	960 g
海关税号	85366990
WEEE编号	40951076
符合OzDS标准	是
符合POP要求	是
适应性强	是
符合RoHS标准	是

连接

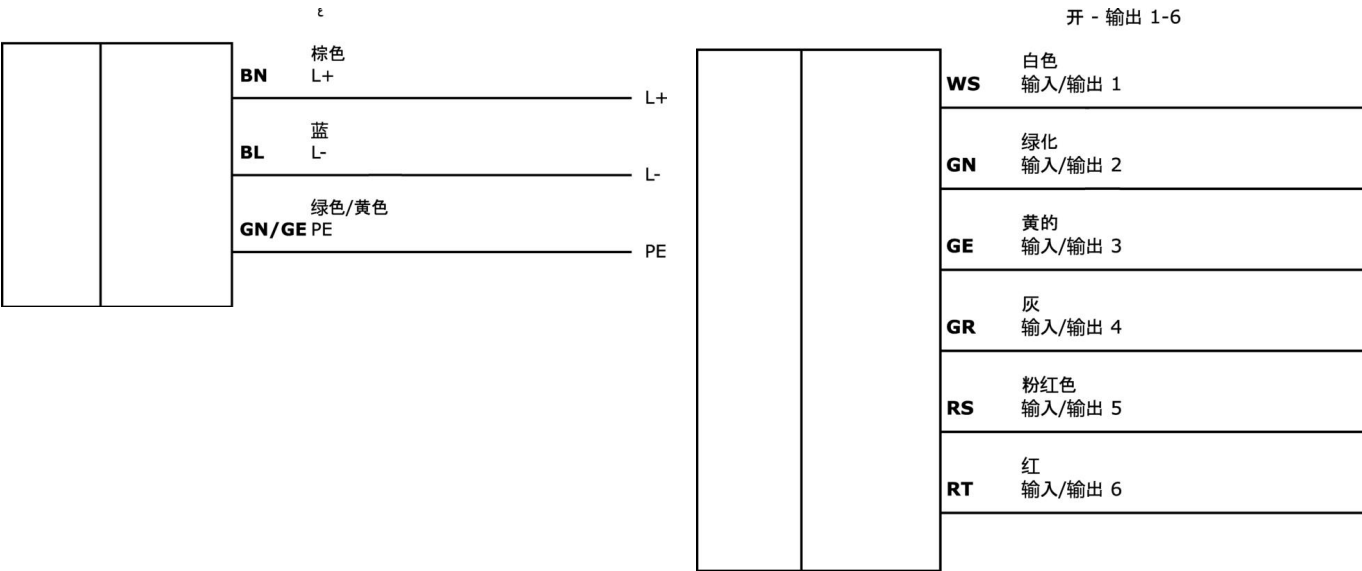

摘录配件方案

AY000141

塑料护套，Ø17mm，内径 10mm，-40-250°C，玻璃纤维加硅橡胶，短期抗焊接飞溅 1200°C，抗拉强度400N，柔性，阻燃，码放良好




VK000004

螺丝插头，M12x1.5，塑料，黑色



AV000135

标签材料，标签，2. 6x20x9mm，塑料。



您可以在我们的主页上找到更多配件



安装
安装工作只能由合格的电工来完成!



废弃处理
根据第 6 条第 3 款 ElektroG 规定的 WEEE 编号：40951076

安全警告

- / 在初始操作之前，请确保遵循产品信息中可能提供的所有安全说明。
- / 切勿在人的安全取决于其功能的应用中使用这些设备。