

VK001024

Spojovací technika • Rozdělovače

Distribuční svorkovnice, 29x159x30mm, 10-30V DC, 10x M8 3-pin, M12 12-pin, IP67, PBT, LED, 1,5A

Včetně Označovací štítek, Uzavírací šroub



Zapojení senzorů a pohonů je u našich distribučních ostrovů mnohem pohodlnější. Jednotlivé přístroje jsou připojeny k rozvaděči pomocí připojovacího kabelu M8 nebo M12, který je předem smontován na obou stranách. Kumulovaný hlavní kabel výrazně snižuje náklady na pokládku a kabeláž. Displej provozního stavu poskytuje informace o fungování snímačů (provozní napětí, stav spínání). Tím je hledání chyb mnohem jednodušší, protože je k dispozici přímý přehled o provozu připojených periférií.

Elektrické vlastnosti

Zobrazení	LED displej
Provedení elektrického připojení A	M8
Provedení elektrického připojení B	M12
Max. součtový proud	1,5 A
Připojení pólů A	3
Připojení pólů B	12
Počet pinů kmenového vedení	12
Počet slotů	10
Provozní napětí (DC)	10 - 30 V

Mechanické vlastnosti

Šířka	30 mm
Výška	28,8 mm
Délka	159,4 mm
Druh krytí (IP)	IP67
Materiál krytu	PBT
Provedení kabelového šroubení	bez
Okolní teplota	-25 - 70 °C


Klasifikace

ETIM 8	EC002585 Pasivní rozdělovač senzorů/aktorů (s kabelem)
--------	--


Další

Skupina produktů IPF	855 Kabelové zásuvky / konektory (rozvaděč, příslušenství, různé)
Rozměry balení	168 x 70 x 38 mm
Hrubá váha	170 g
Číslo zboží	85366990
WEEE číslo	40951076
V souladu s ODS	Ano
V souladu s POP	Ano
V souladu s REACH	Ano
V souladu s RoHS	Ano

Přípojka

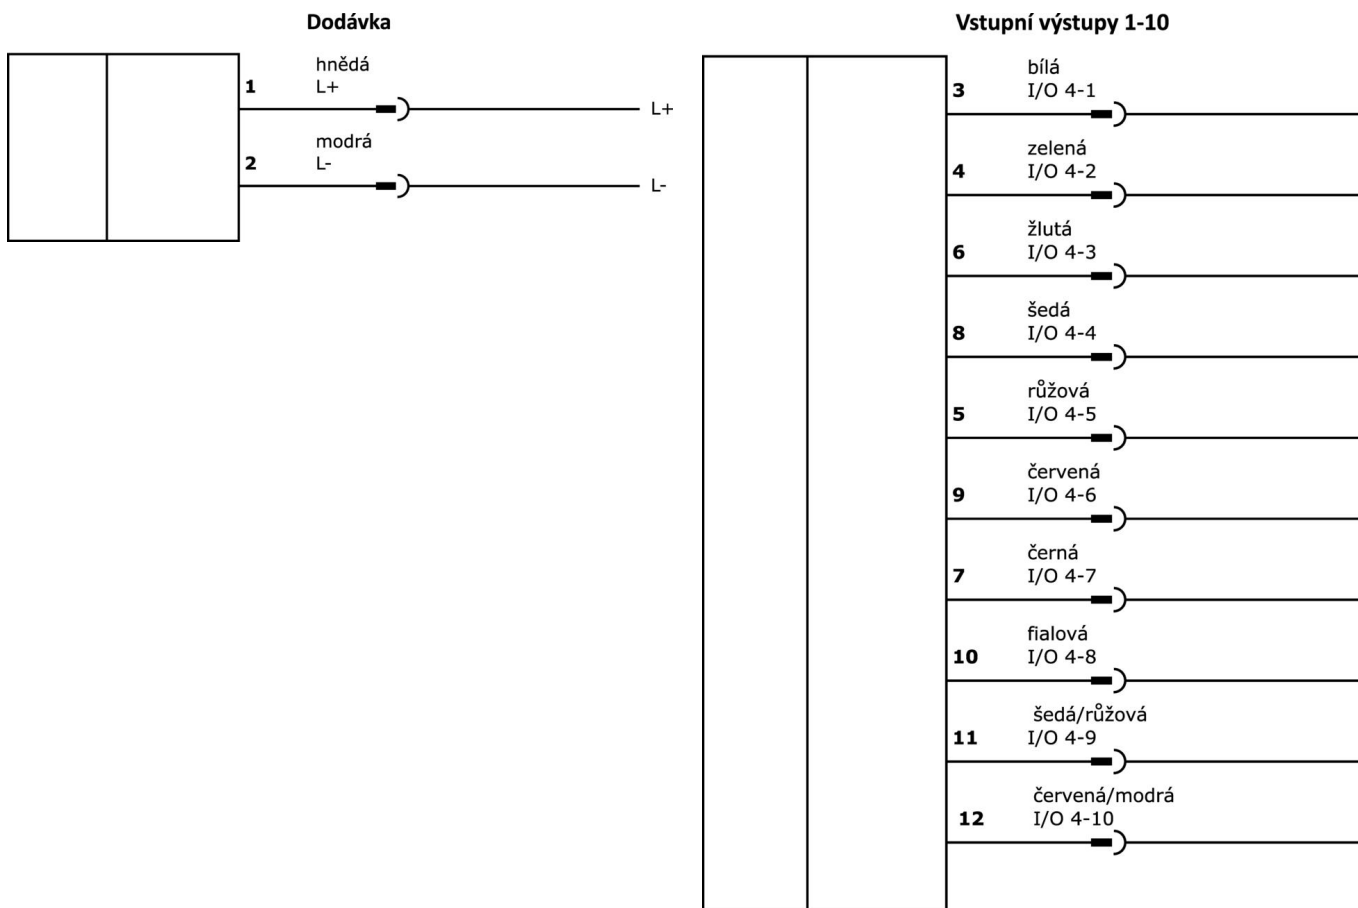

Rozměrový výkres

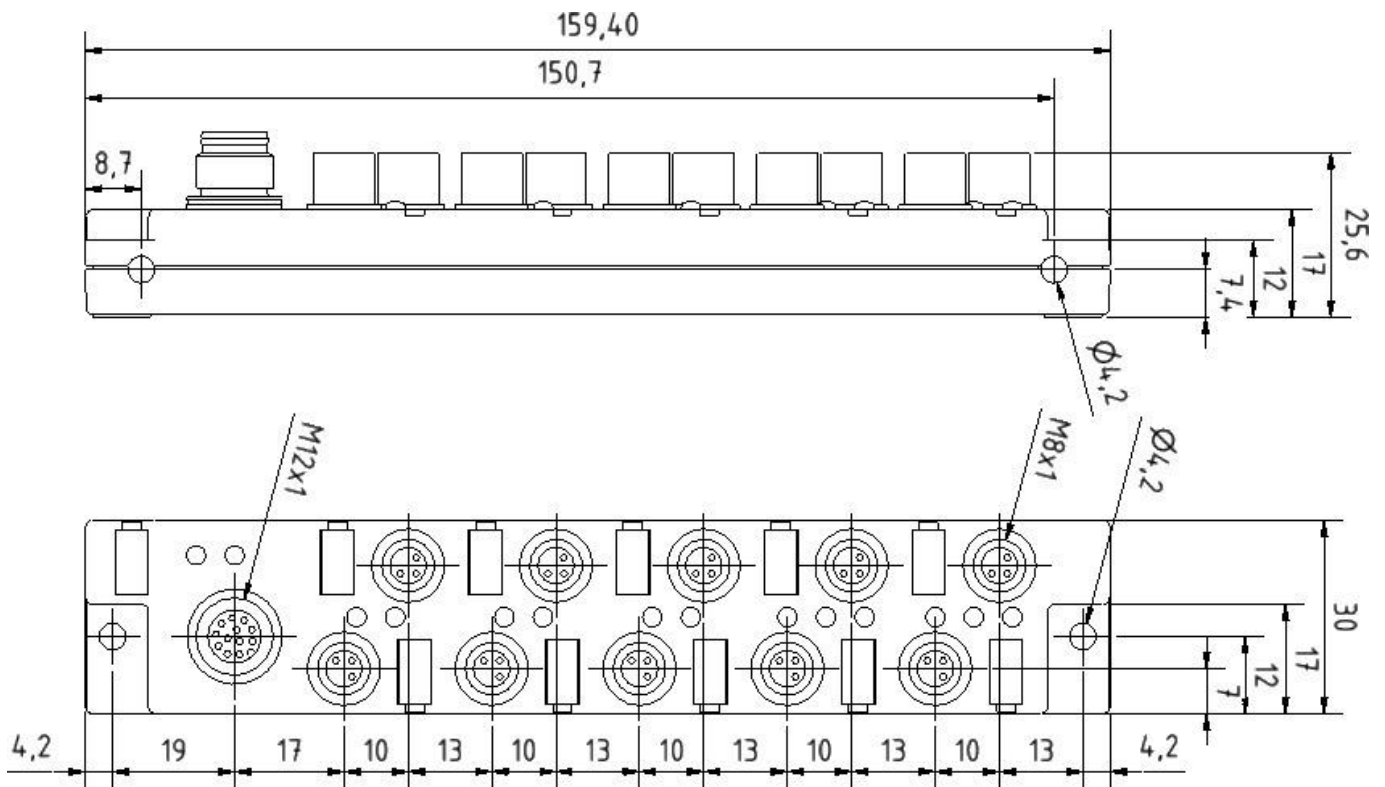

Výňatek z programu příslušenství

VK003021



Kabelový konektor, zahnutý, Vhodné pro montáž svépomocí, Přípojka šroubení, Ø3-6,5mm, 4A, 60V, -25-90°C, M12 Samice (zdiřka) 5pólový, IP67, PBT

VK003025



Kabelový konektor, přímý, Vhodné pro montáž svépomocí, Přípojka šroubení, Ø3-6,5mm, 4A, 60V, -25-90°C, M12 Samice (zdiřka) 5pólový, IP67, PBT

VK200C21



Přívodní kabel, 2m, M12 Samice (zdiřka) 12pólový zahnutý, volná koncovka vedení, 12x0,14mm², PUR (Polyuretan), Ø5,8mm, 30V, -25-90°C, IP67, Vhodné pro vlečné řetězy a kroucení, Oleje a chladicí maziva, Oblast sváření, Bez silikonů

VK200C25



Přívodní kabel, 2m, M12 Samice (zdiřka) 12pólový přímý, volná koncovka vedení, 12x0,14mm², PUR (Polyuretan), Ø5,8mm, 30V, -25-90°C, IP67, Vhodné pro vlečné řetězy a kroucení, Oleje a chladicí maziva, Oblast sváření, Bez silikonů

VK003L20



Kabelový konektor, zahnutý, Vhodné pro montáž svépomocí, Pájecí přívod, Ø6-8mm, 30A, 30V, -40-85°C, M12 Samice (zdiřka) 12pólový, IP67, PA 6 (plast)

VK003L24



Rozbočovací krabice, přímá, vlastní montáž, pájené připojení, Ø6-8mm, 1A, 30V, -40-85°C, zásuvka M12 12pin, IP67, PA 6 (plast)

VK003076



Zástrčka kabelu, zahnutý, Vhodné pro montáž svépomocí, Pájecí přívod, 4A, 60V, -40-85°C, M8 Samec (zástrčka) 3pólový, IP67, Mosaz

VK003078



Zástrčka kabelu, přímý, Vhodné pro montáž svépomocí, Pájecí přívod, Ø3,5-5mm, 4A, 60V, -40-85°C, M8 Samec (zástrčka) 3pólový, IP67, Mosaz

VK000034



Uzavírací šroub, M8, Plast, černá

Další příslušenství najdete na našich domovských stránkách

**Montáž**

Montáž / instalaci smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář!

**Likvidace**

Číslo WEEE podle § 6 odst. 3 ElektroG:
40951076

Bezpečnostní pokyny

- / Před uvedením do provozu prosím zkontrolujte, zda byly dodrženy veškeré bezpečnostní pokyny, které jsou případně uvedené v dokumentaci výrobku.
- / Nikdy nepoužívejte tato zařízení v aplikacích, kde bezpečnost osob závisí na jejich funkčnosti.