

## VK001025

### Tecnologia de ligação • Terminais de distribuição

distribuidor, 26x99x30mm, 10-30V DC, 4x M8 3pin, Distribuidor de cabo fixo / linha de tronco ligada, IP67, PBT, Com ecrã LED, 3.5A

incluindo Placa de identificação, Tampão de rosca



A cablagem dos sensores e dos actores é consideravelmente mais confortável com a nossa caixa de distribuição de sensores. Os dispositivos individuais são ligados ao distribuidor através de um cabo M8 ou M12 pré-montado em ambos os lados. Através da linha de tronco, o esforço de colocação e cablagem dos cabos pode ser reduzido significativamente. O ecrã do modo de funcionamento fornece informações sobre o modo de funcionamento dos sensores (tensão de funcionamento, estado de comutação). Assim, a resolução de problemas é mais simples, uma vez que é dada directamente uma visão geral sobre o funcionamento dos periféricos ligados.

#### Características eléctricas

Ecrã	Ecrã LED
Ligação eléctrica versão A	M8
Ligação eléctrica versão B	extremidade do cabo nu
Máx. Capacidade de transporte de corrente por sinal de E/S	1,5 A
Máximo. Corrente total	3,5 A
Número de pólos de ligação A	3
Número de postes da linha de base	6
Número de ranhuras	4
Tensão de funcionamento (DC)	10 - 30 V

#### Características mecânicas

Secção transversal do condutor	0,25 mm <sup>2</sup>
Largo	30 mm
Altura	25,5 mm
Comprimento do cabo	5 m
Comprimento	99,2 mm
Classe de protecção (IP)	IP67
Material do invólucro	PBT
Material da bainha do cabo	Plástico (PUR)
Diâmetro da linha de tronco	5,1 mm
Concepção do bucim	sem
Temperatura ambiente	-25 - 70 °C
Diâmetro do cabo	5,1 mm


**Classificação**

ETIM 8	EC002585 Distribuidor de sensor/actuador passivo (com cabo)
--------	---


**Mais**

Grupo de produtos IPF	855 tomadas de cabos/conectores (distribuidor, acessórios, diversos)
dimensões da embalagem	325 x 200 x 20 mm
Peso bruto	250 g
Número da pauta aduaneira	85366990
Número WEEE	40951076
Conformidade com OzDS	Sim
Compatível com POP	Sim
Em conformidade com o REACH	Sim
Conformidade com RoHS	Sim

**Ligação**

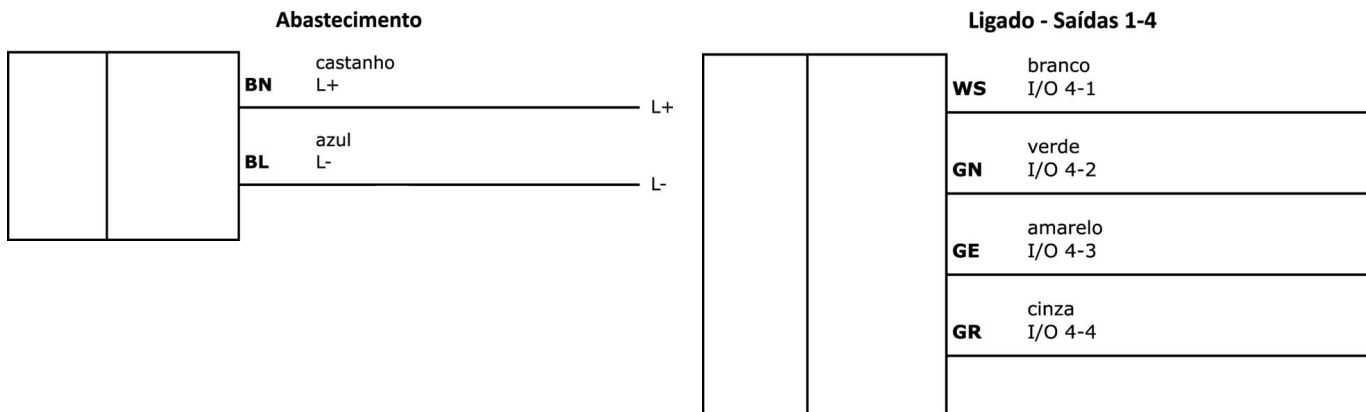

Desenho dimensional

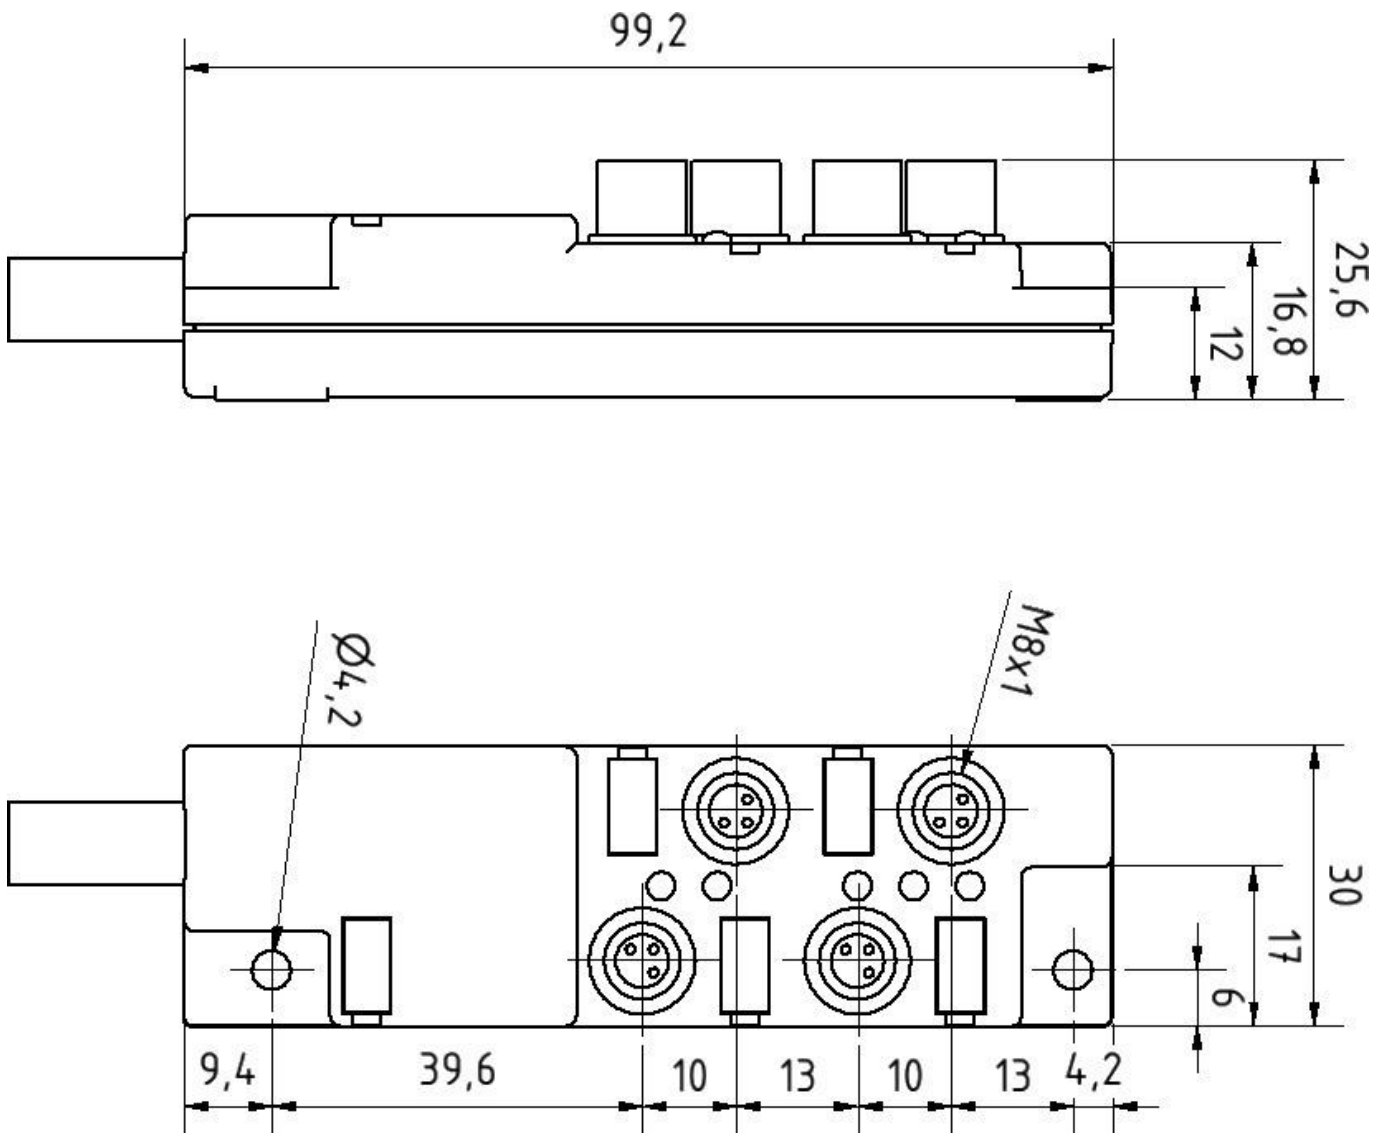

**Programa de acessórios de extracção**

**VK000034**



Tampão de parafuso, M8, Plástico, Preto

**VK030F70**



Cabo de ligação, 0,3m, tomada M8 de 3 pinos angular, ficha M8 de 3 pinos reta, 3x0,34mm<sup>2</sup>, PUR (poliuretano), 60V, IP67, resistente à corrente de arrasto e à torção, óleos e lubrificantes de arrefecimento, zona de soldadura, sem silicone

**VK030F74**



Cabo de ligação, 0,3m, tomada M8 de 3 pinos rectos, ficha M8 de 3 pinos rectos, 3x0,34mm<sup>2</sup>, PUR (poliuretano), 60V, IP67, resistente à corrente de arrasto e à torção, óleos e lubrificantes de arrefecimento, área de soldadura, sem silicone

**VK030F60**



Cabo de ligação, 0,3m, tomada M12 de 3 pinos angular, ficha M8 de 3 pinos reta, 3x0,34mm<sup>2</sup>, PUR (poliuretano), 60V, IP67, resistente à corrente de arrasto e à torção, óleos e lubrificantes de arrefecimento, área de soldadura, sem silicone

**VK030F64**



Cabo de ligação, 0,3m, tomada M12 de 3 pinos rectos, ficha M8 de 3 pinos rectos, 3x0,34mm<sup>2</sup>, PUR (poliuretano), 60V, IP67, resistente à corrente de arrasto e à torção, óleos e lubrificantes de arrefecimento, área de soldadura, sem silicone

**VK003076**



Conector de cabo, angular, adequado para auto-montagem, ligação de soldadura, 4A, 60V, -40-85°C, M8 macho (conector) 3 pinos, IP67, latão

**VK003078**



Conector de cabo, Reto, Adequado para auto-montagem, Ligação de soldadura, Ø3,5-5mm, 4A, 60V, -40-85°C, M8 macho (conector) 3pinos, IP67, Latão

**AV000134**



Material de etiquetagem, Etiqueta, 2,5x10x5mm, Plástico, 10 etiquetas de identificação, 2 tampões de rosca

**AY000141**



Bainha de plástico, Ø17mm, Diâmetro interior 10mm, -40-250°C, Fibra de vidro com borracha de silicone, Resistência a curto prazo a salpicos de soldadura 1200°C, Resistência à tracção 400N, Flexível, Retardador de chama, Bom para o quintal

Pode encontrar mais acessórios na nossa página inicial



**Instalação**

A montagem / instalação só pode ser efectuada por um electricista qualificado!



**Eliminação**

Número WEEE de acordo com § 6 para. 3 ElektroG: 40951076

**Avisos de segurança**

/ Antes da primeira utilização, certifique-se de que segue todas as instruções de segurança que possam ser fornecidas nas informações sobre o produto.

/ Nunca utilize estes dispositivos em aplicações em que a segurança de uma pessoa dependa da sua funcionalidade.