

## VK001027

### Technologia połączeń • Dystrybutor

Rozdzielacz, 26x145x30mm, 10-30V DC, 8x M8 3-pin, stały rozdzielacz kabla / podłączony kabel magistrali, IP67, PBT, LED, 3A

W zestawie Płytki do etykietowania, Zaślepka



Okablowanie czujników i siłowników jest znacznie łatwiejsze dzięki naszym wyspom rozdzielającym. Poszczególne urządzenia są podłączane do rozdzielacza za pomocą wstępnie zmontowanego kabla połączeniowego M8 lub M12 na obu końcach. Zbiorny kabel nadrzędny znacznie zmniejsza ilość wymaganego układania i okablowania. Wyświetlacz stanu pracy dostarcza informacji o działaniu czujników (napięcie robocze, stan przełączania). Ułatwia to rozwiązywanie problemów, ponieważ zapewnia bezpośredni wgląd w działanie podłączonych urządzeń peryferyjnych.

#### Właściwości elektryczne

Wyświetlacz	Wyświetlacz LED
Podłączenie elektryczne wersja A	M8
Podłączenie elektryczne wersja B	Wolny koniec kabla
Maks. Obciążalność prądowa na sygnał we/wy	1,5 A
Maks. Całkowity prąd	3 A
Liczba podłączonych biegunów A	3
Liczba biegunów kabla głównego	8
Liczba slotów	8
Napięcie robocze (DC)	10 - 30 V

#### Właściwości mechaniczne

Przekrój przewodu	0,25 mm <sup>2</sup>
Szerokość	30 mm
Wysokość	25,5 mm
Długość kabla	5 m
Długość	145,2 mm
Klasa ochrony (IP)	IP67
Materiał obudowy	PBT
Materiał osłony kabla	Tworzywa sztuczne (PUR)
Średnica linii głównej	6,3 mm
Konstrukcja dławika kablowego	bez
Temperatura otoczenia	-25 - 70 °C
Średnica kabla	6 mm


#### Klasyfikacja

ETIM 8	EC002585 Pasywny rozdzielacz czujnik/siłownik (z kablem)
--------	--


**Więcej informacji**

Grupa produktów IPF	855 Gniazda/wtyki kablowe (rozdzielacze, akcesoria, różne)
Wymiary opakowania	300 x 200 x 40 mm
Masa brutto	380 g
Numer taryfy celnej	85366990
Numer WEEE	40951076
Zgodność z OzDS	Tak
Zgodność z POP	Tak
Zgodność z REACH	Tak
Zgodność z dyrektywą RoHS	Tak

**Schemat połączeń**

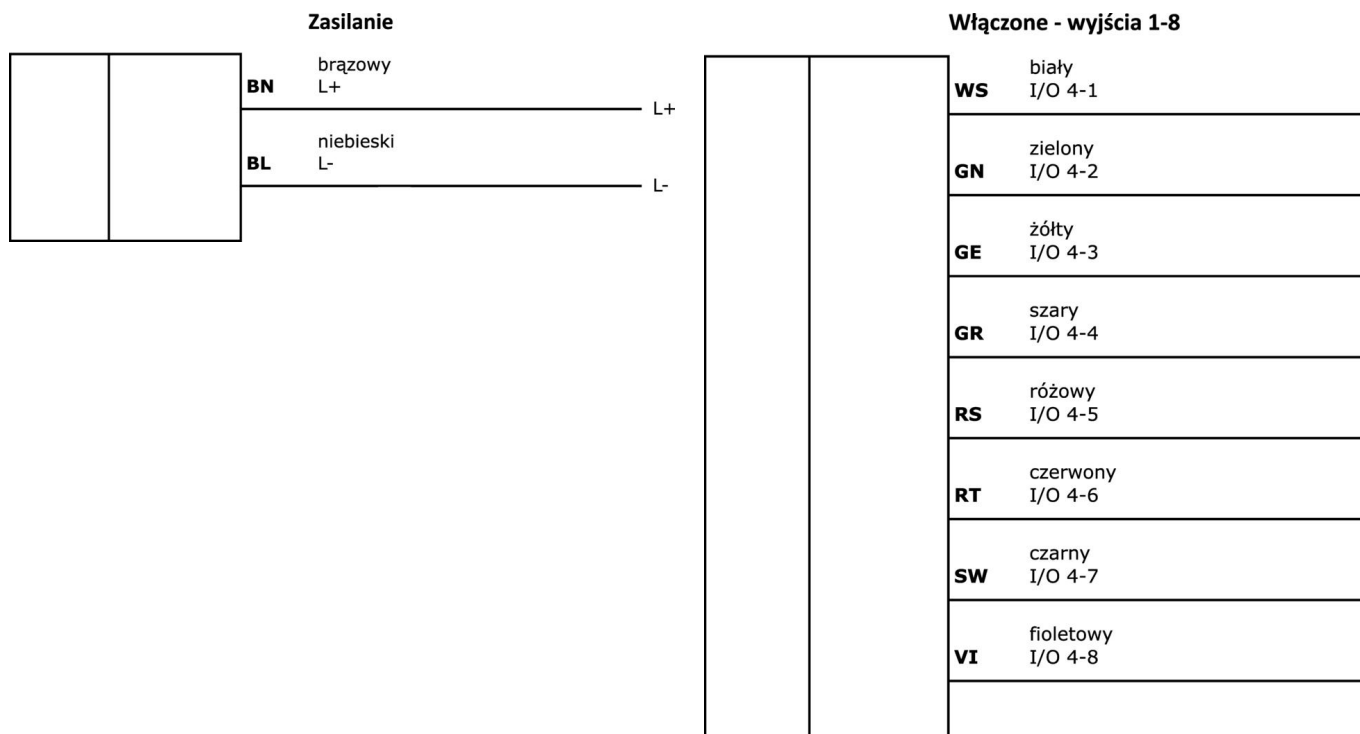

Rysunek wymiarowy

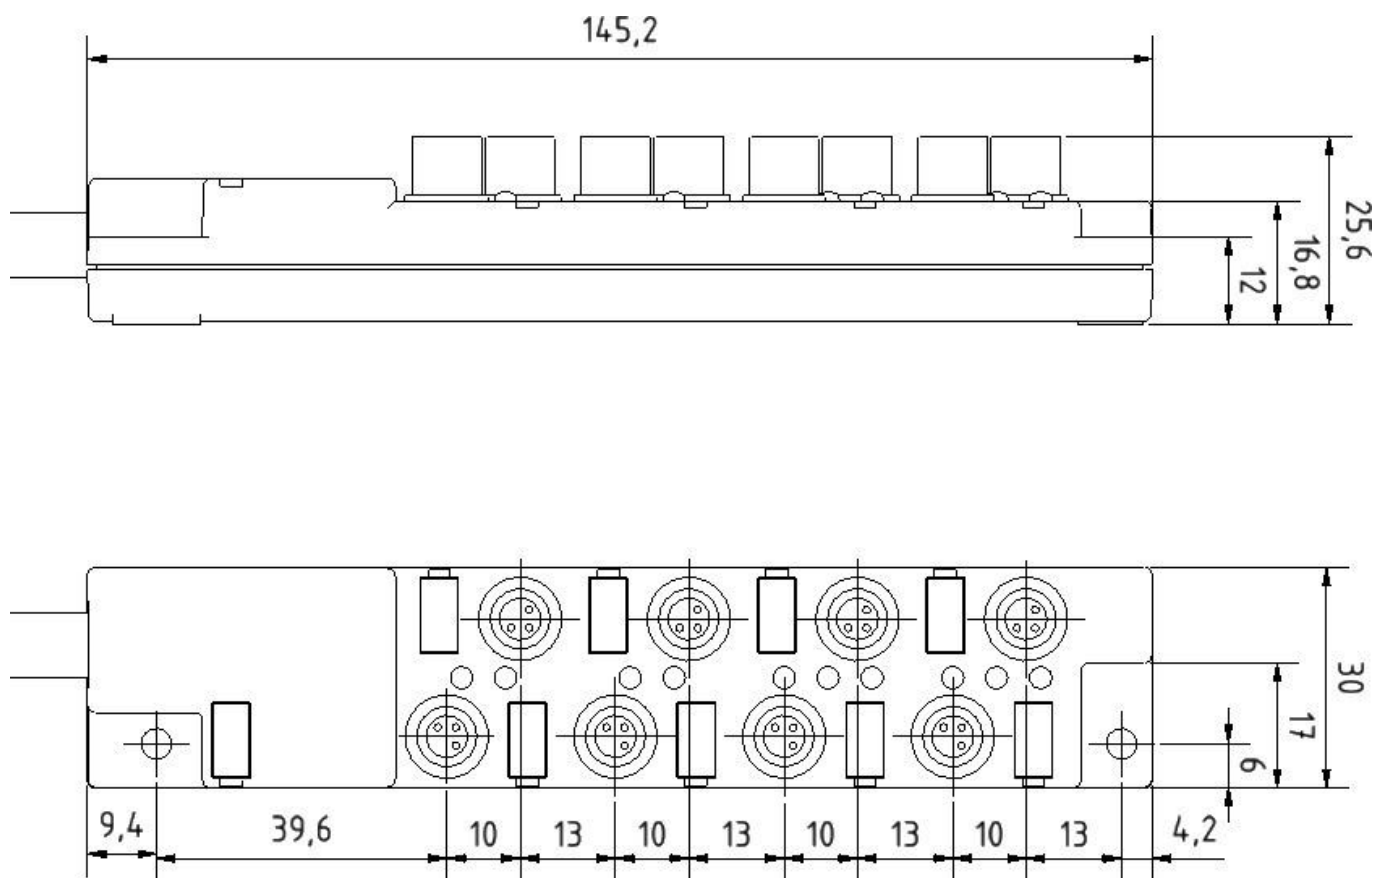

**Fragment programu akcesoriów**

**VK000034**



Wtyk śrubowy, M8, plastikowy, czarny

**VK030F70**



Kabel połączeniowy, 0,3 m, gniazdo M8 3-stykowe kątowe, wtyczka M8 3-stykowa prosta, 3x0,34 mm<sup>2</sup>, PUR (poliuretan), 60 V, IP67, odporny na łańcuch wleczony i skręcanie, oleje i smary chłodzące, obszar spawania, bez silikonu

**VK030F74**



Kabel połączeniowy, 0,3 m, gniazdo M8 3-stykowe proste, wtyczka M8 3-stykowa prosta, 3x0,34 mm<sup>2</sup>, PUR (poliuretan), 60 V, IP67, odporny na łańcuch i skręcanie, oleje i smary chłodzące, obszar spawania, bez silikonu

**VK030F60**



Kabel połączeniowy, 0,3 m, gniazdo M12 3-stykowe kątowe, wtyczka M8 3-stykowa prosta, 3x0,34 mm<sup>2</sup>, PUR (poliuretan), 60 V, IP67, odporny na łańcuch wleczony i skręcanie, oleje i smary chłodzące, obszar spawania, bez silikonu

**VK030F64**



Kabel połączeniowy, 0,3 m, gniazdo M12 3-stykowe proste, wtyczka M8 3-stykowa prosta, 3x0,34 mm<sup>2</sup>, PUR (poliuretan), 60 V, IP67, odporny na łańcuch wleczony i skręcanie, oleje i smary chłodzące, obszar spawania, bez silikonu

**VK003076**



Wtyczka kablowa, kąтова, do samodzielnego montażu, połączenie lutowane, 4A, 60V, -40-85°C, wtyczka M8 3-stykowa, IP67, mosiądz

**VK003078**



Złącze kablowe, proste, do samodzielnego montażu, połączenie lutowane, Ø3.5-5mm, 4A, 60V, -40-85°C, wtyk M8 3-pin, IP67, mosiądz

**AV000134**



Materiał do etykietowania, płytka z etykietami, 2,5x10x5 mm, tworzywo sztuczne, 10 płytek z etykietami, 2 zaślepki gwintowane

**AY000141**



Plastikowy przewód ochronny, Ø17mm, średnica wewnętrzna 10mm, -40-250°C, włókno szklane z gumą silikonową, krótkotrwała odporność na odpryski spawalnicze 1200°C, wytrzymałość na rozciąganie 400N, elastyczny, trudnopalny, sprzedawany na metry

Więcej akcesoriów można znaleźć na naszej stronie internetowej



**Instalacja**

Instalacja może być przeprowadzona wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka!



**Usuwanie odpadów**

Numer WEEE zgodnie z § 6 ust. 3 ElektroG: 40951076

**Instrukcje bezpieczeństwa**

/ Przed uruchomieniem należy upewnić się, że przestrzegane są wszystkie instrukcje bezpieczeństwa zawarte w dokumentacji produktu.

/ Korzystanie z tych produktów jest zabronione, jeśli mają one bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo osobiste.