

VK001038

Technique de raccordement • Prises / fiches de câble Ligne de jonction en Y

Répartiteur, connexion en série, 60V, 2x M12 à 3 points, M12 à 3 points, IP67, TPU, 4A



Caractéristiques électriques

Nombre de connexions électriques Connexion A	2
Nombre de connexions électriques Connexion B	1
Type de contact à fiche Raccordement A	Female (prise femelle)
Version raccordement électrique A	M12
Version raccordement électrique B	M12
Courant max. Courant total	4 A
Nombre de pôles Raccordement A	3
Nombre de pôles Raccordement B	3
Tension de fonctionnement (AC 50Hz)	60 V
Tension de fonctionnement (DC)	60 V

Propriétés mécaniques

Section de conducteur	0,34 mm ² de surface
Longueur du câble	1 m
Indice de protection (IP)	IP67
Température ambiante	-25 - 80 °C

Autres caractéristiques

Particularités	Câblage en série
----------------	------------------


Classification

ETIM 8	EC002585 Répartiteur passif pour capteurs/ actionneurs (avec câble)
--------	---

Autre


Groupe de produits IPF	855 Prises/fiches de câble (répartiteurs, accessoires, divers)
Dimensions de l'emballage	240 x 150 x 26 mm
Poids brut	100 g
Numéro de tarif douanier	85444290
Numéro WEEE	40951076
Conforme à la norme OzDS	Oui
Conforme au POP	Oui
Conforme à REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

Schéma de connexion

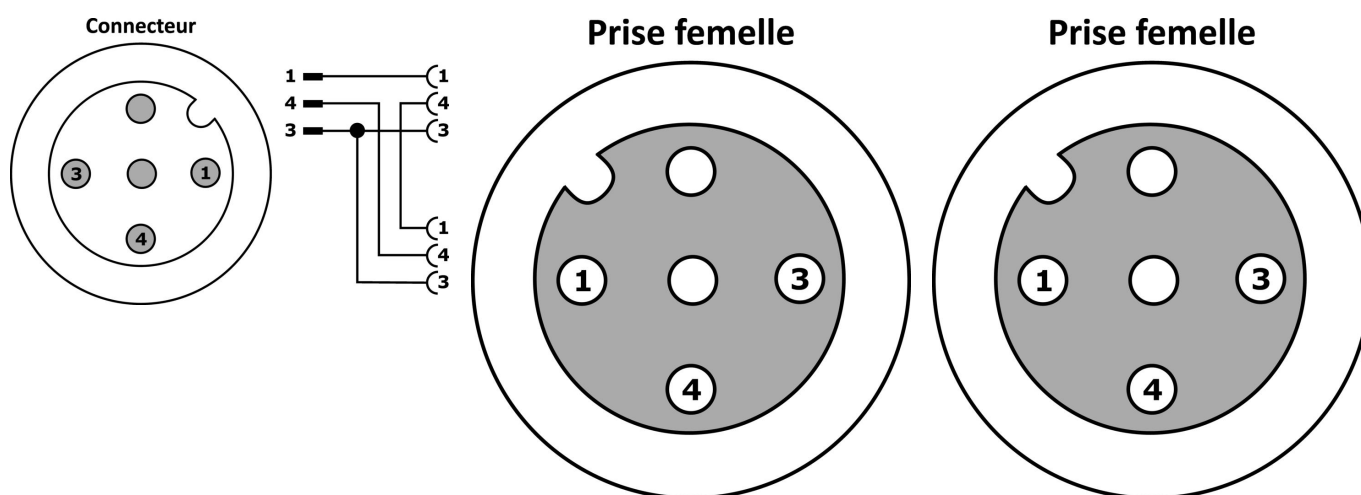


Extrait de la gamme d'accessoires


AV000130

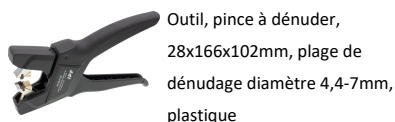

AV000132

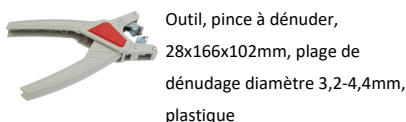

AV000117

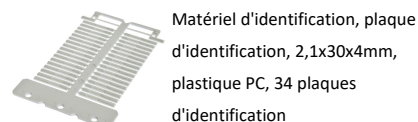

Vous trouverez d'autres accessoires sur notre site Internet



Montage

Le montage / l'installation ne doit être effectué que par un électricien spécialisé !



Élimination

Numéro WEEE selon § 6 alinéa 3 ElektroG : 40951076

Consignes de sécurité

/ Avant la mise en service, veuillez vous assurer que toutes les consignes de sécurité figurant éventuellement dans la documentation du produit ont été respectées.

/ En cas d'impact direct sur la sécurité des personnes, l'utilisation de ces produits est interdite.