

VK001047

连接技术 • Y型分配终端

分配器，PIN 2/4桥接，60V AC/DC，2个M12 5针，M12 5针，IP67，塑料。



有了我们的传感器分配箱，传感器和演员的布线就变得更加方便。各个设备通过两边预装的M8或M12电缆与配电箱相连。通过主干线，可以大大减少电缆的铺设和布线的工作量。工作模式显示提供了有关传感器工作模式的信息（工作电压，开关状态）。因此，故障排除更简单，因为直接给出了关于所连接的外围设备的功能的概述。

电气特性

插入式触点的类型，A连接	雌性(插座)
插入式触点类型，B连接	雄性(连接器)
A型电气连接的类型	M12
B型电气连接的类型	M12
额定开关电流	4000 毫安
槽的引脚数	5
主干线的针脚数	5
槽位数量	2
工作电压 (AC 50Hz)	60 V
工作电压 (DC)	60 V

机械特征

宽度	17 mm
高度	33 mm
长度	40 mm
保护程度 (IP)	IP67
外壳材料	塑胶
槽的角度	45 °
电缆接头的类型	没有
环境温度	-25 - 90 °C

其他特点

特点	桥接的PIN2/4
----	-----------


种类

ETIM 8	EC002585 无源传感器/执行器分配器(带电缆)
--------	----------------------------

更多

IPF产品组	855个电缆插座/连接器 (分配器、附件、多样化) 。
包装尺寸	120 x 100 x 15 mm
总重量	31 g
海关税号	85366990
WEEE编号	40951076
符合OzDS标准	是
符合POP要求	是
适应性强	是
符合RoHS标准	是

连接

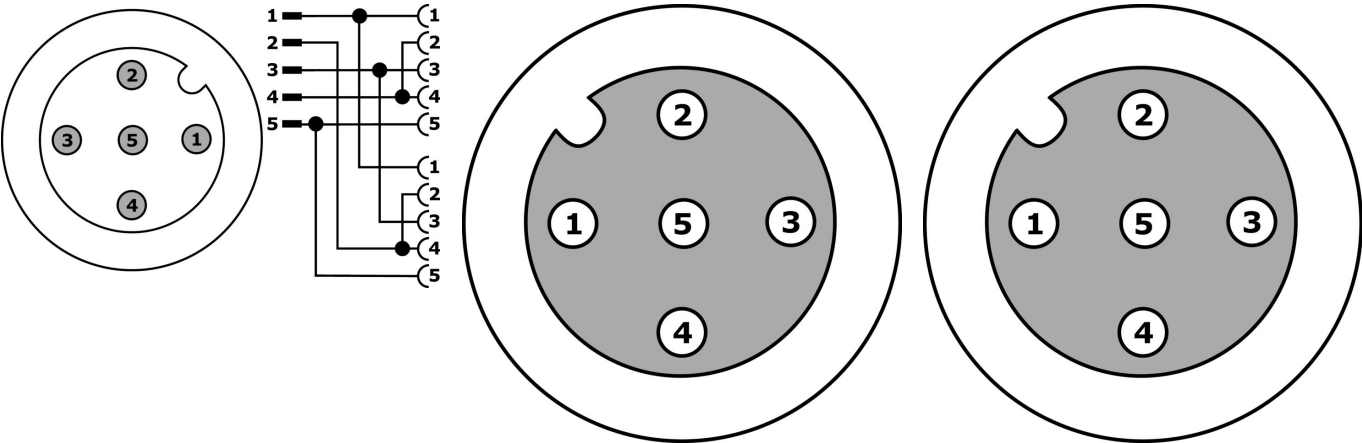

摘录配件方案

VK003021



电缆插座，有角度，适合自行组装，螺丝连接，Ø3-6.
5mm, 4A, 60V, -25-90°C, M12 母 (插座) 5针, IP67, PBT

VK003025



电缆插座，直型，适合自行组装，螺钉连接，Ø3-6.
5mm, 4A, 60V, -25-90°C, M12 母 (插座) 5针, IP67, PBT

VK003027



电缆连接器，成角度，适合自行组装，螺钉连接，Ø3-6.
5mm, 4A, 60V, -25-90°C, M12 公头 (连接器) 5针, IP67, PBT

VK003029



电缆连接器，直型，适合自行组装，螺钉连接，Ø3-6.
5mm, 4A, 60V, -25-90°C, M12 公型 (连接器) 5针, IP67, PBT

VK030F21



连接电缆，0.3 米，M12 插口 4 针斜面，M12 插头 4 针直面，4x0.34mm²，240 伏，IP67，耐拖链和扭转，耐油和冷却润滑剂，焊接区，无硅树脂

VK030F25



连接电缆，0.3 米，M12 插座 4 针直插，M12 插头 4 针直插，4x0.34mm²，PUR (聚氨酯)，240 伏，IP67，耐拖链和扭转，耐油和冷却润滑剂，焊接区，无硅树脂

VK200621



连接电缆，2 米，M12母型 (插座) 5针角型，自由导体端，5x0.34mm²，PUR (聚氨酯)，Ø5.4mm，60V，-25-90°C，IP67，适用于拖链和抗扭，油和冷却润滑剂，焊接区，无硅。

VK200625



连接电缆，2 米，M12母 (插座) 5针直通，自由导体端，5x0.34mm²，PUR (聚氨酯)，Ø5.4mm，60V，-25-90°C，IP67，适用于拖链和抗扭，油和冷却润滑剂，焊接区，无硅。

您可以在我们的主页上找到更多配件



安装
安装工作只能由合格的电工来完成!



废弃处理
根据第 6 条第 3 款 ElektroG 规定的 WEEE 编号：40951076

安全警告

! 在初始操作之前，请确保遵循产品信息中可能提供的所有安全说明。

! 切勿在人的安全取决于其功能的应用中使用这些设备。