

VK001109

Technique de raccordement • Distributeur

Répartiteur, 23x164x31mm, 10-30V DC, 10x M8 3 pôles, répartiteur de câble fixe / câble principal raccordé, IP67, polyamide PA, LED, 6A



Le câblage des capteurs et actionneurs est nettement plus confortable avec nos îlots de distribution. Les différents appareils sont reliés au répartiteur par un câble de raccordement confectionné des deux côtés en M8 ou M12. Le câble principal rassemble permet de réduire considérablement les frais de pose et de câblage. L'affichage de l'état de fonctionnement donne des informations sur le fonctionnement des capteurs (tension de service, état de commutation). La recherche d'erreurs est ainsi nettement plus simple, car on a directement un aperçu du mode de fonctionnement des périphériques raccordés.

Caractéristiques électriques

Nombre de canaux par slot	1
Annonce	Indicateur LED
Version raccordement électrique A	M8
Version raccordement électrique B	extrémité de ligne libre
Nombre max. Intensité maximale admissible par socle de connexion	2 A
Nombre max. Courant admissible par signal E/S	2 A
Courant max. Courant total	6 A
Nombre de pôles Raccordement A	3
Nombre de slots	10
Tension de fonctionnement (DC)	10 - 30 V

Propriétés mécaniques

Section de conducteur	0,25 mm ² de surface
Largeur	30,6 mm
Hauteur	22,7 mm
Longueur du câble	10 m
Longueur	164,3 mm
Indice de protection (IP)	IP67
Matériau du boîtier	Polyamide PA
Matériau de la gaine de câble	Plastique (PUR)
Matériau de l'embase de contact	Plastique (PA)
Adapté aux chaînes porte-câbles	Oui
Version du presse-étoupe	sans
Matériau des contacts	CuZn, doré
Température ambiante	-30 - 90 °C
Diamètre de la ligne	7,6 mm


Classification

ETIM 8	EC002585 Répartiteur passif pour capteurs/ actionneurs (avec câble)
--------	--

Autre

Groupe de produits IPF	855 Prises/fiches de câble (répartiteurs, accessoires, divers)
Dimensions de l'emballage	410 x 300 x 40 mm
Poids brut	960 g
Numéro de tarif douanier	85444290
Numéro WEEE	40951076
Conforme à la norme OzDS	Oui
Conforme au POP	Oui
Conforme à REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

Schéma de connexion

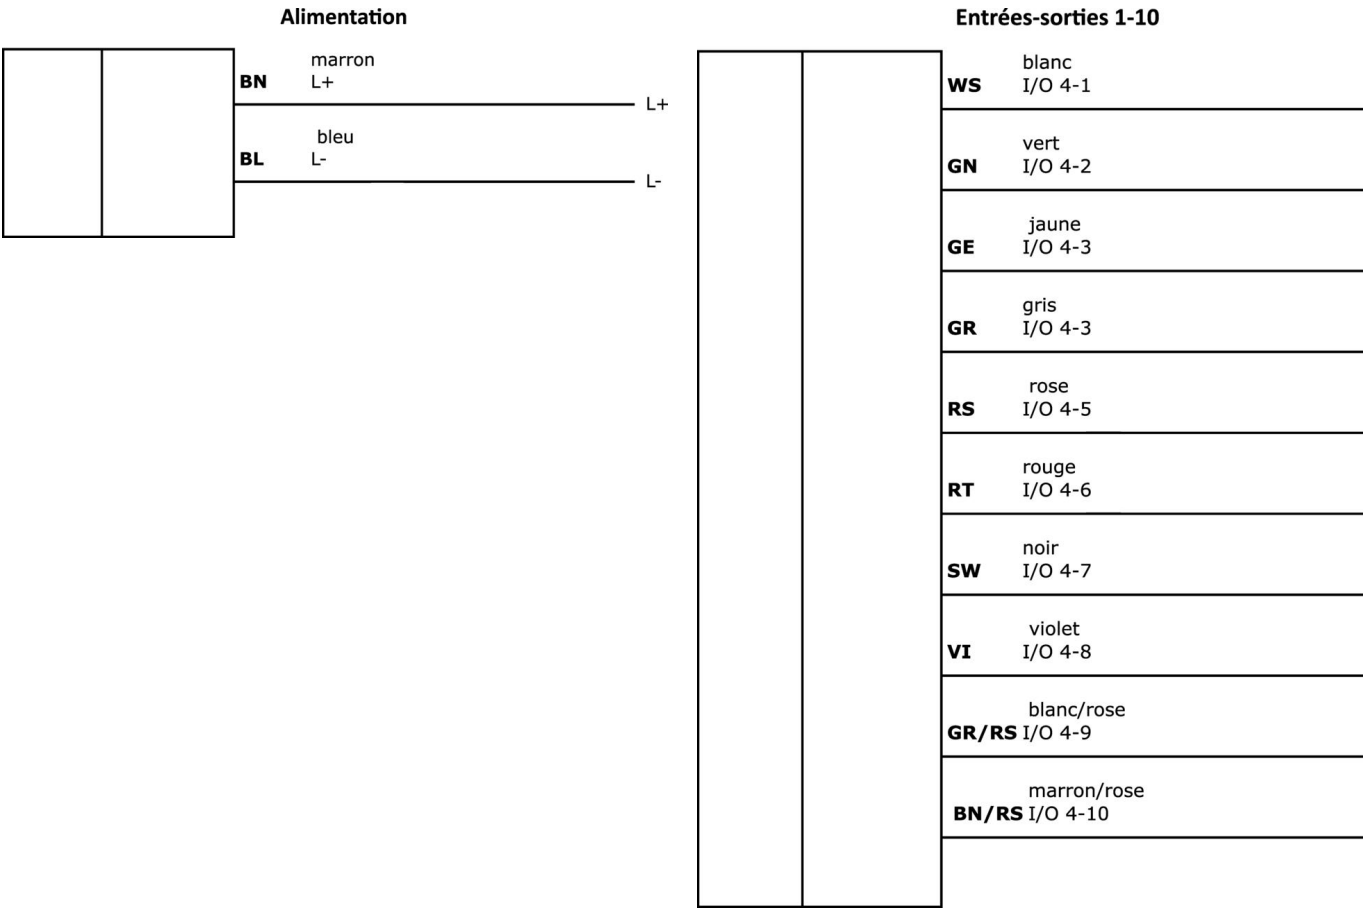

**Montage**

Le montage / l'installation ne doit être effectué que par un électricien spécialisé !

**Élimination**

Numéro WEEE selon § 6 alinéa 3 ElektroG :
40951076

Consignes de sécurité

- / Avant la mise en service, veuillez vous assurer que toutes les consignes de sécurité figurant éventuellement dans la documentation du produit ont été respectées.
- / En cas d'impact direct sur la sécurité des personnes, l'utilisation de ces produits est interdite.