

## VK00382H

### Technique de raccordement • Prises / fiches de câble à confectionner soi-même

Connecteur de câble, droit, à confectionner soi-même, raccordement par vis, Ø3-6, 5mm, 2A, 30V, -25-85°C, connecteur M12 à 8 points, IP67, PBT



Les prises de câble ipf servent principalement à établir le raccordement électrique des capteurs. Leurs propriétés se caractérisent par une exécution robuste, dans les classes de protection les plus élevées (IP67 | IP68 | IP69K) et, sur demande, avec un blindage à 360°. Avec leurs caractéristiques : compatibles avec les bus, les chaînes porte-câbles et les robots, résistants aux huiles, aux produits chimiques, aux étincelles de soudage, leur résistance aux détergents ou au nettoyage à haute pression et au jet de vapeur, la plage de température étendue jusqu'à +230°C, la technique de raccordement rapide ou les caractéristiques particulières de transmission des données, les prises de câble répondent à toutes les exigences de la technique d'automatisation.

#### Caractéristiques électriques

|  |                   |
|--|-------------------|
| Type de contact à fiche Raccordement A | Male (connecteur) |
| Version raccordement électrique A      | M12               |
| Version raccordement électrique B      | Raccord à visser  |
| Nombre de pôles Raccordement A         | 8                 |
| Courant admissible                     | 2 A               |
| Tension de fonctionnement (AC 50Hz)    | 30 V              |
| Tension de fonctionnement (DC)         | 30 V              |

#### Propriétés mécaniques

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Section des conducteurs         | 0,5 mm <sup>2</sup> de surface |
| Entrée de câble                 | droit                          |
| Entrée de câble Connecteur A    | droit                          |
| Codage Connexion A              | A                              |
| Indice de protection (IP)       | IP67                           |
| Matériau du boîtier             | PBT                            |
| Matériau de l'embase de contact | Laiton                         |
| Diamètre de câble admissible    | 3 - 6,5 mm                     |
| Matériau du raccord             | Acier inoxydable               |
| Température ambiante            | -25 - 85 °C                    |


#### Classification

|        |  |
|--------|--|
| ETIM 8 | EC001855 Câble confectionné capteur-actionneur |
|--------|--|


**Autre**

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Groupe de produits IPF       | 852 Prises/fiches de câbles (à confectionner soi-même) |
| Dimensions de l'emballage    | 120 x 100 x 20 mm                                      |
| Poids brut                   | 23 g   |
| Numéro de tarif douanier     | 85369010   |
| Numéro WEEE                  | 40951076   |
| Conforme à la norme OzDS     | Oui  |
| Conforme au POP              | Oui  |
| Conforme à REACH             | Oui  |
| Conforme à la directive RoHS | Oui  |

**Schéma de connexion**

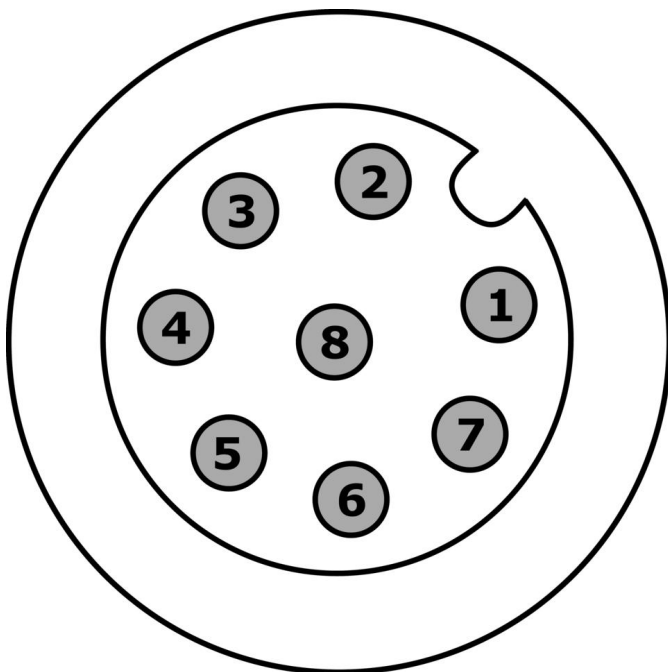

**Schéma d'encombrement**

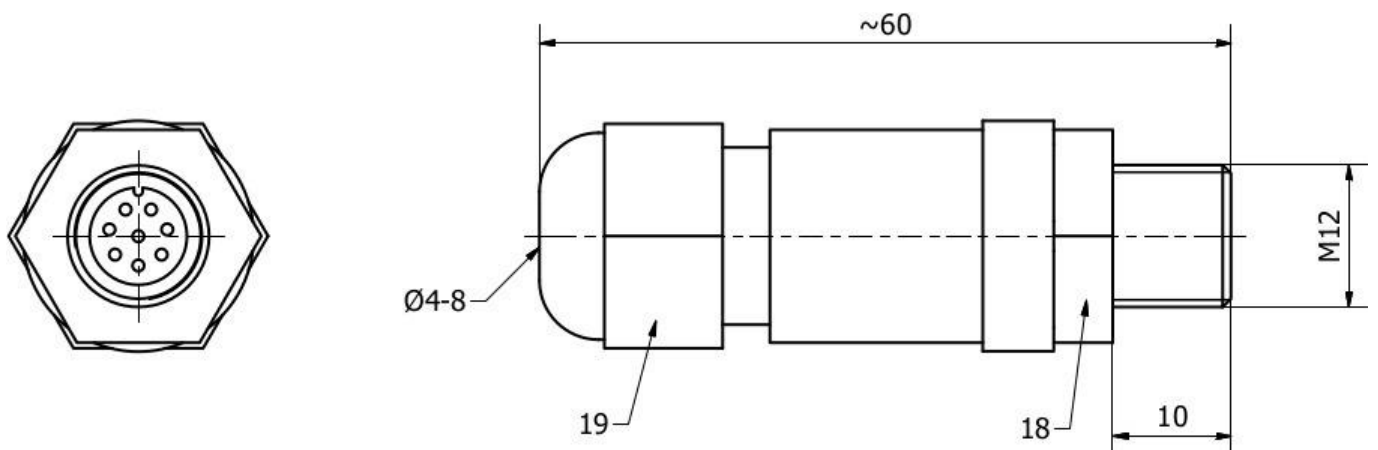

**Montage**

Le montage / l'installation ne doit être effectué que par un électricien spécialisé !

**Élimination**

Numéro WEEE selon § 6 alinéa 3 ElektroG :  
40951076

**Consignes de sécurité**

- / Avant la mise en service, veuillez vous assurer que toutes les consignes de sécurité figurant éventuellement dans la documentation du produit ont été respectées.
- / En cas d'impact direct sur la sécurité des personnes, l'utilisation de ces produits est interdite.