

VK003D26

Spojovací technika • Kabelové zásuvky / zástrčky pro vlastní přípravu

Zástrčka kabelu, zahnutý, Vhodné pro montáž svépomocí, Rychlé připojení, Ø4-5,1mm, 4A, 32V, -25-85°C, M12 Samec (zástrčka) 4pólový, IP67



IpF kabelové zásuvky se používají hlavně pro elektrické připojení snímačů. Jejich vlastnosti jsou charakterizovány robustní konstrukcí v nejvyšší možné třídě krytí (IP67 | IP68 | IP69K) a na přání se stíněním 360°. S charakteristikami: schopné komunikace se sběrnici, vhodné pro řetězy a roboty, odolné vůči olejům, chemikáliím, jiskrám při svařování, čisticímu prostředku nebo vůči vysokotlakému či parnímu čištění, rozšířenému teplotnímu rozsahu až + 230 °C. Díky technologii rychlého připojení nebo vlastnostem speciálního přenosu dat splňují kabelové zásuvky všechny požadavky automatizační techniky.

Elektrické vlastnosti

Typ připojení konektoru A	Samec (zástrčka)
Provedení elektrického připojení A	M12
Provedení elektrického připojení B	Rychlé připojení
Připojení pólů A	4
Proudová zatížitelnost	4 A
Provozní napětí (AC 50 Hz)	32 V
Provozní napětí (DC)	32 V

Mechanické vlastnosti

Průřez vodiče	0,25 - 0,5 mm ²
Kabelový přívod	zahnutý
Kódování připojení A	A
Druh krytí (IP)	IP67
Materiál krytu	Polyamid PA
Materiál kontaktního tělesa	Mosaz
Přípustný průměr kabelu	4 - 5,1 mm
Materiál šroubení	Zinkový tlakový odlitek, poniklovaný
Materiál kontaktů	mosaz
Okolní teplota	-25 - 85 °C


Klasifikace

ETIM 8	EC001855 Sestavený kabel snímač-aktor
--------	---------------------------------------


Další


Skupina produktů IPF	852 Kabelové zásuvky / konektory (vlastní konfekce)
Rozměry balení	120 x 100 x 25 mm
Hrubá váha	24 g
Číslo zboží	85369010
WEEE číslo	40951076
V souladu s ODS	Ano
V souladu s POP	Ano
V souladu s REACH	Ano
V souladu s RoHS	Ano

Přípojka

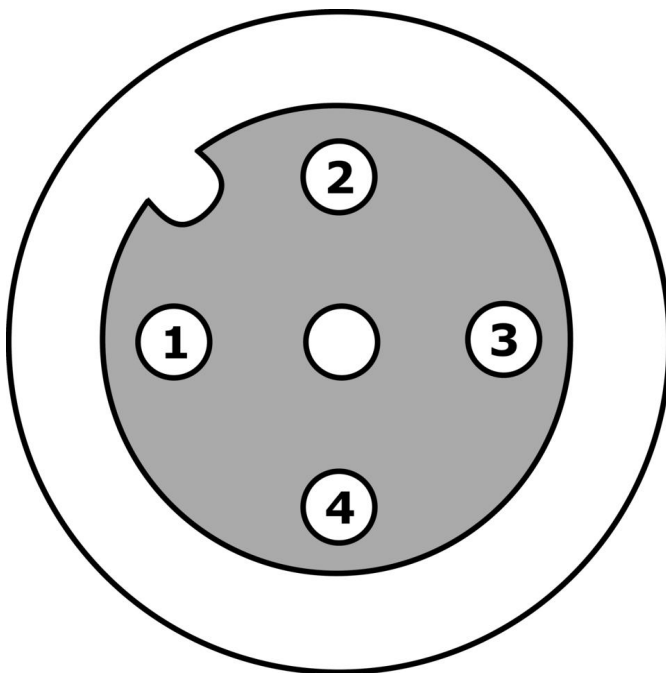

Rozměrový výkres

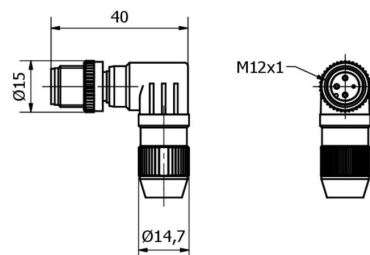

Výňatek z programu příslušenství**AV000018**

Příslušenství, kabel, 4x0,34 mm², PUR (polyuretan), vhodný pro vlečný řetěz, oleje a chladicí maziva, prodává se na metry.

AV000118

Příslušenství, kabelová koncovka, 4x0,34 mm², PUR (polyuretan), stínění, vhodné pro vlečný řetěz, oleje a chladicí maziva, prodává se na metry.

AV000120

Příslušenství, kabelová koncovka, 5x0,34 mm², PUR (polyuretan), stínění, vhodné pro vlečný řetěz, oleje a chladicí maziva, prodává se na metrech

AV000122

Příslušenství, kabelová koncovka, 5x0,34 mm², PUR (polyuretan), uzemňovací vodič zařízení, vhodný pro vlečné řetězy, oleje a chladicí maziva, prodává se na metry.

AV000105

Příslušenství, kabelová koncovka, 3x0,34 mm², PUR (polyuretan), po metrech

Další příslušenství najdete na našich domovských stránkách

**Montáž**

Montáž / instalaci smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář!

**Likvidace**

Číslo WEEE podle § 6 odst. 3 ElektroG:
40951076

Bezpečnostní pokyny

/ Před uvedením do provozu prosím zkontrolujte, zda byly dodrženy veškeré bezpečnostní pokyny, které jsou případně uvedené v dokumentaci výrobku.

/ Nikdy nepoužívejte tato zařízení v aplikacích, kde bezpečnost osob závisí na jejich funkčnosti.