

## VK06F004

### Sistema de conexión • Cajas de conexiones/conectores preconfeccionados en ambos lados

Cable para la iluminación de la cámara en modo flash en OC53 con controlador de flash interno, 0,6 m, conector M8 recto de 4 polos, conector M12 recto de 4 polos, 4 hilos



### para funcionamiento flash en OC53 con controlador flash interno

Este cable de conexión dispone de conexiones precableadas en ambos lados. Se puede utilizar para integrar de forma rentable dispositivos finales con una conexión de enchufe a través de un terminal de distribución o un módulo lógico.

#### Datos eléctricos

Tipo de contacto enchufable, conexión A	Hembra
Tipo de contacto enchufable, conexión B	Conector macho
Versión de la conexión eléctrica A	M12
Versión de la conexión eléctrica B	M8
Número de polos de la conexión A	4
Número de polos de la conexión B	4

#### Datos mecánicos

Número de hilos	4
Estructura de hilos	42 x 0,1mm
Longitud de cable	0,6 m
Paso de cables conexión A	recto
Paso de cables conexión B	recto


#### Clasificación

ETIM 8	EC001855 Cable sensor-actuador ensamblado
--------	---


#### Más

Grupo de productos ipf	914 Accesorios, sensores de cámara
dimensiones de embalaje	24,2 x 16,2 x 6 mm
Peso bruto	43 g
Código arancelario	85444290
WEEE número	40951076
Conforme a REACH	Sí
Conforme a RoHS	Sí

**Conexión**

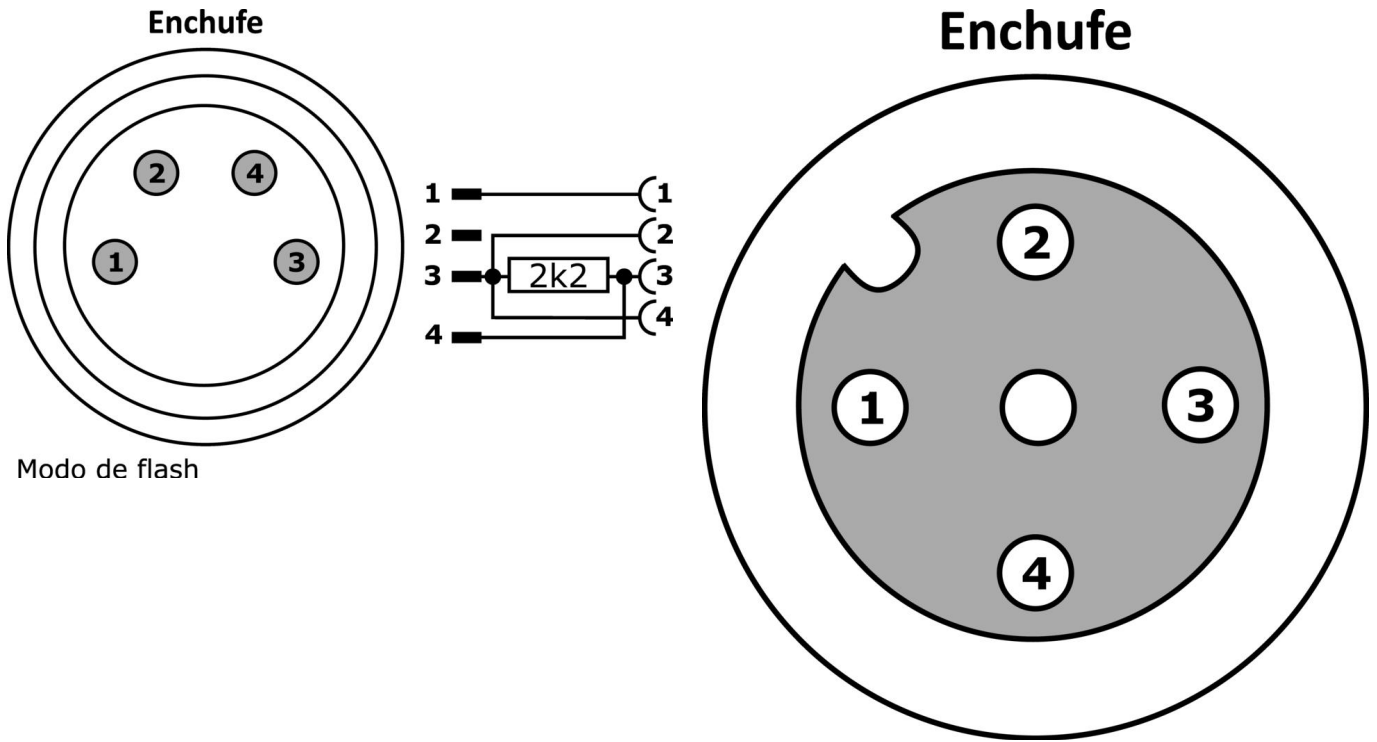

**Dibujo acotado**

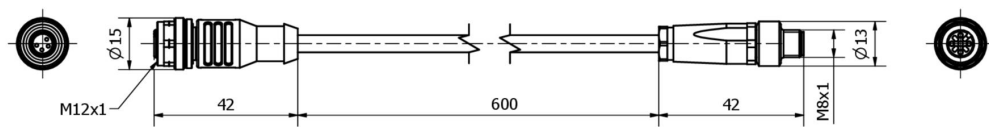

**Extracto del programa de accesorios****AV000142**

accesorios caja de conexiones, clip de fijación, 8,5mm, ppo, unidad de embalaje 5, accesorios para conector/caja de conexiones m8

**AV000117**

material de identificación, placa, 2,1x30x4mm, plástico pc, 34 placas de identificación

**AY000141**

tubo de protección de plástico, Ø17mm, diámetro interno 10mm, -40-250°C, fibra óptica con caucho de silicona, resistencia breve contra salpicaduras de soldadura 1200°C, resistencia a la tracción 400n, flexible, antiinflamante, a metros

**AV000140**

Herramienta,  
Llave  
dinamométrica,  
Modelo  
destornillador,  
Toma  
hexagonal  
4mm,  
Con escala,  
Resolución  
0.05Nm

Encontrará más accesorios en nuestra página web

**Montaje**

El montaje/la instalación solo debe ser llevado a cabo por electricistas cualificados.

**Eliminación de residuos**

Número WEEE según § 6 párrafo 3 ElektroG:  
40951076

**Indicaciones de seguridad**

/ Antes de la puesta en marcha, asegúrese de que se han respetado todas las indicaciones de seguridad indicadas en la documentación del producto.

/ El uso de estos productos está prohibido si tienen un efecto directo en la seguridad de las personas.