

## VK100U44

### 连接技术 • 编程电缆

编程电缆，1 米，USB 2.0 Micro-B 插头 4 针直插，USB-A 插头 4 针直插，PVC



这种屏蔽电缆可用于将复杂信息以数字方式传输到网络，以便进一步处理。连接已预先组装好。VK100U44 的设备端配有一个 USB 2.0 micro B 插头，网络端配有一个 USB A 插头。

#### 电气特性

插入式触点的类型，A连接	雄性 (连接器)
插入式触点类型，B连接	雄性 (连接器)
A型电气连接的类型	USB-2.0-Micro-B
B型电气连接的类型	USB-A
A连接的引脚数	4
B连接的引脚数	4
屏蔽式	是

#### 机械特征

核心数量	4
导线截面	0.08 mm <sup>2</sup>
外径	4 mm
电缆护套颜色	黑
电缆长度	1 m
A连接处的电缆进线	直
B连接处的电缆进线	直
外壳材料	塑胶
电缆护套的材料	塑料 ( PVC )


#### 种类

ETIM 8	EC001408 电脑电缆
--------	---------------


更多

IPF产品组	851电缆插座/连接器 ( 两边都是现成的 )。
包装尺寸	170 x 120 x 20 mm
总重量	30 g
海关税号	85444290
WEEE编号	40951076
符合OzDS标准	是
符合POP要求	是
适应性强	是
符合RoHS标准	是

连接

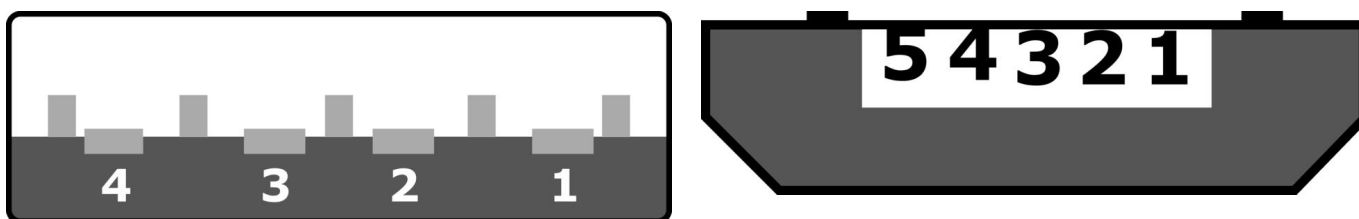

尺寸图

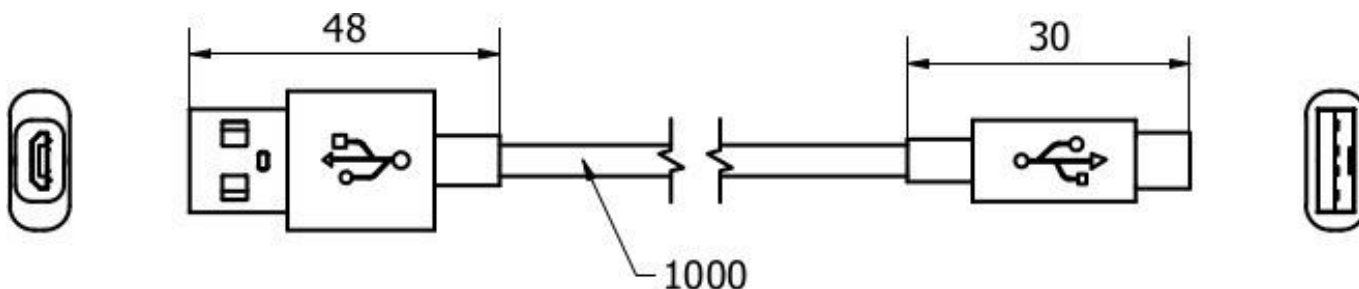

摘录配件方案

AY000141



塑料护套, Ø17mm, 内径  
10mm, -40-250°C, 玻璃纤维加  
硅橡胶, 短期抗焊接飞溅  
1200°C, 抗拉强度400N, 柔性,  
阻燃, 码放良好

您可以在我们的主页上找到更多配件



安装  
安装工作只能由合格的电工来完成!



废弃处理  
根据第 6 条第 3 款 ElektroG 规定的 WEEE  
编号: 40951076

安全警告

- / 在初始操作之前, 请确保遵循产品信息中可能提供的所有安全说明。
- / 切勿在人的安全取决于其功能的应用中使用这些设备。