

VK100U45

连接技术 • 编程电缆

编程电缆，1 米，USB 2.0 迷你 B 插头 5 针直插，USB-A 插头 4 针直插，PVC



这种屏蔽电缆可用于将复杂信息以数字方式传输到网络，以便进一步处理。连接处已预先组装好。

电气特性

插入式触点的类型，A连接	雄性 (连接器)
插入式触点类型，B连接	雄性 (连接器)
A型电气连接的类型	USB 2.0 Mini-B
B型电气连接的类型	USB-A
A连接的引脚数	5
B连接的引脚数	4
屏蔽式	是

机械特征

核心数量	4
外径	4 mm
电缆护套颜色	黑
电缆长度	1 m
A连接处的电缆进线	直
B连接处的电缆进线	直
电缆护套的材料	塑料 (PVC)


种类

ETIM 8	EC001408 电脑电缆
--------	---------------

更多

IPF产品组	851电缆插座/连接器 (两边都是现成的)。
包装尺寸	120 x 170 x 10 mm
总重量	31 g
海关税号	85444290
WEEE编号	40951076
符合OzDS标准	是
符合POP要求	是
适应性强	是
符合RoHS标准	是

尺寸图

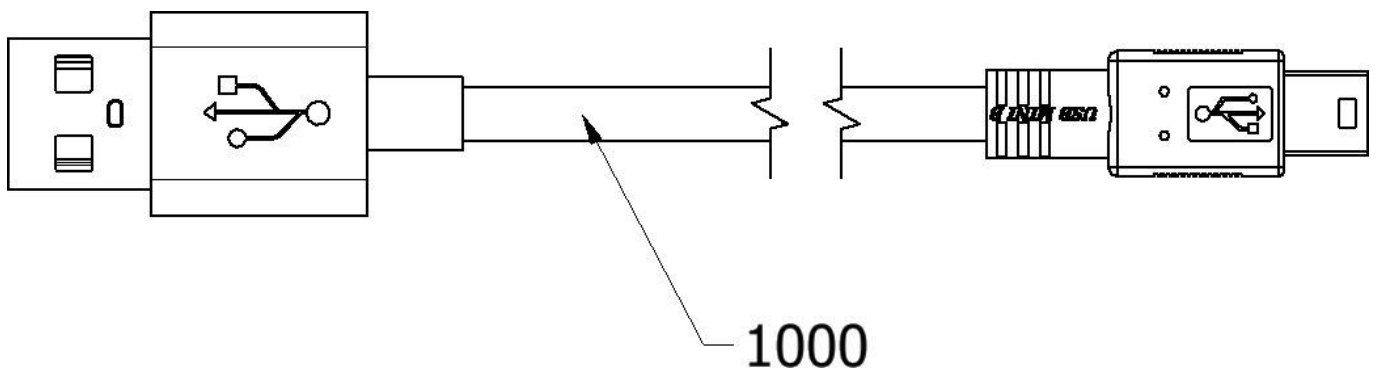

安装
安装工作只能由合格的电工来完成!



废弃处理
根据第 6 条第 3 款 ElektroG 规定的 WEEE 编号 : 40951076

安全警告

- ! 在初始操作之前，请确保遵循产品信息中可能提供的所有安全说明。
- ! 切勿在人的安全取决于其功能的应用中使用这些设备。