

VK107F46

Sistema de conexión • Cajas de conexiones/conectores preconfeccionados en ambos lados

Cable de conexión, 1 m, conector M9 de 4 polos recto, conector M9 de 4 polos recto, 4 conductores, PUR (poliuretano)



Este cable de conexión tiene conexiones premontadas en ambos lados. Se puede utilizar para integrar de forma rentable dispositivos finales con una conexión de enchufe a través de un distribuidor o un módulo lógico.

Datos eléctricos

Tipo de contacto enchufable, conexión A	Conector macho
Tipo de contacto enchufable, conexión B	Conector macho
Versión de la conexión eléctrica A	M9
Versión de la conexión eléctrica B	M9
Número de polos de la conexión A	4
Número de polos de la conexión B	4

Datos mecánicos

Número de hilos	4
Longitud de cable	1 m
Paso de cables conexión A	recto
Paso de cables conexión B	recto
Material del revestimiento del cable	Kunststoff (PUR)

Otros datos

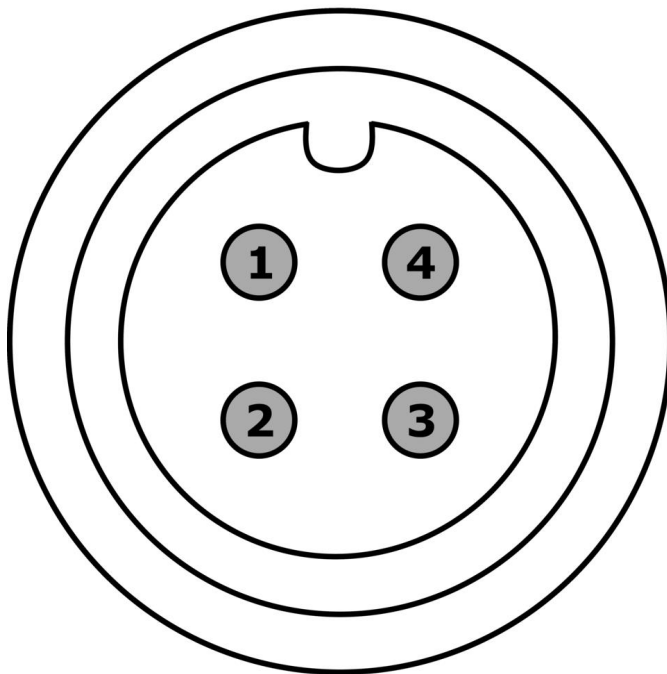
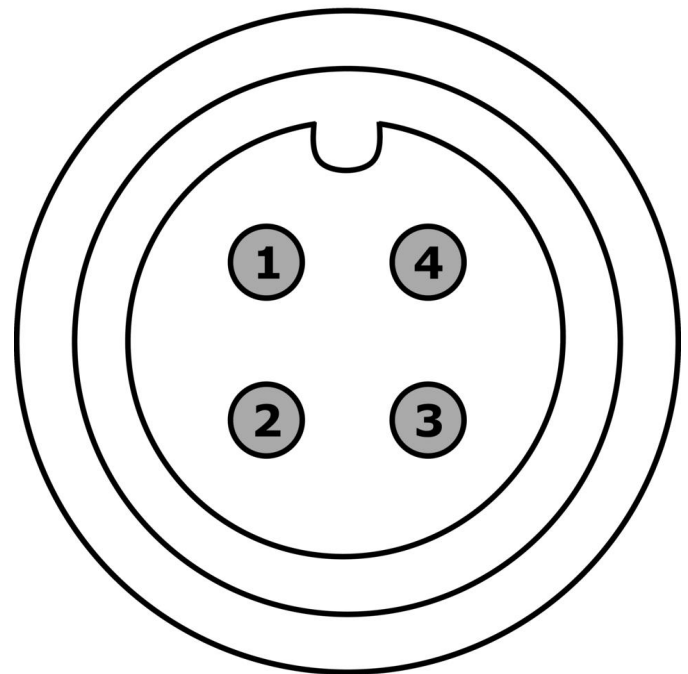
ardTE00_Anwendungen	Schleppkettentauglich
---------------------	-----------------------

Clasificación

ETIM 8	EC001855 Cable sensor-actuador ensamblado
--------	---

Más

Grupo de productos ipf	856 Tomas/conectores de cable (diversos)
dimensiones de embalaje	175 x 100 x 10 mm
Peso bruto	60 g
Código arancelario	85444290
WEEE número	40951076
Conforme con POP	Sí
Conforme a REACH	Sí
Conforme a RoHS	Sí

Conexión**Enchufe****Enchufe**

Extracto del programa de accesorios

AY000141



tubo de protección de plástico, ø17mm, diámetro interno 10mm, -40-250°C, fibra óptica con caucho de silicona, resistencia breve contra salpicaduras de soldadura 1200°C, resistencia a la tracción 400n, flexible, antiinflamante, a metros

AV98F001



herrami inserto de llave para llave dinamométrica, ancho de llave de de 14

AV98F002



Herramienta, llave de vaso para llave dinamométrica, SW13

AV000141



accesorios caja de conexiones, clip de fijación, 13,5mm, ppo, unidad de embalaje 5, accesorios para conector/caja de conexiones m12

AV000140



Herramienta, Llave dinamométrica, Modelo destornillador, Toma hexagonal 4mm, Con escala, Resolución 0.05Nm

Encontrará más accesorios en nuestra página web



Montaje

El montaje/la instalación solo debe ser llevado a cabo por electricistas cualificados.



Eliminación de residuos

Número WEEE según § 6 párrafo 3 ElektroG: 40951076

Indicaciones de seguridad

/ Antes de la puesta en marcha, asegúrese de que se han respetado todas las indicaciones de seguridad indicadas en la documentación del producto.

/ El uso de estos productos está prohibido si tienen un efecto directo en la seguridad de las personas.