

VK108F28

Tecnologia di connessione • Trasmissione dati

Cavo dati, cavo di collegamento, 1 m, connettore M12 a 8 poli dritto, codifica X, connettore RJ45 a 8 poli dritto, 8x0,14 mm², categoria 5E, -40-75°C, TPU, schermato



Questo cavo schermato può essere utilizzato per trasmettere informazioni complesse in modo digitale in una rete per una successiva elaborazione. I collegamenti sono preassemblati.

Il VK108F28 è dotato di un connettore M12 a 8 pin con codifica X sul lato del dispositivo e di un connettore RJ45 sul lato della rete.

Proprietà elettriche

Tipo di contatto a spina Connessione A	Maschio (spina)
Tipo di contatto a spina Connessione B	Maschio (spina)
Versione di collegamento elettrico A	M12
Collegamento elettrico versione B	RJ45
Numero di poli di collegamento A	8
Numero di poli di collegamento B	8
Tensione di esercizio (CA 50Hz)	50 V
Tensione di esercizio (CC)	50 V
Schermato	Sì
Classificazione della trasmissione	Cat5e

Proprietà meccaniche

Numero di core	8
Struttura centrale	7 x 0,16 mm
Sezione del conduttore	0,14 mm ²
Diametro esterno	6,4 mm
Colore della guaina del cavo	verde
Lunghezza del cavo	1 m
Collegamento di alimentazione del cavo A	dritto
Collegamento di alimentazione del cavo B	dritto
Collegamento di codifica A	X
Materiale dell'alloggiamento	TPU
Materiale della guaina del cavo	Plastica (PUR)
Temperatura esterna ammissibile del cavo, installazione fissa	-40 - 75 °C
Temperatura ambiente	-30 - 70 °C
Materiale dei contatti Connessione A	CuZn, placcato oro
Materiale dei contatti Collegamento B	CuSn, placcato oro

Altre proprietà

Senza alogeni	Sì
---------------	----


Classificazione

ETIM 8	EC002599 Cavo patch in rame per l'industria
--------	---


Ulteriori informazioni

Gruppo di prodotti IPF	851 Prese/spine per cavi (assemblate su entrambi i lati)
Dimensioni dell'imballaggio	220 x 160 x 30 mm
Peso lordo	76 g
Numero di tariffa doganale	85444290
Numero WEEE	40951076
Compatibile con OzDS	Sì
Compatibile con POP	Sì
Conforme a REACH	Sì
Conforme alla direttiva RoHS	Sì

Schema di collegamento

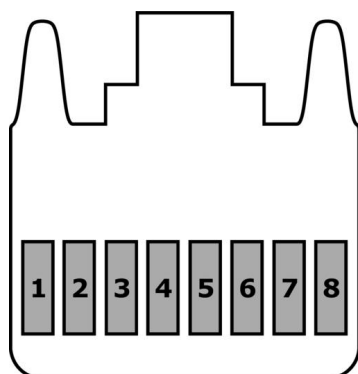


- 1** bianco/arancione
- 2** arancione
- 3** bianco/verde
- 4** blu
- 5** bianco/blu
- 6** verde
- 7** bianco/marrone
- 8** marrone

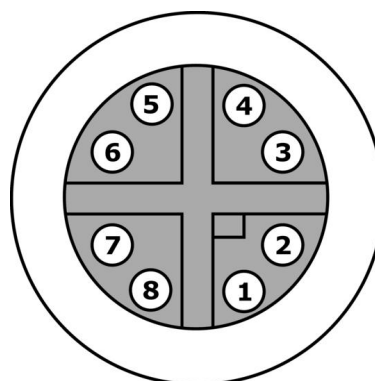

- 1** bianco/arancione
- 2** arancione
- 3** bianco/verde
- 4** verde
- 5** bianco/marrone
- 6** marrone
- 7** bianco/blu
- 8** blu

Disegno quotato

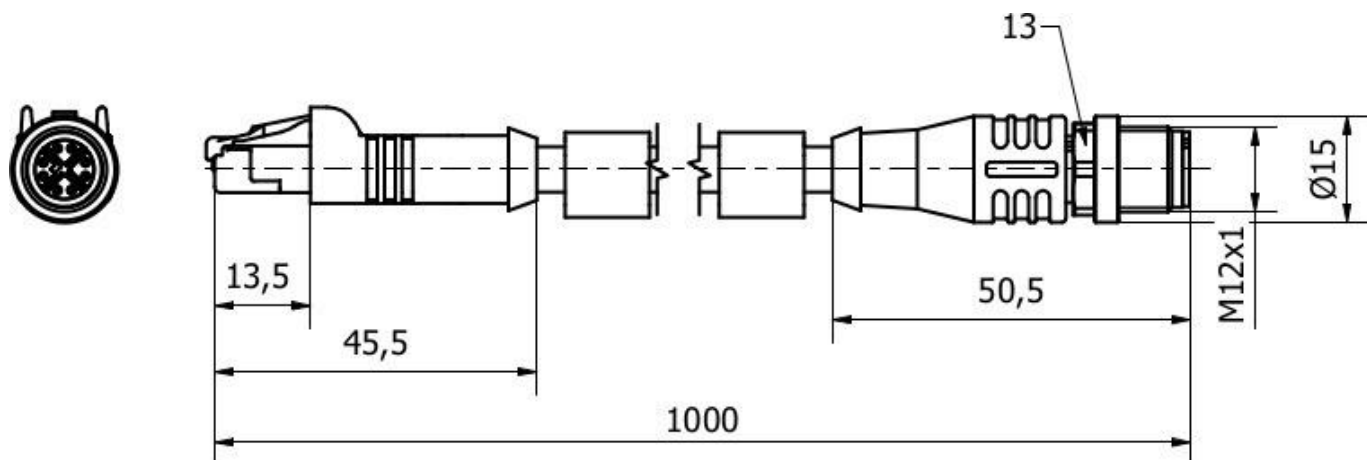

Estratto del programma di accessori**AY000141**

Guaina protettiva in plastica, Ø17mm, diametro interno 10mm, -40-250°C, fibra di vetro con gomma siliconica, resistenza a breve termine agli schizzi di saldatura 1200°C, resistenza alla trazione 400N, flessibile, ignifuga, venduta al metro

AV98F001**AV98F002**

Utensile, presa per chiave dinamometrica, SW13

AV000140

Utensile, chiave dinamometrica, modello cacciavite, attacco esagonale 4mm, con scala graduata, risoluzione 0,05Nm

Ulteriori accessori sono disponibili sulla nostra homepage

**Installazione**

L'installazione deve essere eseguita esclusivamente da un elettricista qualificato!

**Smaltimento dei rifiuti**

Numero RAEE secondo § 6 par. 3 ElektroG: 40951076

Istruzioni di sicurezza

/ Prima della messa in funzione, accertarsi che siano state rispettate tutte le indicazioni di sicurezza contenute nella documentazione del prodotto.

/ L'uso di questi prodotti è vietato se ha un impatto diretto sulla sicurezza personale.