

VK108F28

连接技术 • 数据传输

数据电缆，连接电缆，1米，M12公头（连接器）8针直，X编码，RJ45公头（连接器）8针直，8x0.14mm²，5E类，-40-75°C，TPU，已屏蔽



这款屏蔽电缆可用于将复杂信息以数字方式传输到网络中，以便进一步处理。
VK108F28在设备侧配有一个8针X编码M12连接器，在网络侧配有一个RJ45连接器。

电气特性

插入式触点的类型，A连接	雄性 (连接器)
插入式触点类型，B连接	雄性 (连接器)
A型电气连接的类型	M12
B型电气连接的类型	RJ45
A连接的引脚数	8
B连接的引脚数	8
工作电压 (AC 50Hz)	50 V
工作电压 (DC)	50 V
屏蔽式	是
传输分类	Cat5e

机械特征

核心数量	8
电线组件	7 x 0.16mm
导线截面	0.14 mm ²
外径	6.4 mm
电缆护套颜色	绿色
电缆长度	1 m
A连接处的电缆进线	直
B连接处的电缆进线	直
连接A的编码	X
外壳材料	TPU
电缆护套的材料	塑料 (PUR)
电缆允许的环境温度，固定电缆	-40 - 75 °C
环境温度	-30 - 70 °C
触点材料 连接 A	铜锌，镀金
触点材料 连接 B	铜锡，镀金

其他特点

无卤素	是
-----	---


种类

ETIM 8	EC002599 铜质工业跳线
--------	-----------------


更多

IPF产品组	851电缆插座/连接器 (两边都是现成的)。
包装尺寸	220 x 160 x 30 mm
总重量	76 g
海关税号	85444290
WEEE编号	40951076
符合OzDS标准	是
符合POP要求	是
适应性强	是
符合RoHS标准	是

连接

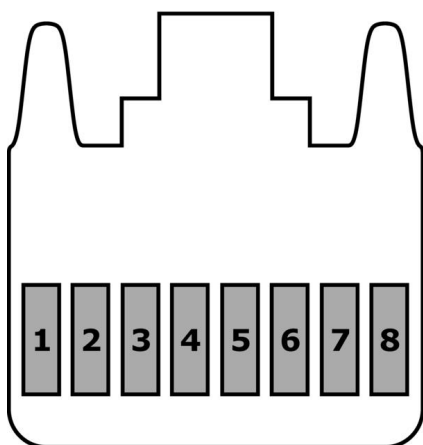


- 1 白色/橙色
- 2 橘色
- 3 白色/绿色
- 4 蓝
- 5 白色/蓝色
- 6 绿化
- 7 白色/棕色
- 8 棕色

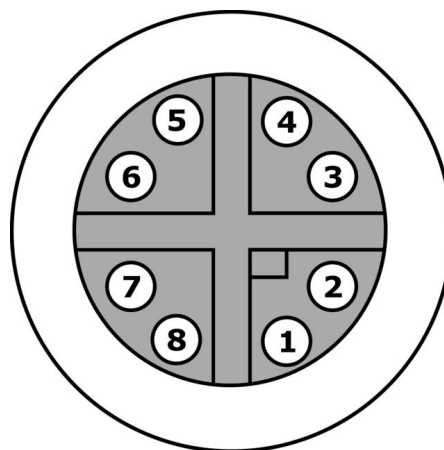

- 1 白色/橙色
- 2 橘色
- 3 白色/绿色
- 4 绿化
- 5 白色/棕色
- 6 棕色
- 7 白色/蓝色
- 8 蓝

尺寸图

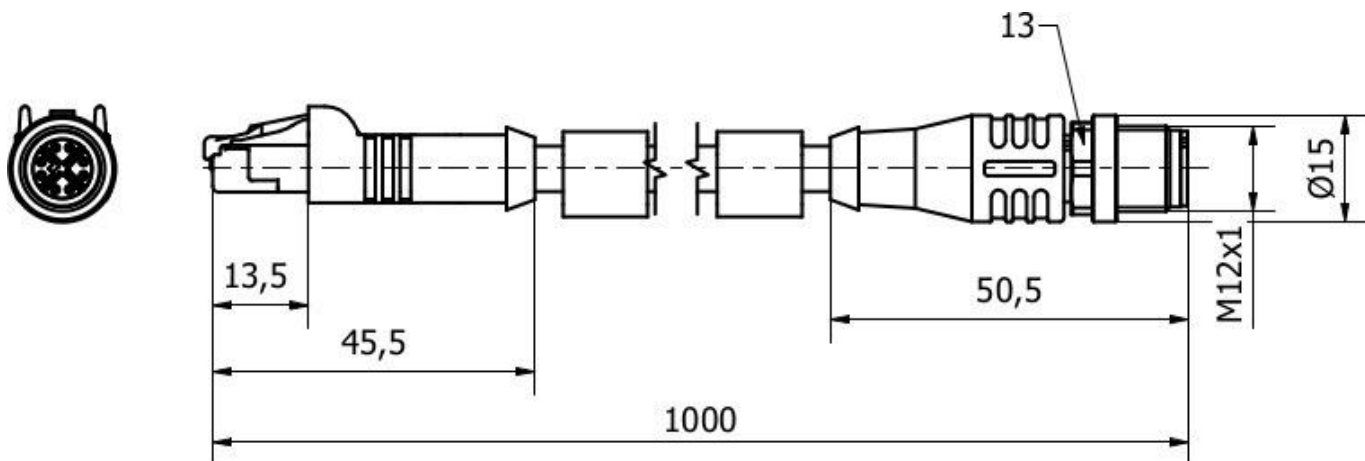

摘录配件方案

AY000141



塑料护套, Ø17mm, 内径
10mm, -40-250°C, 玻璃纤维加
硅橡胶, 短期抗焊接飞溅
1200°C, 抗拉强度400N, 柔性,
阻燃, 码放良好

AV98F001



AV98F002



工具, 扭矩扳手套筒
, SW13

AV000140



您可以在我们的主页上找到更多配件



安装

安装工作只能由合格的电工来完成!



废弃处理

根据第 6 条第 3 款 ElektroG 规定的 WEEE
编号: 40951076

安全警告

! 在初始操作之前, 请确保遵循产品信息中可能提供的所有安全说明。

! 切勿在人的安全取决于其功能的应用中使用这些设备。