

VK10HF25

连接技术 • 电缆插座/连接器预装在两边

连接电缆，1米，M12插座4针直插，M12插头4针直插，4x0.34mm²，聚四氟乙烯，Ø3.8mm，250V，-20-150°C，IP65，油和冷却润滑剂，焊接区



该连接电缆两端都有预装连接。它可通过分配器或逻辑模块，经济高效地集成带插头连接的终端设备。

电气特性

插入式触点的类型，A连接	雌性(插座)
插入式触点类型，B连接	雄性(连接器)
A型电气连接的类型	M12
B型电气连接的类型	M12
流动阻力	5 mOhm
A连接的引脚数	4
B连接的引脚数	4
容量	4 A
工作电压 (AC 50Hz)	250 V
工作电压 (DC)	250 V

机械特征

核心数量	4
电线组件	7 x 0.254mm
导线截面	0.34 mm ²
电缆长度	1 m
A连接处的电缆进线	直
B连接处的电缆进线	直
连接处的最大紧固扭矩A	1 牛
连接处的最大紧固扭矩B	1 牛
保护程度 (IP)	IP65
电缆护套的材料	塑料 (聚四氟乙烯)
接触体材料	黄铜
电缆允许的环境温度，固定电缆	-20 - 150 °C
抗海水侵蚀	是
螺丝配件的材料	黄铜
线路直径	3.8 mm

光学特征

脏污的程度	3
-------	---

其他特点

阻燃剂	没有
耐水解性	是
免收LABS的费用	是
抗臭氧和抗紫外线	是
焊接区	是
耐酸和耐碱	是
油和冷却润滑剂	是


种类

ETIM 8	EC001855 组装的传感器-执行器电缆
--------	-----------------------


更多

IPF产品组	856电缆插座/电缆连接器(多样化)
包装尺寸	
总重量	50 g
海关税号	85444290
WEEE编号	40951076
符合OzDS标准	是
符合POP要求	是
适应性强	是
符合RoHS标准	是

连接

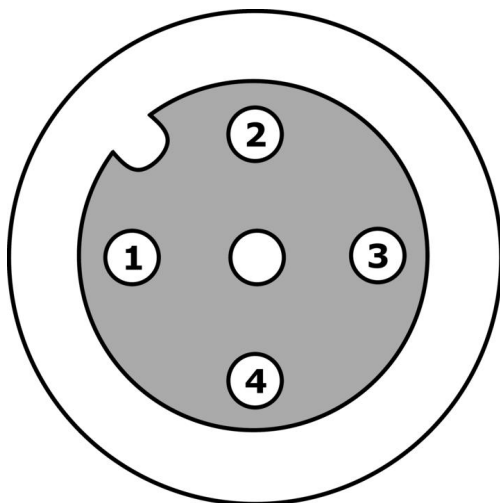

- 1** 棕色
- 2** 白色
- 3** 蓝色
- 4** 黑色

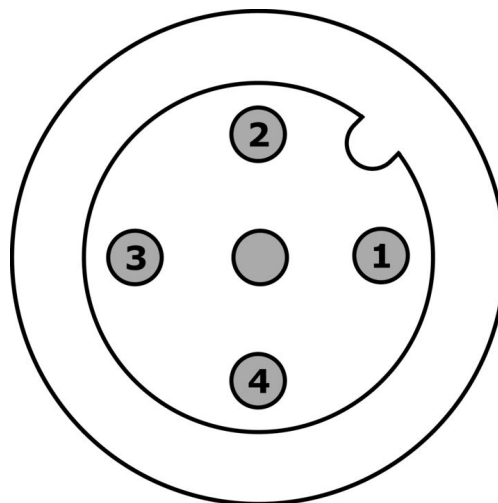

- 1** 棕色
- 2** 白色
- 3** 蓝色
- 4** 黑色

摘录配件方案

AV98F001



AV98F002



工具, 扭矩扳手套筒, SW13

AV000141



附件 电缆插座, 安装夹, 13.5mm, PPO, 包装单位5, 附件用于电缆插座/连接器M12

AV000140



您可以在我们的主页上找到更多配件



安装

安装工作只能由合格的电工来完成!



废弃处理

根据第 6 条第 3 款 ElektroG 规定的 WEEE 编号: 40951076

安全警告

! 在初始操作之前, 请确保遵循产品信息中可能提供的所有安全说明。

! 切勿在人的安全取决于其功能的应用中使用这些设备。