

## VK150F74

### 连接技术 • 电缆插座/连接器预装在两边

连接电缆, 1.5 米, M8 插口 3 针 (直), M8 插头 3 针 (直), 3x0.34mm<sup>2</sup>, PUR (聚氨酯), 60V, IP67, 耐拖链和扭转, 耐油和冷却润滑剂, 焊接区, 无硅树脂



该连接电缆两端都有预装连接。它可通过分配器或逻辑模块, 经济高效地集成带插头连接的终端设备。

#### 电气特性

|                  |         |
|------------------|---------|
| 插入式触点的类型, A连接    | 雌性(插座)  |
| 插入式触点类型, B连接     | 雄性(连接器) |
| A型电气连接的类型        | M8      |
| B型电气连接的类型        | M8      |
| A连接的引脚数          | 3       |
| B连接的引脚数          | 3       |
| 工作电压 ( AC 50Hz ) | 60 V    |
| 工作电压 ( DC )      | 60 V    |

#### 机械特征

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| 核心数量            | 3                    |
| 电线组件            | 42 x 0.1mm           |
| 导线截面            | 0.34 mm <sup>2</sup> |
| 电缆长度            | 1.5 m                |
| A连接处的电缆进线       | 直                    |
| B连接处的电缆进线       | 直                    |
| 连接处的最大紧固扭矩A     | 0.6 牛                |
| 连接处的最大紧固扭矩B     | 0.6 牛                |
| 弯曲周期            | 5百万次循环               |
| 保护程度 ( IP )     | IP67                 |
| 扭转周期            | +/-360°/m, ≥200万次循环  |
| 电缆护套的材料         | 塑料 ( PUR )           |
| 电缆允许的环境温度, 固定电缆 | -25 - 80 °C          |
| 适用于拖曳链          | 是                    |
| 螺丝配件的材料         | 黄铜                   |

**其他特点**

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| 阻燃剂       | 符合EN60332-2-2标准 |
| 无卤素       | 是               |
| 耐水解性      | 是               |
| 免收LABS的费用 | 是               |
| 抗臭氧和抗紫外线  | 是               |
| 适用于拖链和抗扭转 | 是               |
| 焊接区       | 是               |
| 不含硅       | 是               |
| 油和冷却润滑剂   | 是               |

**种类**

|        |                       |
|--------|-----------------------|
| ETIM 8 | EC001855 组装的传感器-执行器电缆 |
|--------|-----------------------|


**更多**

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| IPF产品组   | 851电缆插座/连接器 ( 两边都是现成的 )。 |
| 包装尺寸     | 160 x 160 x 15 mm        |
| 总重量      | 50 g                     |
| 海关税号     | 85444290                 |
| WEEE编号   | 40951076                 |
| 符合OzDS标准 | 是                        |
| 符合POP要求  | 是                        |
| 适应性强     | 是                        |
| 符合RoHS标准 | 是                        |

**连接**



- 1** 棕色
- 3** 蓝黑色
- 4** 黑色

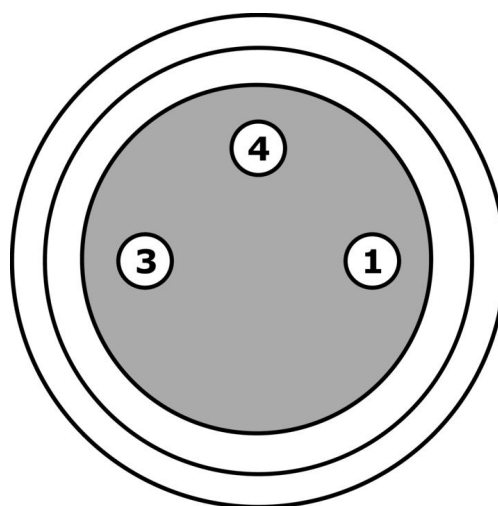

- 1** 棕色
- 3** 蓝黑色
- 4** 黑色

摘录配件方案

**AV000117**



标签材料, 标签, 2,1x30x4mm, 塑料PC, 34个识别标签

**AY000141**



塑料护套, Ø17mm, 内径10mm, -40-250°C, 玻璃纤维加硅橡胶, 短期抗焊接飞溅1200°C, 抗拉强度400N, 柔性, 阻燃, 码放良好

**VK000034**



螺丝插头, M8, 塑料, 黑色

**VK001008**



分配器, 2个M8 3针, M12 4针, TPU

**AV98F001**



**AV98F002**



工具, 扭矩扳手套筒, SW13

**AV000142**



附件 电缆插座, 安装夹, 8.5mm, PPO, 包装单位5, 附件用于电缆插座/连接器M8

**AV000140**



您可以在我们的主页上找到更多配件



**安装**  
安装工作只能由合格的电工来完成!



**废弃处理**  
根据第 6 条第 3 款 ElektroG 规定的 WEEE 编号: 40951076

安全警告

- ! 在初始操作之前, 请确保遵循产品信息中可能提供的所有安全说明。
- ! 切勿在人的安全取决于其功能的应用中使用这些设备。