

VK2000LO

Spojovací technika • Kabelové zásuvky / zástrčky jednostranně připravené

Připojovací kabel, 2 m, 3kolíková úhlová zásuvka Lemo-mini, volný konec kabelu, 3žilový, -40-180 °C, silikonový



Kabelové zásuvky ipf se používají především k elektrickému připojení senzorů. Jejich vlastnosti se vyznačují robustním provedením, v nejvyšších stupních krytí (IP67 | IP68 | IP69K) a s 360° stíněním na přání. Díky vlastnostem: kompatibilita se sběrnicí, vlečným řetězem a robotem, odolnost proti olejům a chemikáliím, odolnost proti svářecím jiskrám, odolnost proti čisticím prostředkům nebo proti čištění vysokotlakým a parním proudem, rozšířený teplotní rozsah až do +230 °C, rychlé propojení (technologie) nebo speciální vlastnosti pro přenos dat, splňují kabelové zásuvky všechny požadavky automatizační techniky.

Elektrické vlastnosti

Typ připojení konektoru A	Samice (zdířka)
Provedení elektrického připojení A	Lemo-mini
Provedení elektrického připojení B	volná koncovka vedení
Připojení pólů A	3
Připojení pólů B	3

Mechanické vlastnosti

Počet vodičů	3
Délka kabelu	2 m
Kabelový přívod připojení A	zahnutý
Opláštění kabelu	Silikon
Příp. vnější teplota kabelu, pevné vedení	-40 - 180 °C

Ostatní vlastnosti


Nehořlavé	ne
-----------	----

Klasifikace

ETIM 8	EC001855 Sestavený kabel snímač-aktor
--------	---------------------------------------


Další

Skupina produktů IPF	853 Kabelové zásuvky / konektory (vysoká teplota)
Rozměry balení	200 x 150 x 15 mm
Hrubá váha	50 g
Číslo zboží	85444290
WEEE číslo	40951076
V souladu s REACH	Ano
V souladu s RoHS	Ano

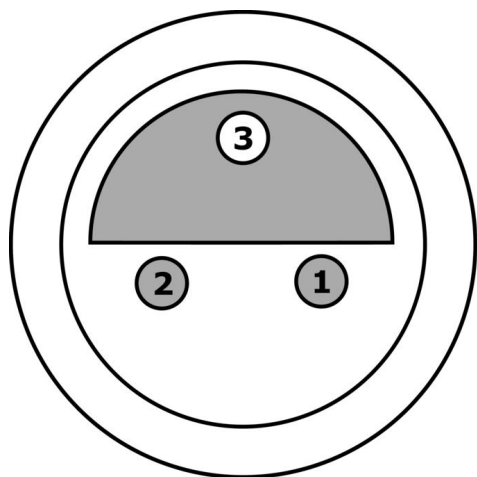Přípojka

- 1** hnědá
- 2** černá
- 3** modrá

Rozměrový výkres

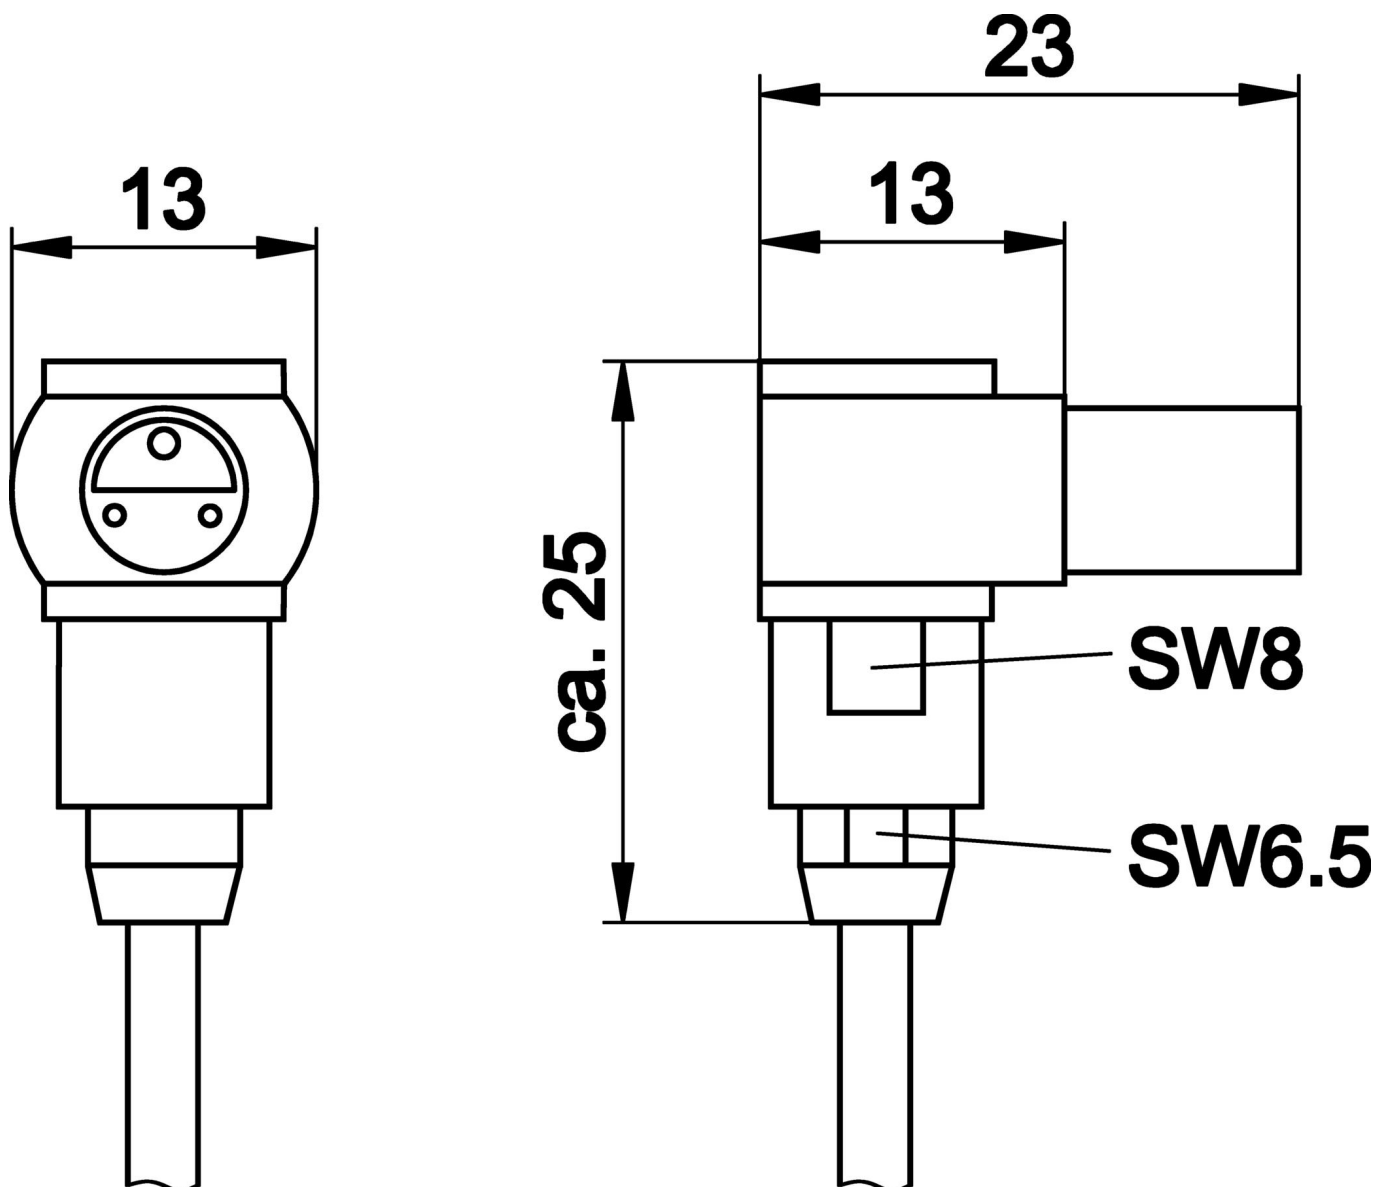

Výňatek z programu příslušenství

AY000141



Plastová ochranná hadice,
 Ø17mm, Vnitřní průměr 10mm, -
 40-250°C, Skleněné vlákno se
 silikonovým kaučukem,
 Krátkodobá odolnost vůči
 odstřikům při sváření 1200°C,
 Pevnost v tahu 400N, flexibilní,
 Zpomalující hoření, Metrové zboží

Další příslušenství najdete na našich domovských stránkách



Montáž

Montáž / instalaci smí provádět pouze
 kvalifikovaný elektrikář!



Likvidace

Číslo WEEE podle § 6 odst. 3 ElektroG:
 40951076

Bezpečnostní pokyny

- / Před uvedením do provozu prosím zkontrolujte, zda byly dodrženy veškeré bezpečnostní pokyny, které jsou případně uvedené v dokumentaci výrobku.
- / Nikdy nepoužívejte tato zařízení v aplikacích, kde bezpečnost osob závisí na jejich funkčnosti.