

VK2000L0

Technique de raccordement • Prises / fiches de câble confectionnées d'un côté

Câble de raccordement, 2m, Lemo-mini prise 3 pôles coudée, extrémité de câble libre, 3 conducteurs, -40-180°C, silicone



Les prises de câble ipf servent principalement à établir le raccordement électrique des capteurs. Leurs propriétés se caractérisent par une exécution robuste, dans les indices de protection les plus élevés (IP67 | IP68 | IP69K) et, sur demande, avec un blindage à 360°. Avec leurs caractéristiques : compatibles avec les bus, les chaînes porte-câbles et les robots, résistants aux huiles, aux produits chimiques, aux étincelles de soudage, leur résistance aux détergents ou au nettoyage à haute pression et au jet de vapeur, la plage de température étendue jusqu'à +230°C, la technique de raccordement rapide ou les caractéristiques particulières de transmission des données, les prises de câble répondent à toutes les exigences de la technique d'automatisation.

Caractéristiques électriques

Type de contact à fiche Raccordement A	Female (prise femelle)
Version raccordement électrique A	Lemo-mini
Version raccordement électrique B	extrémité de ligne libre
Nombre de pôles Raccordement A	3
Nombre de pôles Raccordement B	3

Propriétés mécaniques

Nombre de fils	3
Longueur du câble	2 m
Entrée de câble Connecteur A	coudé
Matériau de la gaine de câble	Silicone
Température extérieure admissible du câble, pose fixe	-40 - 180 °C

Autres caractéristiques


Résistant aux flammes	non
-----------------------	-----

Classification

ETIM 8	EC001855 Câble confectionné capteur-actionneur
--------	--


Autre

Groupe de produits IPF	853 Prises/fiches de câble (haute température)
Dimensions de l'emballage	200 x 150 x 15 mm
Poids brut	50 g
Numéro de tarif douanier	85444290
Numéro WEEE	40951076
Conforme à REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

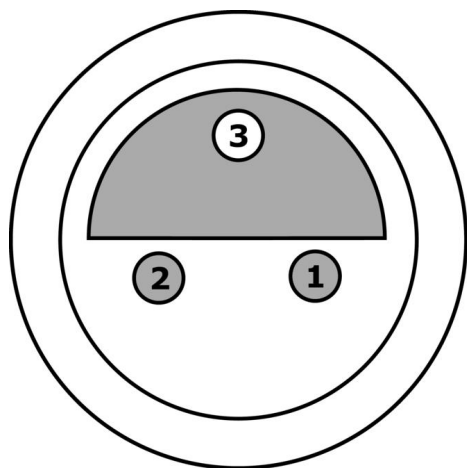Schéma de connexion

- 1** marron
- 2** noir
- 3** bleu

Schéma d'encombrement

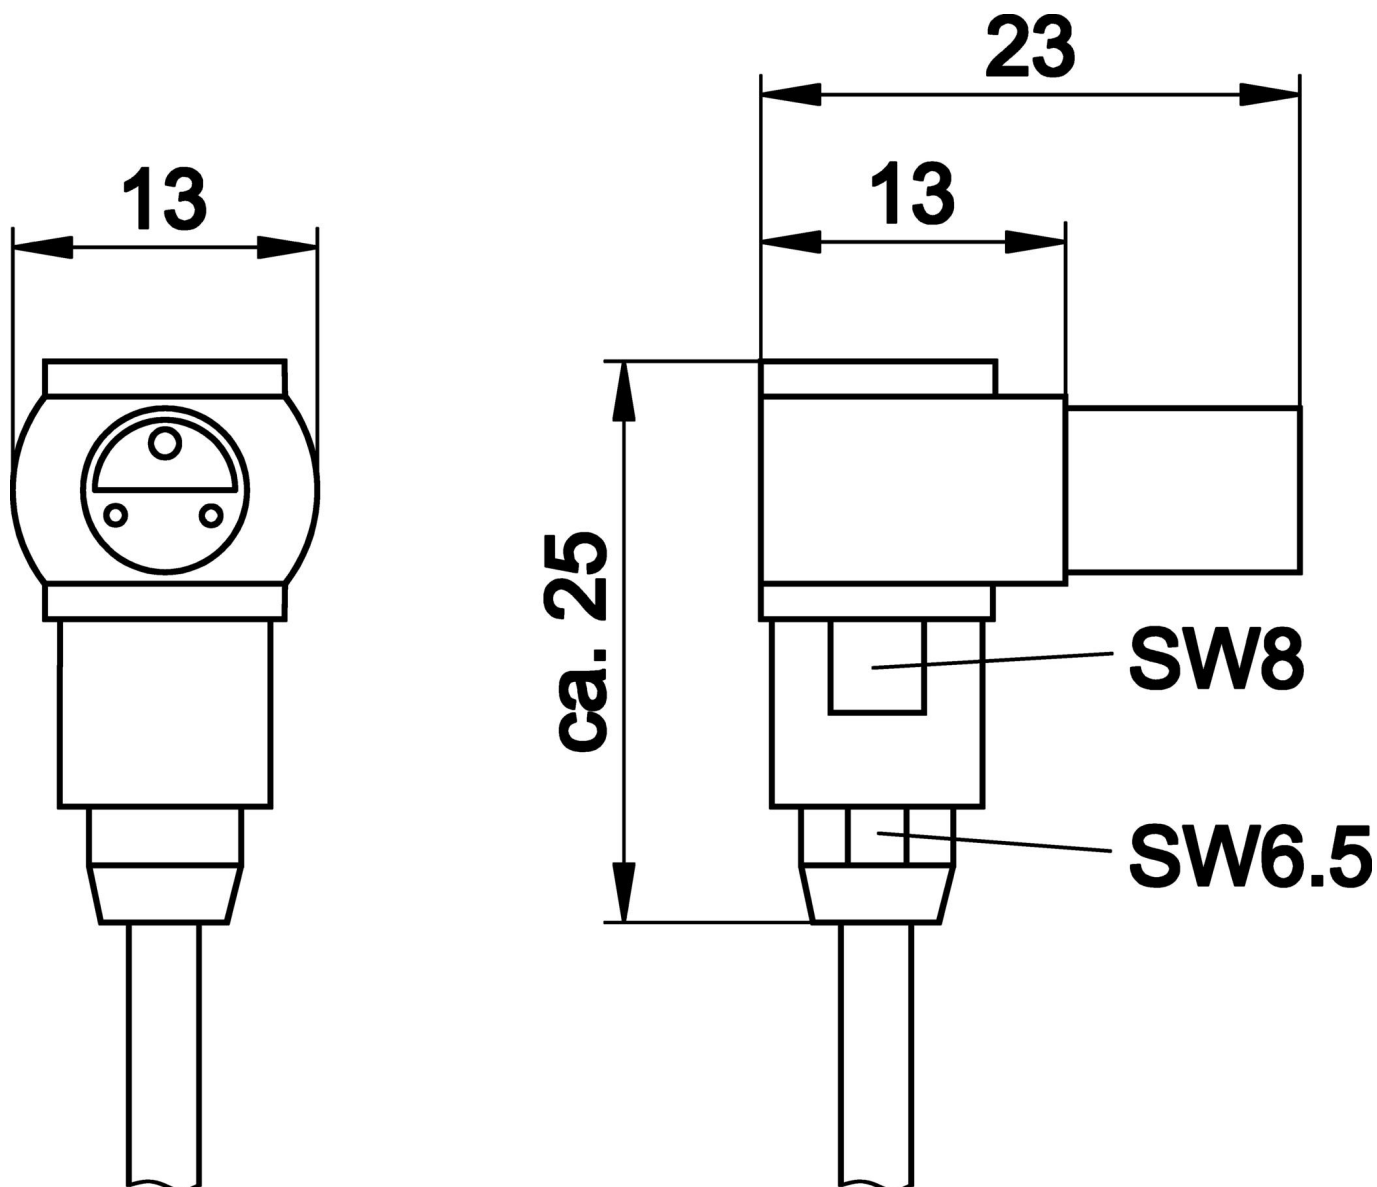

Extrait de la gamme d'accessoires

AY000141



Gaine de protection en plastique,
 Ø17mm, diamètre intérieur
 10mm, -40-250°C, fibre de verre
 avec caoutchouc silicone,
 résistance à court terme aux
 projections de soudure 1200°C,
 résistance à la traction 400N,
 flexible, ignifugée, au mètre

Vous trouverez d'autres accessoires sur notre site Internet



Montage

Le montage / l'installation ne doit être effectué que par un électricien spécialisé !



Élimination

Numéro WEEE selon § 6 alinéa 3 ElektroG :
 40951076

Consignes de sécurité

/ Avant la mise en service, veuillez vous assurer que toutes les consignes de sécurité figurant éventuellement dans la documentation du produit ont été respectées.

/ En cas d'impact direct sur la sécurité des personnes, l'utilisation de ces produits est interdite.