

VK2000L1

Sistema de conexión • Cajas de conexiones/conectores preconfeccionados en un lado

Cable de conexión, 2 m, conector Lemo-mini acodado de 3 polos, extremo de cable libre, 3 conductores, -40-180°C, PTFE



Las tomas de cable ipf se utilizan principalmente para establecer la conexión eléctrica de sensores. Se caracterizan por su diseño robusto, en las clases de protección más altas (IP67 | IP68 | IP69K) y con apantallamiento de 360° a petición. Con las siguientes propiedades: compatibles con bus, aptas para cadenas de arrastre y robots, resistentes al aceite y a los productos químicos, resistentes a las chispas de soldadura, resistentes a los productos de limpieza o a la limpieza a alta presión y con chorro de vapor, el rango de temperatura ampliado hasta +230°C, la técnica de conexión rápida o las propiedades especiales de transmisión de datos, las tomas de cable cumplen todos los requisitos de la técnica de automatización.

Datos eléctricos

Tipo de contacto enchufable, conexión A	Hembra
Versión de la conexión eléctrica A	Lemo-mini
Versión de la conexión eléctrica B	Extremo del cable libre
Número de polos de la conexión A	3
Número de polos de la conexión B	3
Conexión eléctrica	3 núcleos 2m

Datos mecánicos

Número de hilos	3
Longitud de cable	2 m
Paso de cables conexión A	acodado
Material del revestimiento del cable	Plástico (PTFE)
Temperatura externa admisible del cable, tendido fijo	-40 - 180 °C

Otros datos

No propaga la llama	no
---------------------	----


Clasificación

ETIM 8	EC001855 Cable sensor-actuador ensamblado
--------	---

Más

Grupo de productos ipf	853 Tomas/conectores de cable (alta temperatura)
dimensiones de embalaje	220 x 160 x 15 mm
Peso bruto	50 g
Código arancelario	85444290
WEEE número	40951076
Conforme a REACH	Sí
Conforme a RoHS	Sí

Conexión

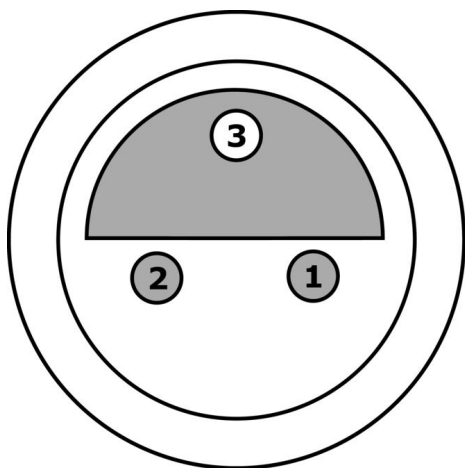

- 1** marrón
- 2** negro
- 3** azul

Extracto del programa de accesorios

AY000141



tubo de protección de plástico,
 Ø17mm, diámetro interno 10mm,
 -40-250°C, fibra óptica con caucho
 de silicona, resistencia breve
 contra salpicaduras de soldadura
 1200°C, resistencia a la tracción
 400n, flexible, antiinflamante, a
 metros

Encontrará más accesorios en nuestra [página web](#)



Montaje

El montaje/la instalación solo debe ser
 llevado a cabo por electricistas cualificados.



Eliminación de residuos

Número WEEE según § 6 párrafo 3 ElektroG:
 40951076

Indicaciones de seguridad

/ Antes de la puesta en marcha, asegúrese de que se han respetado todas las indicaciones de seguridad indicadas en la documentación del producto.

/ El uso de estos productos está prohibido si tienen un efecto directo en la seguridad de las personas.