

VK2000L1

连接技术 • 电缆插座/连接器预装在一侧

连接电缆，2 米，带角度的 Lemo-mini 插座 3 针，自由电缆端，3 芯，-40-180°C，聚四氟乙烯 (PTFE



ipf 电缆插座主要用于建立传感器的电气连接。其特点是设计坚固，具有最高防护等级 (IP67 | IP68 | IP69K)，并可根
据要求进行 360° 屏蔽。电缆插座具有以下特性：与总线兼容、适用于拖链和机器人、耐油和耐化学品、耐焊接火花
、耐清洁剂或高压和蒸汽喷射清洁、温度范围扩展至 +230°C、快速连接技术或特殊数据传输特性，可满足所有自动
化技术要求。

电气特性

插入式触点的类型，A连接	雌性(插座)
A型电气连接的类型	Lemo-mini
B型电气连接的类型	自由导体端
A连接的引脚数	3
B连接的引脚数	3
电气连接	3 芯 2 米

机械特征

核心数量	3
电缆长度	2 m
A连接处的电缆进线	角度
电缆护套的材料	塑料 (聚四氟乙烯)
电缆允许的环境温度，固定电缆	-40 - 180 °C

其他特点

阻燃剂	没有
-----	----


种类

ETIM 8	EC001855 组装的传感器-执行器电缆
--------	-----------------------

更多

IPF产品组	853电缆插座/连接器(高温)
包装尺寸	220 x 160 x 15 mm
总重量	50 g
海关税号	85444290
WEEE编号	40951076
适应性强	是
符合RoHS标准	是

连接

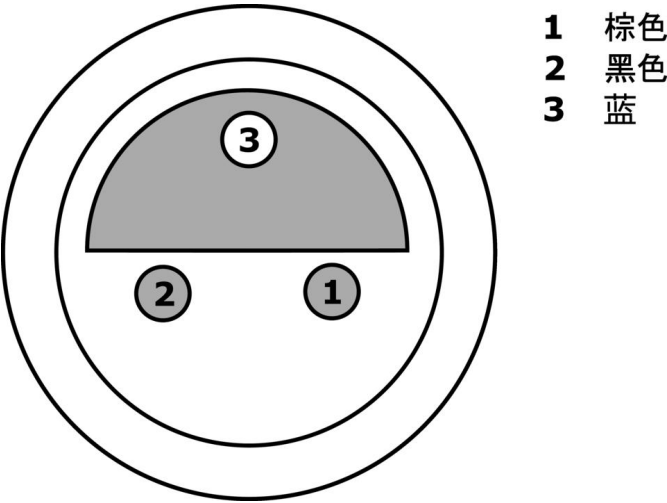

摘录配件方案

AY000141



塑料护套，Ø17mm，内径
10mm，-40-250°C，玻璃纤维加
硅橡胶，短期抗焊接飞溅
1200°C，抗拉强度400N，柔性，
阻燃，码放良好

您可以在我们的主页上找到更多配件



安装
安装工作只能由合格的电工来完成!



废弃处理
根据第 6 条第 3 款 ElektroG 规定的 WEEE
编号：40951076

安全警告

- / 在初始操作之前，请确保遵循产品信息中可能提供的所有安全说明。
- / 切勿在人的安全取决于其功能的应用中使用这些设备。